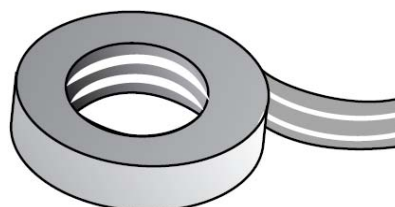


DESCRIÇÃO:

Fita de papel kraft especial para juntas de esquina, com duas tiras metálicas flexíveis e tratamento anticorrosão.

VANTAGENS:

- Evita fissuras nas juntas de esquinas.
- Tem um vinco de precisão no centro para que as aplicações em esquinas sejam fáceis e exatas.
- Dobra-se em qualquer ângulo.
- Flexibilidade na construção, o que permite adaptar-se a qualquer tipo de projeto.
- Está marcada a cada 50 cm para facilitar o cálculo do corte.

**DADOS TÉCNICOS:**

- **Comprimento do rolo:** 30 m
- **Largura do papel:** 51 mm
- **Separação das tiras:** 1,25 mm
- **Resistência à corrosão:** 48 h (NF EN ISO 9227)
- **Resistência à tração do papel:** 5,239 N/mm (NF EN 13963)
- **Estabilidade dimensional do papel (Long./Trans.):** 0,1% / 1,2 %
- **Resistência à tração da tira:** 690 N / mm²

FORMA DE MONTAGEM:

Consultar o Manual do Instalador Placo.

COMPORTAMENTO AO FOGO / ACÚSTICO:

Estes conceitos não dependem do produto, mas sim do Sistema Placo completo.
Consultar os catálogos correspondentes ao Sistema Placo para cada caso.

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO:

Em ambiente seco, com uma temperatura constante entre - 10 °C e + 60 °C.

PRODUTOS COMPLEMENTARES:

Placas de Gesso Laminado Placo, perfis, massas e outros acessórios Placo.

Esta informação, e designadamente, as recomendações relativas à aplicação e à utilização final do produto, são proporcionadas de boa-fé, e baseiam-se no conhecimento atual e na experiência da SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. relativos aos seus produtos, quando devidamente armazenados, manuseados e instalados em situações normais, e no âmbito da sua vida útil. Todas as encomendas são aceites de acordo com o estabelecido nas nossas Condições Gerais de Venda e de Fornecimento em vigor. A SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas do produto sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador conhecer e utilizar a última versão, atualizada, das Folhas de Dados de Produtos, cuja cópia disponibilizaremos caso nos seja solicitado.

