

DESCRIPCIÓN:


Perfil metálico en acero galvanizado fabricado mediante proceso de laminación en frío.

CAMPO DE APLICACIÓN:

Elemento vertical en forma de "C" que encaja dentro de los raíles, conformando el entramado de la estructura portante de los tabiques o trasdosados autoportantes de placa de yeso laminado. Presentan en el alma unos orificios en forma de "U" invertida para el paso de las instalaciones por el interior del paramento.

DATOS TÉCNICOS:

- Tipo de acero: DX51D
- Espesor (e): $0,6 \pm 0,05$ mm
- Revestimiento: Z – 140 g/m²
- Acondicionamiento:

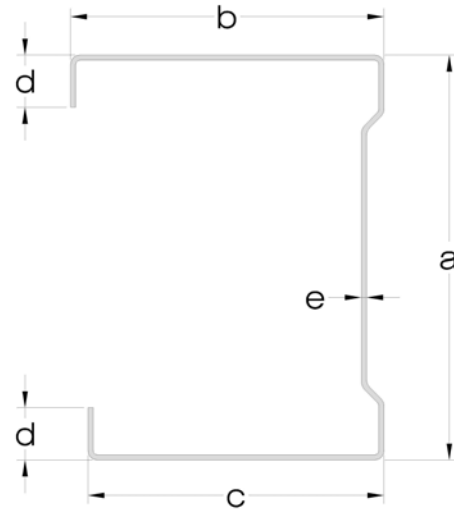

Montante	Longitudes disponibles A (mm)	Acondicionamiento	Lote
M 36	2.990± 3	Grupos de 10 uds.	480 uds
M 48	2.490± 3 2.590± 3 2.690± 3 2.790± 3 2.990± 3 3.490± 4 3.590± 4 3.990± 4	Grupos de 10 uds.	480 uds
M55	2.790± 3 2.990± 3 3.290± 4 3.590± 4 3.990± 4	Grupos de 10 uds.	420 uds
M 70	2.590± 3 2.690± 3 2.790± 3 2.990± 3 3.590± 4 3.990± 4	Grupos de 10 uds.	250 uds
M 90	2.990± 3 3.990± 4	Grupos de 10 uds.	200 uds
M 100	3.990± 4	Grupos de 6 uds.	240 uds
M 125	3.990± 4	Grupos de 6 uds.	144 uds
M 150	3.990± 4	Grupos de 6 uds.	126 uds

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Montante	Dimensiones (mm)				Peso (kg/m)	Momento de inercia (I _x) (cm ⁴)
	a ± 0,5	b ± 0,5	c ± 0,5	d ± 1		
M 36	34,8	40	40	5	0,58	1,7021
M 48	46,5	36	34	5	0,61	2,5741
M 55	54,5	36	34	5	0,60	> 2,5741
M 70	69,5	38	36	5	0,76	6,5655
M 90	88,5	41	39	5	0,86	11,9721
M 100	98,5	41	39	5	0,89	15,2848
M 125	123,5	41	39	5	1,01	25,7854
M 150	148,5	41	39	5	1,13	39,7869

NORMATIVA:

- UNE – EN 14195
- Marcado CE según norma UNE – EN 14195
- Marca "N" de AENOR. (RP 35.12).

ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

MANIPULACIÓN:

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4.

COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO:

Euroclase: A1 (No combustible, sin contribución, grado máximo)
Consultar ensayos correspondientes al sistema para cada caso.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Placas, perfilaría, tornillos y accesorios PLACO®.

FORMA DE MONTAJE:

Consultar el Manual del Instalador PLACO® y el Manual de Soluciones Constructivas en Placa de Yeso Laminado

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos avisos. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.