

### DESCRIPCIÓN:

Panel de aislamiento térmico formado por una Placa de Yeso Laminado con cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural, más poliestireno expandido.

### CAMPOS DE APLICACIÓN:

Construcción de sistemas de obra seca en interiores:

- Trasdosados directos.

Se utilizará principalmente en sistemas constructivos con necesidad de aislamiento térmico.

### VENTAJAS:


- Facilidad y rapidez en la instalación.
- Presenta un acabado listo para pintar.
- Aislamiento térmico eficaz.

### DATOS TÉCNICOS:

- **Cartón cara:** Beige
- **Dorso:** Poliestireno - EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5
- **Tipo de borde longitudinal:** Borde afinado (BA)
- **Tipo de borde transversal:** Borde cuadrado (BC)
- **Coef. conductividad térmica placa:** 0,25 W/mK
- **Coef. conductividad térmica aislante:** 0,038 W / mK
- **Reacción al fuego cara vista:** B s1 d0
- **Anchura:** 1200 mm

- **Denominación:**
- **Espesores (e + e') (mm):**
- **Longitudes (L) (mm):**
- **Peso aprox. (kg/m<sup>2</sup>)**
- **Acondicionamiento: (Placas/lote)**

	10+20	10+40	10+60	10+80
<b>Espesores (e + e') (mm):</b>	9,5+20	9,5+40	9,5+60	9,5+80
<b>Longitudes (L) (mm):</b>	2500 2600	2500 2600	2500 2600	2500 2600
<b>Peso aprox. (kg/m<sup>2</sup>)</b>	7,6	7,8	8,1	8,4
<b>Acondicionamiento: (Placas/lote)</b>	40	24	16	13

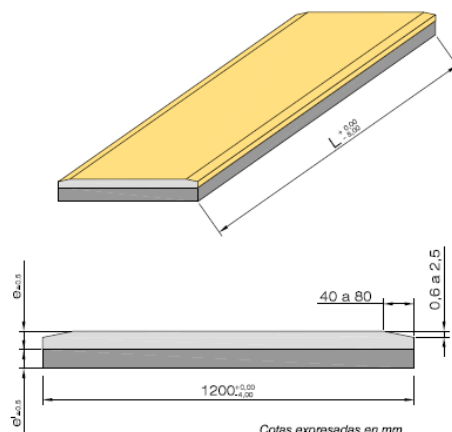

### NORMATIVA:

- UNE-EN 13.950

### ALMACENAJE Y CONSERVACION:

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz solar y de la lluvia.

### MANIPULACIÓN:

Cuando las placas sean transportadas por carretillas elevadoras, las uñas de la carretilla deberán estar abiertas al máximo.

Se recomienda especial atención con la manipulación y transporte de las placas teniendo en cuenta el elemento soporte sobre el que se van a colocar.

### COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO:

Estos conceptos no dependen del producto, sino del Sistema completo. Consultar catálogos correspondientes al sistema para cada caso.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Pasta de agarre MAP, cinta de juntas y otros accesorios Placo®.

### FORMA DE MONTAJE:

Consultar el Manual del Instalador.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quien las solicite.



UNE-EN 13.950