


LES SOLUTIONS PLANCHERS



planchers
ACOR

NIVEAU INTERMÉDIAIRE - LES SOLUTIONS PLANCHERS-ACOR

PLANCHERS BÉTON EcoB

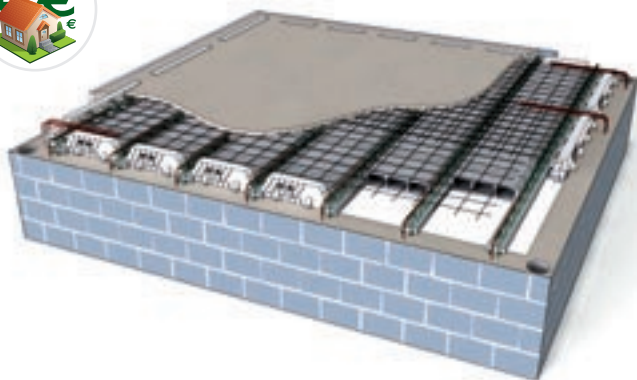

MONTAGE	ÉPAISSEUR (cm)	POIDS PROPRE (daN/m ²)	LITRAGE BÉTON (l/m ²)	PORTÉE USUELLE (m)
EcoB 16	12+4	245	51	4,00
EcoB 20	16+4	275	57	5,00
	15+5	287	65	5,00
EcoB 24	20+4	300	62	6,00

- ▲ **Economique** (litrage béton réduit).
- ▲ **Bonne isolation acoustique.**
- ▲ **Suppression des ponts thermiques par rupteurs.**
- ▲ **Inertie thermique : confort d'été et d'hiver.**
- ▲ **Conforme RT2012.**




PLANCHERS ISOLANTS ÉCONERGIE



- ▲ Solutions conformes à la RT2012.
- ▲ Facilité de mise en œuvre.
- ▲ Produits intégrés dans le logiciel AcorPose2.



PLANCHERS SUR VIDE SANITAIRE

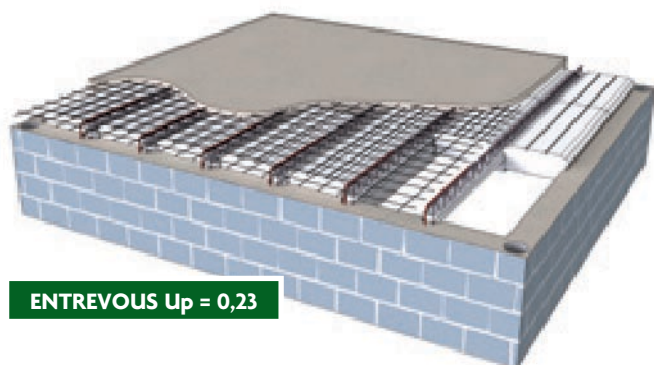


ENTREVOUS $U_p = 0,23$

ÉPAISSEUR (cm)	POIDS PROPRE (daN/m²)	LITRAGE BETON (l/m²)	PORTÉE USUELLE (m)	Ψ MOYEN (W/m/K)*	RÉSISTANCE THERMIQUE DU PLANCHER (m²K/W)
10+12+5	163	61	4,25	0,29	4,02
10+15+5	173	65	5,00	0,30	
10+20+5	196	76	6,25	0,30	


ÉPAISSEUR (cm)	POIDS PROPRE (daN/m²)	LITRAGE BETON (l/m²)	PORTÉE USUELLE (m)	Ψ MOYEN (W/m/K)*	RÉSISTANCE THERMIQUE DU PLANCHER (m²K/W)
8+12+5+(5+5) ⁽²⁾	163+(125)	61	4,25	0,15	4,41
8+15+5+(5+5) ⁽²⁾	173+(125)	65	5,00	0,16	
8+20+5+(5+5) ⁽²⁾	196+(125)	76	6,25	0,17	

(2) Isolant d'épaisseur 5 cm sous chape de 5 cm.

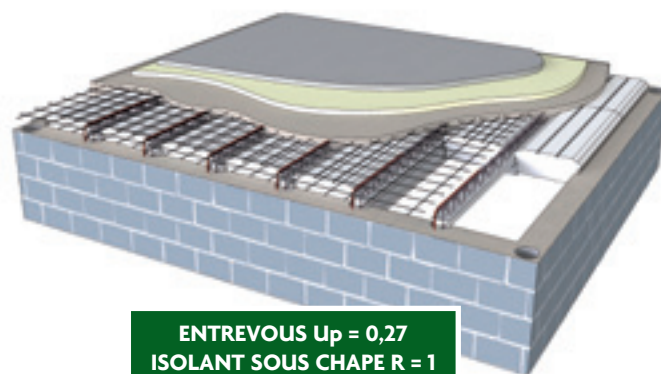


ENTREVOUS $U_p = 0,27$
ISOLANT SOUS CHAPE R = 1

PLANCHERS INTERMÉDIAIRES

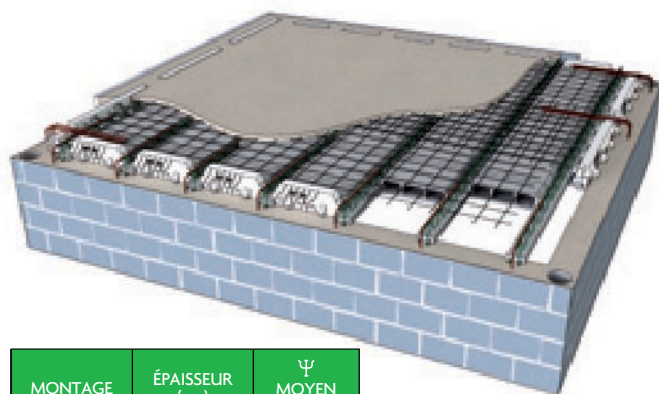

MONTAGE	ÉPAISSEUR (cm)	Ψ MOYEN (W/m/K)*
EcoB 16	12 + 4	0,23
EcoB 17	12 + 5	0,24
EcoB 20	16 + 4	0,27
EcoB 24	20 + 4	0,33

EcoB
PLANCHERS BÉTON
+ RUPTEURS TOTAUX

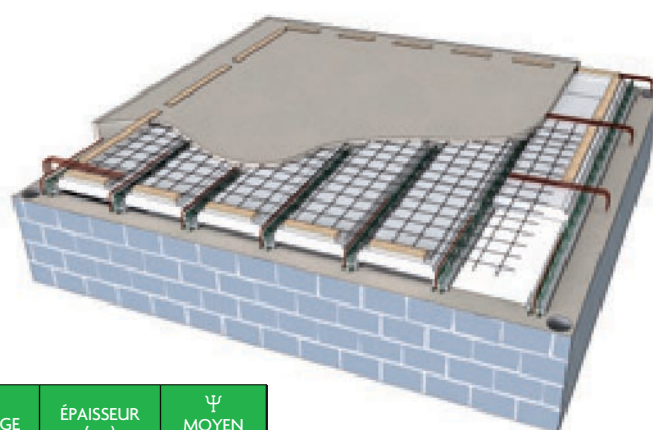

MONTAGE	ÉPAISSEUR (cm)	Ψ MOYEN (W/m/K)*
EcoC 16	11 + 5	0,18
EcoC 20	15 + 5	0,30
EcoC 25	15 + 5 + 5	0,33

EcoC
PLANCHERS POLYSTYRÈNE
COFFRANT
+ RUPTEURS STOP THERM

Distribué par :

FIMUREX PLANCHERS ACOR

36, avenue de Thionville - B.P. 90723
57147 WOIPPY Cedex
Tél. : 03 87 31 03 31 - Télécopie : 03 87 31 82 58
www.planchers-acor.com

planchers
ACOR

La technologie sous vos pieds.