

PRESTO ECO XT - UE

Grifo temporizado para urinario de un agua instalación mural empotrada, apertura por pulsador.

CARACTERÍSTICAS

Material

El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

Tratamiento exterior

Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.

Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

Temperatura admisible de agua

Mejorando la normativa sanitaria, los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.

- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Pulsación normal: Sistema de apertura de pulsación normal.
- Pulsación suave: Sistema de apertura de fácil pulsación especial para niños pequeños y personas mayores.
- Entrada y salida hembra 1/2".
- Caudal: 5 l/min a 3 bar.
- Cierre automático: 5 ± 1s.
- Tornillos en acero inoxidable.
- Peso bruto: 0,481 kg.
- Ahorro de agua 76%.


MODELOS



• Ref. 11708



• Ref. 11636

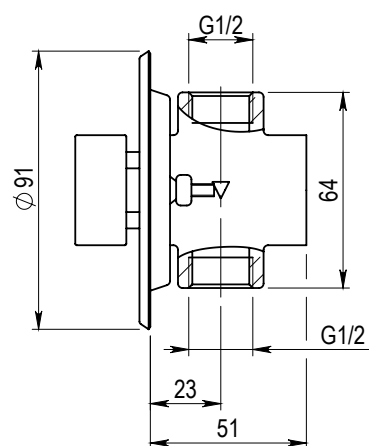

ACCESORIOS



Ref. 5027

Cabezal pulsación normal.



Ref. 5692

Cabezal pulsación suave.

NORMATIVA

- Certificado ISO 9001:2008.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816.