Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telfs.: 915 782 575
Fax: 915 783 522
info@prestoiberica.com

PRESTO 1000 A

Fluxor temporizado para empotrar con cuerpo de latón y caja de empotrar con protección antioxidante.

CARACTERÍSTICAS

Materiales
El latón empleado en la fabricación de nuestros fluxores cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
Tratamiento exterior
Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

- Cierre automático a los 7s ± 2s.
- Caudal: 1,2 l/s.
- Entrada macho 1".
- Suministrado con tuerca, racor de salida y junta americana para tubo de Ø 28 mm.
- Dispositivo antisifónico incorporado.
- Presión dinámica mínima que necesita a la entrada el fluxor: 0,900 bar.
- Pistón intercambiable que comprende todo el mecanismo del fluxor.
- Apertura por pulsador.
- Caja de empotrar y placa de fijación intermedia fabricadas con protección antioxidante.
- Pulsador y tapa en ABS cromado.
- Cuerpo del fluxor en latón niquelado con piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Peso bruto: 1,550 kg.
- Llave de paso incorporada.

MODELO

- **Ref. 19500**
  Cromo brillo
  8 427838 195005

- **Ref. 19501**
  Cromo mate
  8 427838 195012

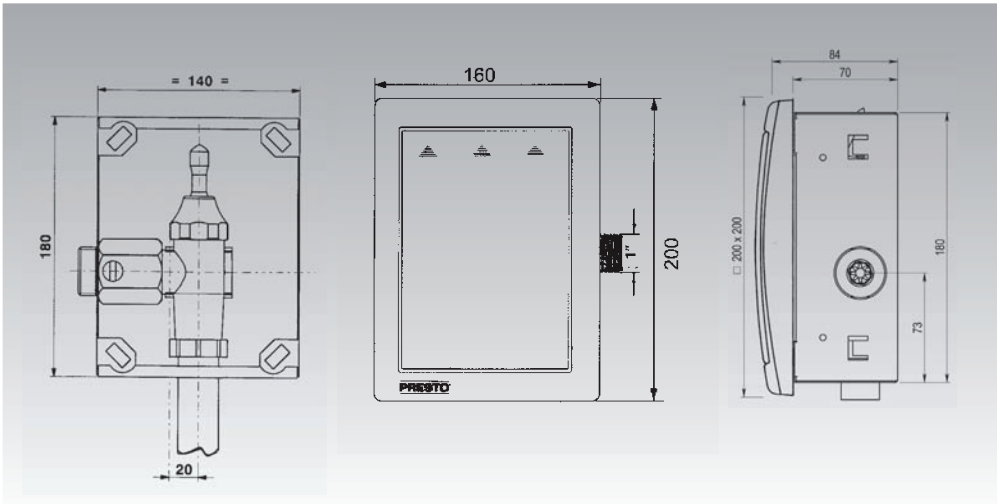

ACCESORIOS

Ref. 9847
Pistón intercambiable

Ref. 1200
Conjunto maneta TC

Ref. PC-19500
Ref. PC-19501
Marco-Pulsador

NORMATIVA

- **Certificado ISO 9001:2008.**
- **Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidraulicas.** Cumpliendo con el CTE.
- **Diseño conforme UNE EN 12541:** Griferia sanitaria. Válvulas de descarga y válvulas de cierre automático para urinarios PN10.
- **Nivel de ruido categoría II según normativa vigente EN 200.**