

PRESTO ARTE-UE

Grifo temporizado ecológico de urinario para instalación encastrada con cuerpo de latón cromado.

CARACTERÍSTICAS

Materiales

El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

Tratamiento exterior

Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.

Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

Temperatura admisible de agua

Mejorando la normativa sanitaria, los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.




- Cierre automático: 5 ± 1s.
- Caudal: 5 l/min a 3 bar.
- Entrada y salida hembra ½".
- Cuerpo y embellecedor en latón cromado.
- Placa intermedia de fijación.
- Antivandálico, sin tornillos vistos.
- Apertura por pulsador.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo de temporización.
- Piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Tornillos en acero inoxidable.
- Con placa intermedia de fijación, embellecedor en latón cromado y tornillería oculta.
- Caudal regulable por el instalador en función de la presión.
- Peso bruto: 0,572 Kg.
- Ahorro de Agua: 76%

MODELO

PULSACIÓN NORMAL

- Ref. 31800 Empotrado sin tornillos

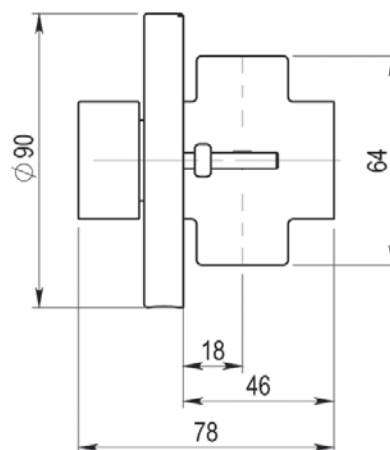

ACCESORIOS



PULSACIÓN NORMAL

- Ref. 1055

NORMATIVA

- Certificado ISO 9001:2008.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.