

PRESTORIZON - L

Grifo electrónico para lavabo un agua instalación mural y apertura electrónica.

CARACTERÍSTICAS

- Ahorro de agua y energía.
- Componentes integrados en el grifo para fácil instalación e incremento de protección antivandálica.
- Montaje en la pared para facilitar la limpieza.
- Diseñado para soportar condiciones de uso intensivo.
- Aclarado automático cada 24h.
- Entrada macho 1/2".
- Caudal: 3 l/min con regulador de caudal.
- Sistema antibloqueo que previene el caudal continuo de más de 30 seg.
- Presión de uso recomendada: 1 - 5 bar.
- Resistente a una temperatura de 65°C durante 30 minutos máximo.
- Indicación de batería baja mediante LED de comunicación.
- Longitud del Caño: 220 mm.
- Proyección: 205 mm.
- Diámetro: 45 mm.
- Diámetro de la roseta de la pared: 60 mm.


Suministrado con:

- Elementos de fijación, filtro, tuercas de montaje, junta y arandela.

MODELOS

Ref. 52041

Pila CR-P2 6V litio (con carcasa IP67)

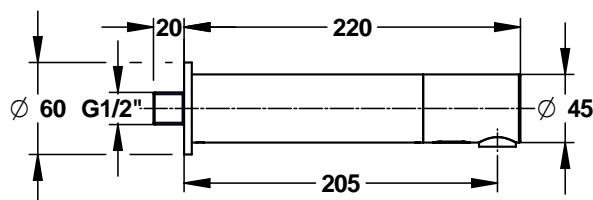

Programado de fábrica.

NORMATIVA

- **Certificado ISO 9001:2008.**
- **Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.**
- **Diseño conforme UNE EN 15091:** Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.
- **Marcado CE:** Grifería electrónica, circuitos conformes con la directiva 2006/95/CE y 2004/108/CE.