

PRESTO ARTE-D

Grifo temporizado de un agua para ducha, para instalación empotrada con cuerpo de latón cromado y embellecedor plano.

CARACTERÍSTICAS

Materiales

El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

Tratamiento exterior

Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.

Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

Temperatura admisible de agua

Mejorando la normativa sanitaria, los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.

- Cierre automático a los 30 s \pm 5 s - 10 s.
- Caudal: 15 l/min.
- Entrada y salida hembra de ½".
- Apertura por pulsador.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el cuerpo del grifo.
- Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Con placa intermedia de fijación, embellecedor en latón cromado y tornillería oculta.
- Peso bruto: 0,716 Kg.



MODELO


PULSACIÓN NORMAL

- Ref. 55050
Agua fría



PULSACIÓN NORMAL

- Ref. 55060
Agua caliente

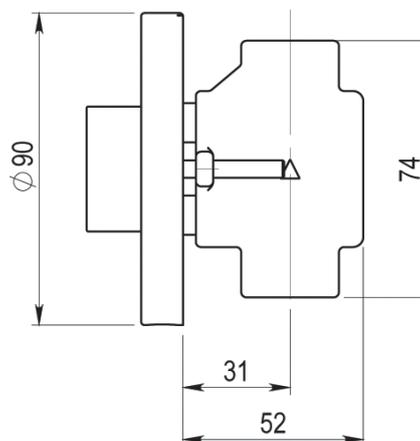

ACCESORIOS



PULSACIÓN NORMAL

- Ref. 1065 Agua fría
- Ref. 1066 Agua caliente

NORMATIVA

- Certificado ISO 9001:2008.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816.