

PRESTO 5511

CARACTERÍSTICAS

- Ahorro de agua y energía.
- Componentes integrados: mantenimiento sencillo.
- Conexiones internas estancas.
- Aireador y limitador de caudal.
- Célula de detección óptima en cualquier posición de manos.
- Sistema antibloqueo en caso de deterioro del detector o superación del tiempo de seguridad.
- Programado de fábrica.

MODELO


Grifo electrónico para lavabo de un agua, fijación sobre repisa.

- Caudal 6 l/min (suministrado con aireador limitador).
- Temperatura máxima 75° C.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar).
- Peso bruto: 2,100 Kg.

- **Ref. 56015** (Con pila)



- **Ref. 56000** (Con transformador)

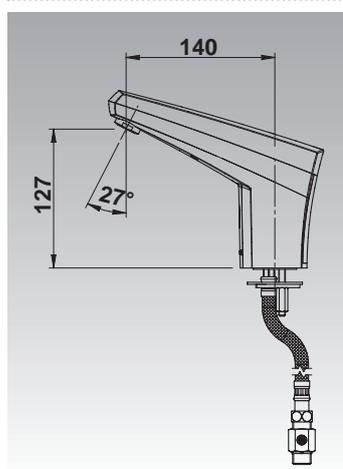

Suministrado con:

- Autoadhesivo de señalización.
- Tuerca de fijación antirrotación, junta y arandela.
- Latiguillo flexible de 350 mm, con tuerca de $\frac{3}{8}$ ".
- Llave de paso escuadra entrada $\frac{1}{2}$ " salida $\frac{3}{8}$ ".

ACCESORIOS

- Pack de baterías 6V: **Ref 10013**
- Alimentador Red 12V: **Ref 10003**
- Conjunto electrónico lavabo: **Ref 90942**
- Electroválvula 6V (para batería): **Ref 10007**
- Electroválvula 12V (para alimentador): **Ref 10009**

NORMATIVA

- **Certificado ISO 9001:2008.**
- **Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas.** Cumpliendo con el CTE.
- **Diseño conforme UNE EN 15091:** Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.
- **Marcado CE:** Grifería electrónica, circuitos conformes con la directiva 2006/95/CE y 2004/108/CE.