

PROGRAMADOR PRESTO RADA UC 1000

CARACTERÍSTICAS

Unidad central

Permite el control simultáneo de 10 aplicaciones sanitarias. Equipado con tres salidas auxiliares que igualmente pueden ser programados como (extracción, iluminación, bomba). Puede ser instalado fuera del local.

Programador

Permite introducir fácilmente los datos de programación (duración de la salida del agua, prelavado de un urinario, ciclo de lavados, auxiliares...) específicos de la aplicación sanitaria en la unidad central. Permitiendo igualmente diagnosticar un problema eventual en la instalación.

Un programador es suficiente para la introducción de datos en varias unidades centrales.

Sistema de detección compuesto por:

- Un detector infrarrojo mural (visto) de proximidad o un detector infrarrojo encastrado en el techo.
- Una electroválvula de 12 V.

El sistema de detección se conecta a la unidad central.

- Conexión vía segura a través de conexiones de bajo voltaje.

MODELO

Unidad independiente para programación de unidad central.


- **Pantalla alfanumérica luminosa** de dos líneas y cuatro teclas para acceso a menú y programación de funciones.
- **Selección de idiomas.**
- **Cable extensible** para conexión a unidad central de 3 m.

• Ref. 85556

Programado.



8 427838 855565

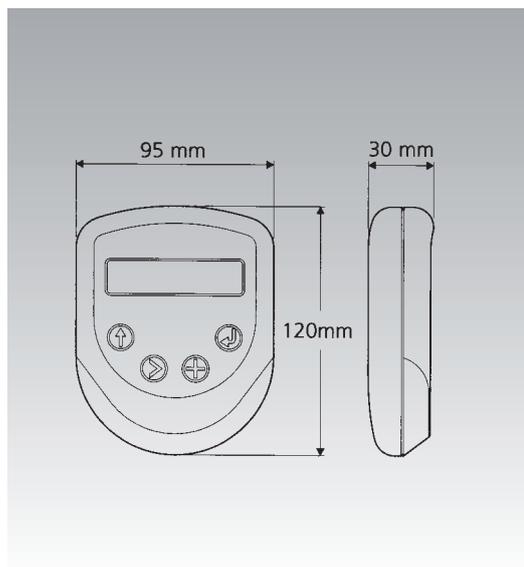

TIEMPOS	LAVABO	DUCHA	URINARIO	AUXILIAR
Salida de agua*	0 a 60 min	0 a 60 min	0 a 60 min	–
Espera*	0 a 60 min	0 a 60 min	0 a 60 min	–
Lavado cada 12 ó 24 Horas*	–	–	12/24 H.	–
Prelavado*	–	–	0 a 60 min	–
Funcionamiento**	–	–	–	0 a 60 min

NORMATIVA

- **Certificado ISO 9001:2008.**
- **Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas.** Cumpliendo con el CTE.
- **Marcado CE:** Circuitos conformes con la directiva 2006/95/CE y 2004/108/CE.