

SMART DUCHA

CARACTERÍSTICAS

Sistema inteligente termostático para ducha con tecnología SM@RTAP SYSTEM de Presto, de fijación mural, con control de el caudal y temperatura, para instalacion individual o colectiva.

- Conexión directa a 220 V mediante transformador suministrado.
- Presión recomendada de uso de 2 a 5 bar. En instalaciones con mayor presión instalar reductor de presión.
- Presión máxima: 5 bar.
- Temperatura de uso máxima recomendada: 70°C.
- Pantalla de cristal de alta resistencia y alto brillo.
- Pantalla táctil de alta tecnología para asegurar funcionamiento ágil y fiable en contacto con agua.
- Selección del caudal y temperatura de agua mediante un solo toque.
- Posibilidad de personalización de la pantalla con imágenes cargadas por el instalador.
- Cierre automático tras el tiempo programado o por nuevo toque en zona "Stop".
- Información al usuario constante de temperatura y caudal seleccionado.
- Sistema termostático. Mantiene constante la temperatura seleccionada.
- Posibilidad de funcionamiento mediante pantalla de selección o pantalla de modos:
 - Pantalla de selección: permite al usuario seleccionar la temperatura y caudal deseada mediante un solo toque.
 - Pantalla de modos: la pantalla muestra unos modos preprogramados con caudales, temperatura y tiempos de cierre cuya selección ofrecerá suministro al usuario en función de los parámetros definidos.


Módulo hidráulico:

- Montura cerámica para control de caudal.
- Cartucho mezclador cerámico.
- Entrada hembra de 3/4".

Módulo electrónico.

MODELO

- Ref. 99902
- Ref. 99952 Posibilidad de control a distancia

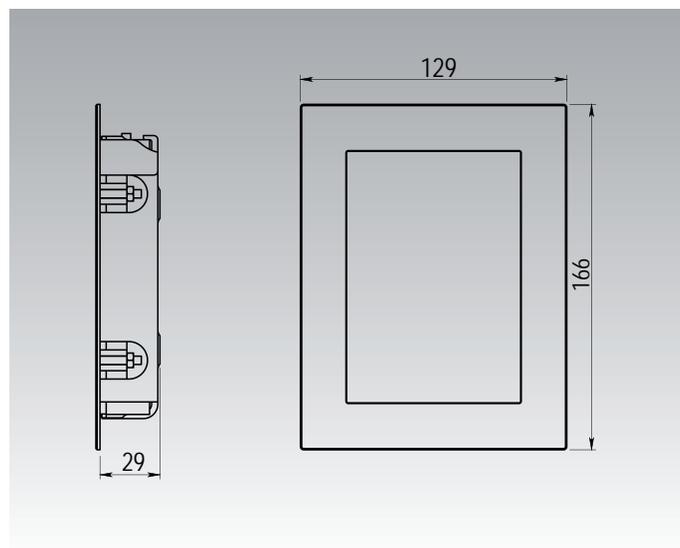

ACCESORIOS

- Contador: Ref. 99910
- Software: Ref. 99915

NORMATIVA

- Certificado ISO 9001:2008.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas.
- Marcado CE: Grifería electrónica, circuitos conformes con la directiva 2006/95/CE y 2004/108/CE.