


MALLA VOLUMÉTRICA TRINTER

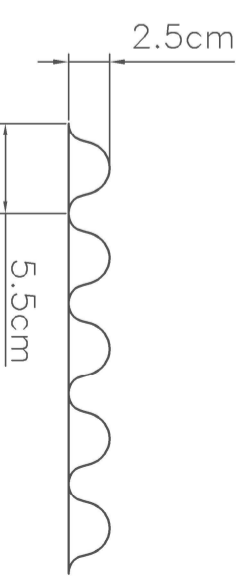

ALZADO DE LA GEOMALLA TRINTER

PERSPECTIVA DE LA MALLA VOLUMÉTRICA TRINTER

LOS ROLLOS DE GEOMALLA SE SOLAPARÁN AL MENOS 15cm ASEGURANDO DE ESTE MODO UNA BUENA FIJACIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN

