

FICHA TÉCNICA

SUMI BASIC

revestech®

Descripción


Kit de sumidero **BASIC** y rejilla cuadrada de 10,5 x 10,5 cm con acabado perforado de diseño cuadros, lámina impermeabilizante **DRY40** de 25 x 25 cm termosellada a la tapa y lámina **DRY40** suelta de 1,5 x 2 m (3 m²).

Para más información sobre la lámina, consultar la ficha técnica de la lámina **DRY40**.




SUMIDERO BASIC

Características	Método de ensayo	Unidad	Valor
Altura		mm	60
Salida			Horizontal
Diámetro de salida		mm	40/50H
Velocidad de descarga		l/s	0,60
Efectos de los productos químicos	Estable a los productos normalmente utilizados con los revestimientos cerámicos		
Color	Gris		
Composición cazoleta y aro superior	ABS		

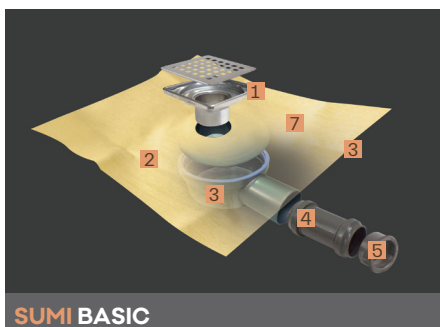

referencia	descripción	lámina
544018423	SUMI BASIC	25 x 25 cm



CONTIENE:

Lámina suelta **DRY40** de 1,5 x 2 m (3 m²)
+
1. rejilla 2. lámina termosellada
3. sumidero 4. adaptador 5. reductor

altura total (sumidero + rejilla)
60 mm.



revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spain

responsible
waterproofing


FICHA TÉCNICA SUMI BASIC

revestech®

Unión de la lámina /sumidero: termosellada

LAMINA **DRY40** con marcado CE. EN 13956:2012

Referencia	Descripción	Lámina
544017921	DRY40 300	Rollo de 1 x 30 m (30m ²)
544017938	DRY40 50	Rollo de 1 x 5 m (5m ²)

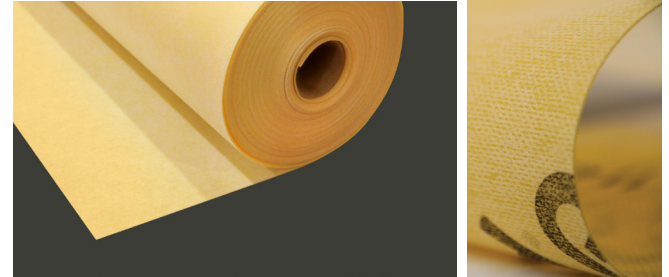



0,48 mm 290 g/m²

Lámina flexible para impermeabilizar platos de ducha de obra, paredes y suelos que se adhiere con capa fina de cemento cola C2 S1/S2. Nuestra lámina **DRY40** es 100% impermeable y resuelve problemas de humedades que se dan en otro tipo de aplicaciones menos fiables, como pueden ser pinturas de caucho o cementos impermeables.

REJILLA Y SOPORTE

Características	Método de ensayo	Unidad	Valor
Dimensiones de la rejilla		mm	Ver gráficos de la parte inferior
Efectos de los productos químicos	Estable a los productos normalmente utilizados con los revestimientos cerámicos		
Composición	Rejilla: Acero inoxidable AISI 304; Acerinox: acero inoxidable austenítico al Cr-Ni codificado ACX.		
Color	Gris		

Dimensiones de la rejilla

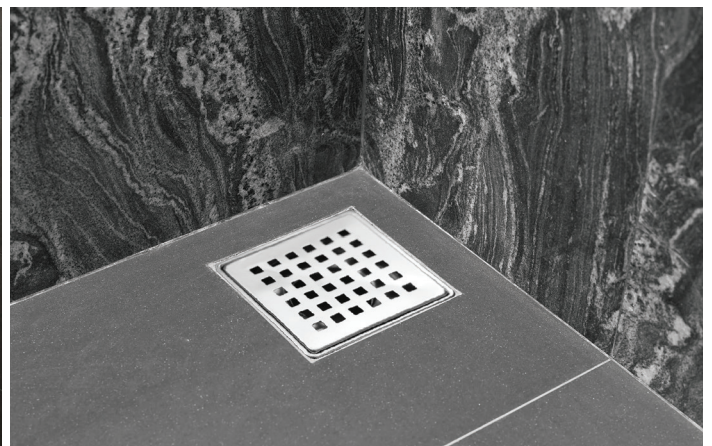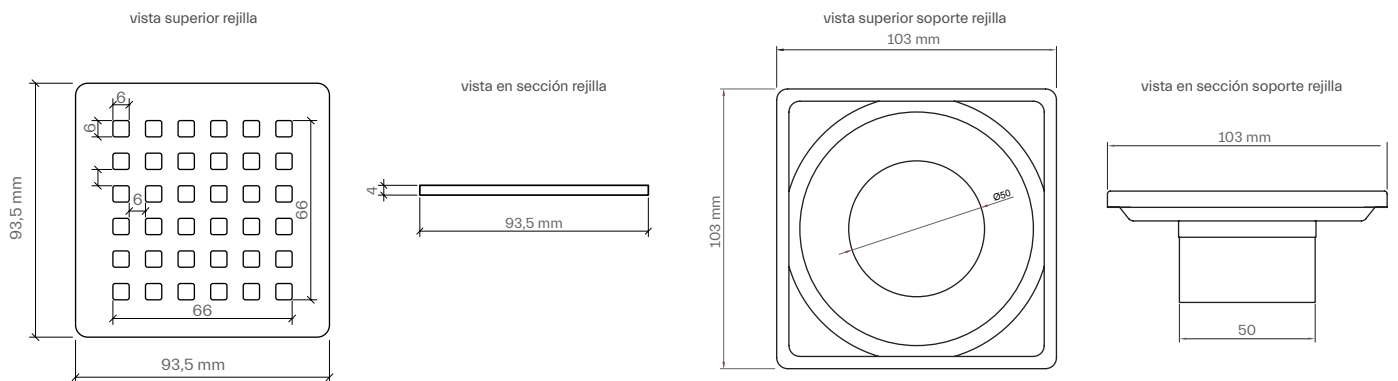

responsible
waterproofing