



FICHA TÉCNICA

BOVEDILLA 60-25-20

El BOVEDILLA 60-25-20 es fabricado bajo vibrocompresión con cemento de alta calidad, agregados ligeros. Esta bovedilla es adecuada para claros largos en proyectos de oficina o comercial. Se utiliza con viguetas VT-14 y VT-20.

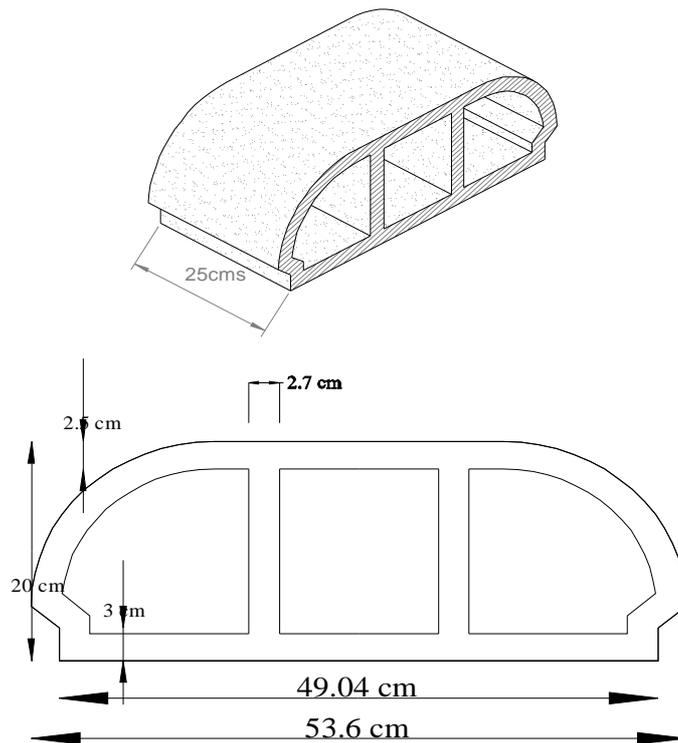


TABLA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia nominal

Peso prom.	kg	20.8
Resistencia 4 días prom:*	kg	116.0
Resistencia 28 días prom:*	kg	143.0

* Conforme norma NMX-C-406 ONNCCE

Ficha BV60-20-Oct12

ROCACERO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.

Carretera Federal Puebla Atlixco, Km 12
Tel. (52) 222 - 283 1491 2830399
www.rocacero.net

FT-BV60-20-1/1