


SP 120

Sistema de sellado para cámaras de aire, con protección durante 120 minutos, formado por un panel composite de lana de roca de alta densidad con un acabado en papel de aluminio por ambas caras y espadas de fijación.

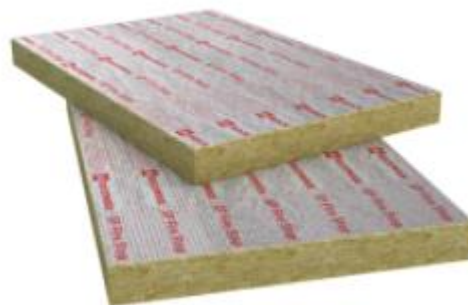

Aplicación

Sellado en vertical de cámaras de aire ventiladas.

Sellado de ventanas en fachada ventilada.

Sellado en vertical y horizontal de cámaras de aire no ventiladas.

Características Técnicas

Barrera cortafuego	Resistencia al fuego (minutos)	Dimensiones (mm)	Dimensiones máximas cámara de aire (mm)	Normativa de ensayo
SP Firestop 120 (124827)	EI120	1000 x 650 x 90	50-300	BS EN 1366-4 y BS 476 Parte 20
	Espadas de fijación	Anchura máxima de cámara de aire (mm)	Las espadas de fijación se tienen que pedir de forma separada, escogiendo el tamaño de la espada en función de la anchura total de la cámara de aire a sellar.	
	SP/S (128709)	50-100		
	SP/L (128710)	100-400		

Instalación

Los paneles SP Firestop se cortan a medida longitudinalmente con ayuda de la plantilla de corte impresa sobre el papel de aluminio. Para ello se utiliza un cuchillo de sierra o cúter. El panel se instala mediante compresión en la cámara de aire a sellar, para ello lo cortaremos 5mm más ancho que el total del hueco que ocuparemos. Clavaremos el panel a las espadas de fijación (distanciadas entre ellas un máximo de 450mm) que se perfilan manualmente y se hunden en el panel hasta un 75% de la anchura total de la cámara de aire.

Ventajas

- Normativa de ensayo BS EN 1366-4 y BS 476: Parte 20.
- Fácil manipulación y reducido peso.



ago.-23

ROCKWOOL Peninsular S.A.U.

Ctra. Zaragoza, Km. 53,5 N121.

31380 Caparrosa, Navarra, Spain

T (+34)902 430 430

www.rockwool.es