


CONNECT BAND



Corta pared sellante para subsuelos irregulares

Soporte de EPDM con cintas autoexpandibles en espuma poliuretánica impregnada

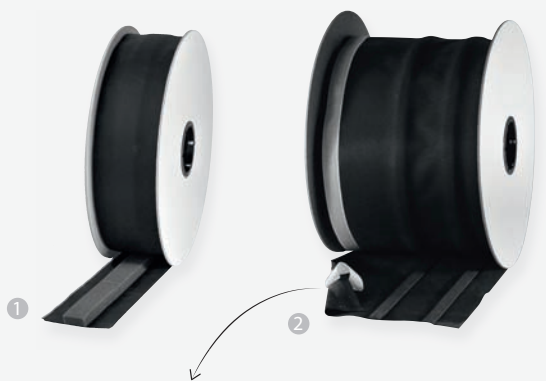

Banda butílica para facilitar la aplicación


DOBLE PROTECCIÓN

Evita la remonta capilar de la humedad en la madera y garantiza una excelente estanqueidad al aire



ADAPTABLE

Los perfiles adhesivos de espuma PU permiten compensar las eventuales irregularidades del subsuelo



DATOS TÉCNICOS


propiedad	normativa	valor
Resistencia al desgarro	DIN 53504	≥ 6,5 MPa
Resistencia a la laceración	DIN 53504	≥ 25 kN/m
Elongación	DIN 53504	≥ 300 %
Coefficiente de paso de fuga	EN 12114	$\alpha < 0,1 \text{ m}^3 [\text{h} \times \text{m} \times (\text{daPa})^0]$
Conductividad térmica (λ)	DIN 52612	0,042 W/mK
Reacción al fuego	EN 13501	clase E
Meses de estabilidad UV y ozono	DIN 7864 T1	conforme
Factor de resistencia al vapor de agua (μ)	EN 1931	32.000
Resistencia térmica	-	-30 / +100 °C
Temperatura de aplicación	-	+5 / +35 °C
Temperatura de almacenamiento	-	+1 / +25 °C
Presencia de disolventes	-	NO
Emisiones de VOC (COV)	-	< 0,02 % (clase A+)

NOTA: Conservar el producto en un lugar seco y cubierto como máx. 12 meses

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

código	ex código	B [mm]	L [m]	unid/cajas
1 CONNECT100	D67262	100	25	3
2 CONNECT250	D67264	250	25	1

1 CONNECT100



2 CONNECT250

