


# EASY BAND

## Fita monoadesiva universal

Suporte em polietileno (PE) com colante acrílico, rede de reforço e camada de separação

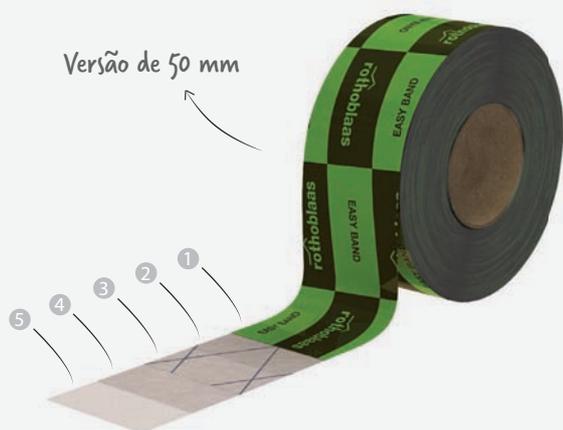




### VERSÁTIL

Adesão progressiva e estável ao longo do tempo nos suportes mais comuns



### USO INDUSTRIAL

Mistura adesiva e fornecimento concebido também para a pré-fabricação

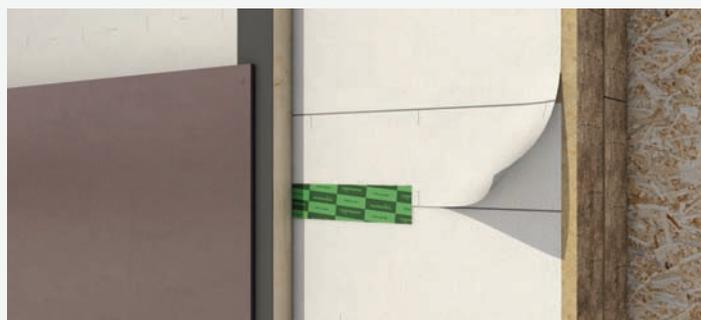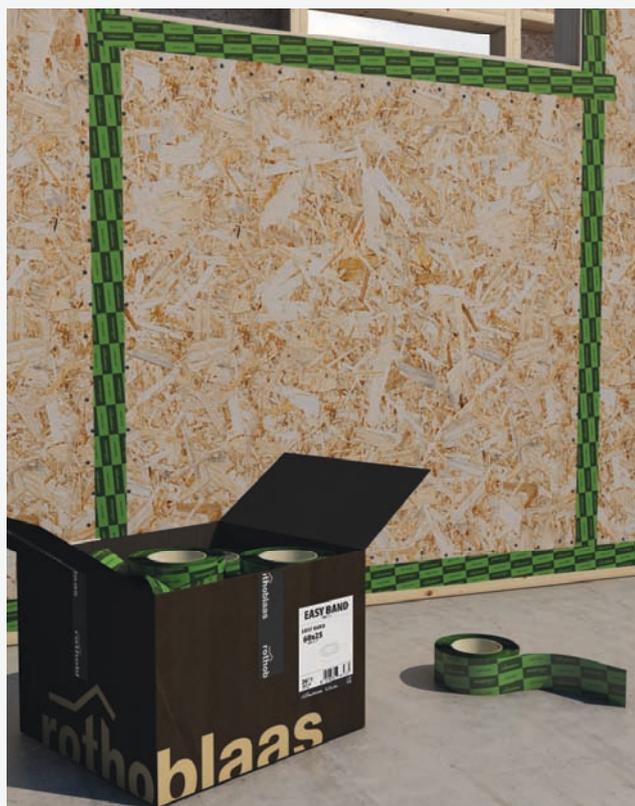

## DADOS TÉCNICOS

propriedades	normativa	valor
Espessura total	DIN EN 1942	0,28 mm
Adesividade	DIN EN 1939	> 35 N/25 mm
Transmissão do vapor de água (Sd)	EN 1931	30 m
Resistência térmica	-	-40 / +100 °C
Temperaturas de aplicação	-	> +5 °C
Resistência aos raios UV	-	4 meses
Impermeabilidade à água	-	conforme
Temperatura de armazenagem	-	+5 / +25 °C
Presença de solventes	-	NÃO
Emissões de VOC (COV)	-	< 0,02 % (classe A+)

NOTA: Conservar o produto em local seco e coberto

## CÓDIGOS E DIMENSÕES

código	ex código	B [mm]	C [m]	pça/embal
EASY50	D52146	50	25	24
EASY60	D52145	60	25	24

## COMPOSIÇÃO

- 1 suporte: película em PE
- 2 colante: dispersão do acrilato sem solventes
- 3 armadura: grelha de reforço em PE
- 4 colante: dispersão do acrilato sem solventes
- 5 camada de separação: papel siliconado