

# FLEXI BAND


Cinta mono adhesiva universal de alta adhesividad

Soporte de polietileno (PE) con adhesivo acrílico, malla de refuerzo y película de separación




## UNIVERSAL

Excelente fuerza de adhesión y resistencia sobre todas las superficies



## ALTO RENDIMIENTO

Adhesión garantizada en el tiempo incluso sobre superficies polvorrientas, porosas o húmedas

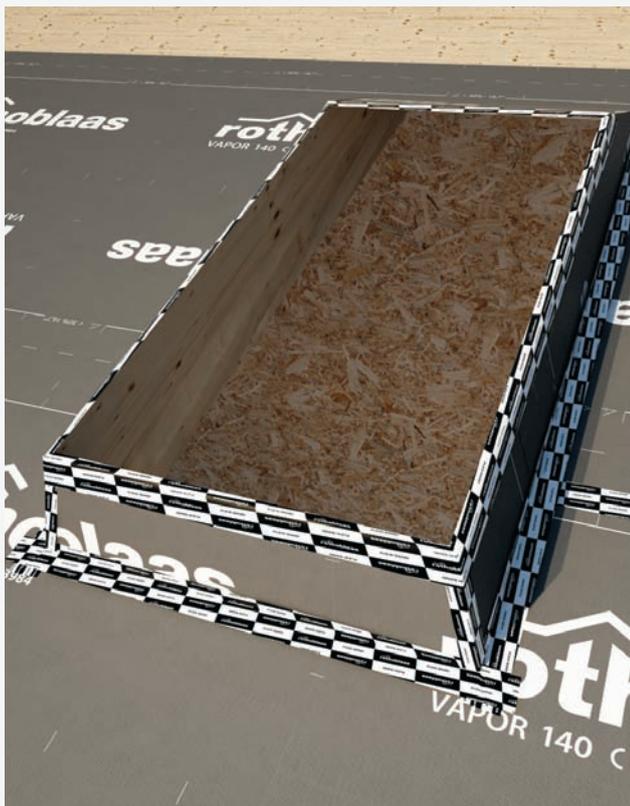

## DATOS TÉCNICOS

propiedad	normativa	valor
Espesor total	DIN EN 1942	0,34 mm
Resistencia al desgarro	DIN EN 14410	> 50 N/25 mm
Capacidad de expansión	DIN EN 14410	20 %
Adhesividad	DIN EN 1939	> 30 N/25 mm
Transmisión de vapor de agua (Sd)	EN 1931	40 m
Resistencia térmica	-	-40 / +80 °C
Temperatura de aplicación	-	-10 / +40 °C
Resistencia a los rayos UV	-	6 meses
Estanqueidad al agua	-	conforme
Temperatura de almacenamiento	-	+5 / +25 °C
Presencia de disolventes	-	NO
Emisiones de VOC (COV)	-	< 0,02 % (clase A+)

NOTA: Conservar el producto en un lugar seco y cubierto

## CÓDIGOS Y DIMENSIONES

código	ex código	liner [mm]	B [mm]	L [m]	unid/cajas
<b>FLEXI60</b>	D52114	-	60	25	10
<b>FLEXI100</b>	D52116	-	100	25	6
<b>FLEXI5050</b>	D52118	50 / 50	100	25	6
<b>FLEXI7575</b>	D52117	75 / 75	150	25	4

## COMPOSICIÓN

- soporte: película de PE
- adhesivo: dispersión del acrilato sin disolventes
- armadura: malla de refuerzo en PE
- adhesivo: dispersión del acrilato sin disolventes
- capa de separación: papel siliconado