


# PLASTER BAND OUT


Cinta mono adhesiva enfoscable para uso exterior

Lámina transpirable de polipropileno (PP) con adhesivo acrílico y película de separación precortado

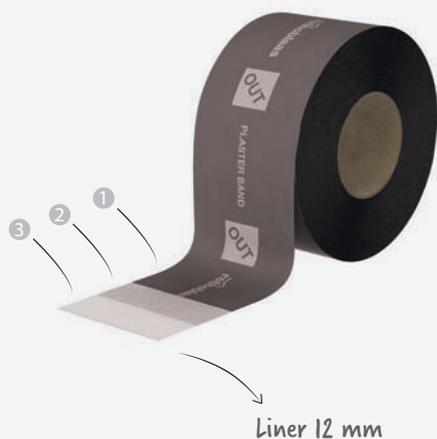

## OUTDOOR

Soporte transpirable que evita la acumulación de condensación en el nodo de ventana manteniendo protección del aire



## VERSÁTIL

Gracias a su gran fuerza de adhesión, es ideal para la aplicación en la mayor parte de las superficies, incluso a temperaturas reducidas



## DATOS TÉCNICOS

propiedad	normativa	valor
Masa por unidad de área	EN 1848-2	400 g/m <sup>2</sup>
Transmisión de vapor de agua (Sd)	EN 1931	0,04 m
Fuerza máxima de tracción MD/CD	EN 12311-1	260 / 180 N/50 mm
Elongación MD/CD	EN 12311-1	76 / 50 %
Resistencia a lluvia torrencial	EN 1027	≥ 600 Pa
Temperatura de aplicación	-	> -10 °C
Resistencia térmica	-	-40 / +80 °C
Reacción al fuego	EN 13501-1	clase E
Resistencia a los rayos UV	-	3 meses
Estanqueidad al agua	EN 1928	clase W1
Temperatura de almacenamiento	-	+5 / +25 °C
Presencia de disolventes	-	NO
Emisiones de VOC (COV)	-	0 % (clase A+)

NOTA: Conservar el producto en un lugar seco y cubierto como máx. 12 meses

## CÓDIGOS Y DIMENSIONES

código	ex código	liner	B [mm]	L [m]	unid/cajas
<b>PLASTOUT1263</b>	D67441	12 / 63	75	25	5
<b>PLASTOUT1288</b>	D67442	12 / 88	100	25	4
<b>PLASTOUT12138</b>	D67443	12 / 138	150	25	2
<b>PLASTOUT12188</b>	D67444	12 / 188	200	25	2

## COMPOSICIÓN

- 1 soporte: lámina transpirable de PP
- 2 adhesivo: dispersión del acrilato sin disolventes
- 3 capa de separación: papel siliconado

# INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN PLASTER BAND IN/OUT

