

PRIMER

Alicerce universal para fitas adesivas acrílicas
Primário em dispersão acrílica de secagem rápida sem solventes




DISCRETO

Transparente, graças à mistura em dispersão acrílica isenta de solventes



PRÁTICO

Pronto a usar, compensa as irregularidades das superfícies ásperas e garante uma secagem rápida

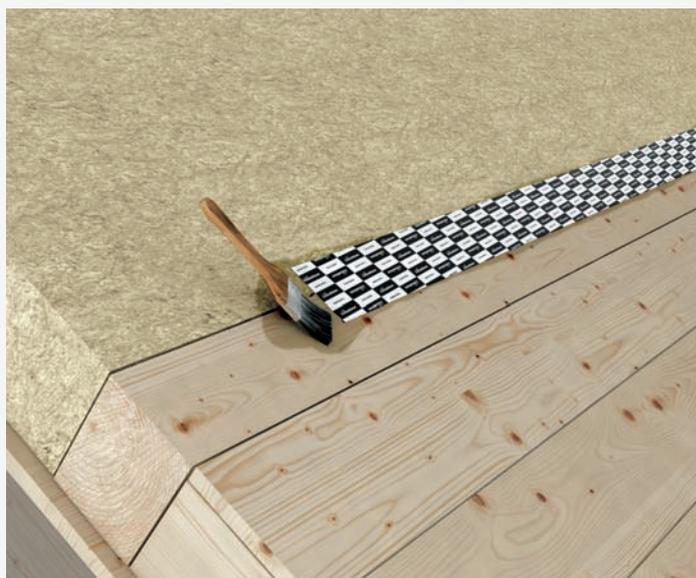

CÓDIGOS E DIMENSÕES

código	ex código	conteúdo [kg]	cor	pça/embal
PRIMER	D69702	1,0	transparente	1

DADOS TÉCNICOS

propriedades	valor
Cor em forma líquida	branco
Cor em forma endurecida	transparente
Temperaturas de aplicação	+5 / +35 °C
Tempo de execução	aprox. 30 / 60 minutos
Resistência às temperaturas após a aplicação	-20 / +80 °C
Superfície executável - betão / pedra	aprox. 12 m ² /kg
Superfície executável - madeira / OSB	aprox. 6 m ² /kg
Temperatura de armazenagem	+5 / +20 °C
Temperatura de transporte	> 0°C
Presença de solventes	NÃO
Emissões de VOC (COV)	34 %

NOTA: Conservar o produto em local seco e coberto ao máx. 12 meses