


PROTECT

CE
EN13956
EN13967

Banda butílica autoadesiva estucável

Composto butílico adesivo com suporte em tecido de polipropileno (PP) e camada de separação

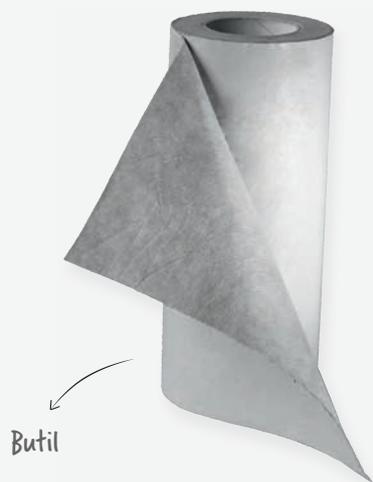

MISTURA BUTÍLICA

A mistura especial garante uma elevada adesão e capacidade de deformação, compensando os movimentos naturais da madeira



BAIXAS TEMPERATURAS

O butil garante uma ótima adesão aos suportes em condições ambientais severas



CÓDIGOS E DIMENSÕES

código	ex código	B [mm]	C [m]	pça/embal
PROTECT330	D67222	330	10	2
PROTECT500	D67225	500	10	1

DADOS TÉCNICOS

propriedades	normativa	valor
Espessura	-	1 mm
Resistência à tração MD/CD	EN 12311-1	140 / 105 N/50 mm
Alongamento na ruptura MD/CD	EN 12311-1	100 / 100 %
Temperaturas de aplicação	-	0 / +40 °C
Resistência térmica	-	-30 / +90 °C
Adesão de adesivo de cimento C2E em Protect	EN 12004 - EN1348	0,9 N/mm ²
Adesividade ao descolamento a 180°	ASTM D 1000	90 N/50 mm
Reação ao fogo	EN 11925-2 / EN 13501-1	classe E
Temperatura de armazenagem	-	5 / +25 °C
Presença de solventes	-	NÃO
Emissões de VOC (COV)	-	0 % (classe A+)

NOTA: Conservar o produto em local seco e coberto ao máx. 12 meses