

THERMOWASHER


ARANDELA PARA FIJACIÓN DE AISLANTE EN LA MADERA

CERTIFICADA

Arandela con marcado CE conforme con ETA 11/0030. Debe utilizarse con tornillo HBS Ø6 y Ø8 cuya longitud depende del espesor del aislante que se desea fijar. Adecuada para cualquier tipo de aislante.

ANTI PUENTE TÉRMICO

Tapa cubre agujero incorporado para evitar puentes térmicos; grandes espacios huecos para una correcta adherencia del enfoscado. Dispone de un sistema que impide la extracción del tornillo.

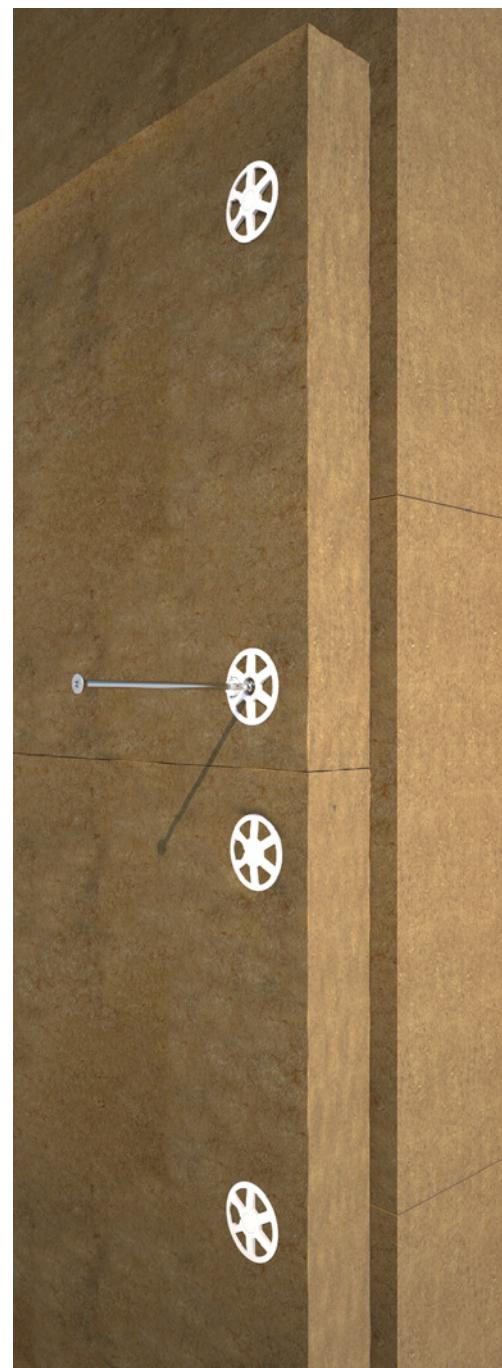

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	$d_{TORNILLO}$ [mm]	$a \times b \times c$ [mm]	unid.
THERMO65	6/8	65 x 4 x 20	700



MATERIAL

Sistema en propileno PP.

CAMPOS DE APLICACIÓN

La arandela de propileno Ø65 es compatible con tornillos Ø6 y Ø8; adecuada para cualquier tipo de aislante y cualquier tipo de espesor fijable.