

# NeoRomántico Clásico

Miguel Milá, 1995

BANCO SOBRIO, ELEGANTE Y CONFORTABLE, FABRICADO CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD: MADERAS CERTIFICADAS FSC Y FUNDICIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO 100% RECICLABLE



## • Ergonómico

## • Durable, maderas con certificado FSC y fundición de aluminio 100% reciclable

## • Modelos de 60, 175 y 300 cm de longitud

## • Fácil ensamblaje y desensamblaje



madera tropical FSC



madera de pino

### Banco NeoRomántico Clásico

Actualización y optimización del banco romántico de listones de madera y fundición, su cuidada ergonomía y su porte elegante y sobrio lo han convertido en un best-seller y en fuente de múltiples inspiraciones.

El banco NeoRomántico Clásico está compuesto por tres piezas básicas que se combinan entre sí para generar un banco diseñado para garantizar una máxima ergonomía. Dos estructuras de fundición de aluminio sujetan siete

listones de madera, dos curvados y cinco rectos que se disponen de manera alineada para generar un asiento y un respaldo robusto y confortable.

### Materiales y acabados

#### • Patas

Estructura de fundición de aluminio AG3 acabado granulado y anodizado.

#### • Listones madera tropical con certificado FSC

##### o pino rojo

Asiento y respaldo formado por listones de madera maciza de 30 mm de grosor y longitudes variables, de madera tropical con certificado FSC puro tratados con aceite de dos componentes o de pino rojo tratado en autoclave.

La madera tropical certificada FSC, procede de África o América Central.

La obtención de dicha madera se realiza bajo cumplimiento de todas las normativas legales y medioambientales del país de origen, controlando la cadena de custodia, asegurando la sostenibilidad de los bosques y minimizando el impacto medioambiental. La madera no procede de bosques primarios.

Para proteger la superficie de los listones utilizamos aceite de dos componentes. Es una protección de doble capa formulada especialmente para tratamientos duraderos de elementos de madera para exterior. Sus principales atributos son:

- Mantiene el aspecto y el tacto naturales de la madera
- La buena penetración de los pigmentos de color gracias a la nanotecnología
- La acción molecular de largo efecto del aceite de la segunda capa
- Potente fungicida, material transpirable y repelente al agua
- Alta protección contra el efecto de los rayos UVA y resistente al calor
- Previene la pérdida de color y la descamación superficial
- Secado rápido, idóneo para manipulación industrial
- Es un producto ecológico, 100% libre de compuestos orgánicos volátiles, y sin isocianato.

La madera de Pino Rojo procede de la zona central de Suecia. Esta madera tiene el grado de clasificación de V según las Normas Generales para la Clasificación de Madera Aserrada Sueca de Pino Rojo y Abeto establecidas por el Comité para la clasificación de la Madera de 1958. La obtención de dicha madera se realiza bajo cumplimiento de todas las normativas legales y medioambientales del país de origen, asegurando la sostenibilidad de los bosques y evitando el impacto ecológico. Esta madera no procede de bosques primarios.

Con el objetivo de proteger la madera de pino rojo frente a la clase de riesgos del 1 al 4 descritos en la norma EN 335-1-92 y EN 335-92, se aplica un tratamiento de autoclave.

Toda la tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante.

### Mantenimiento

No requiere mantenimiento funcional, salvo que se desee conservar el color original de la madera.

### Pesos

**Madera de pino:**  
0,60 m: 26Kg  
1,75 m: 38 Kg  
3,00 m: 46 Kg

**Madera tropical:**  
0,60 m: 32Kg  
1,75 m: 57 Kg  
3,00 m: 74 Kg


### Instalación

El anclaje se realiza mediante dos pernos de acero por pata, tratados con protección antioxidante, que se introducen en los orificios previamente realizados en el pavimento y rellenados con resina epoxi, cemento rápido o similar. Los bancos de madera se entregan montados. Con los bancos se adjuntan los pernos de anclaje y las instrucciones de montaje.



## Modelos

Los bancos NeoRomántico Clásico se fabrican en tres medidas estándar: 0,60m y 1,75m con dos estructuras y 3,00m con tres estructuras.

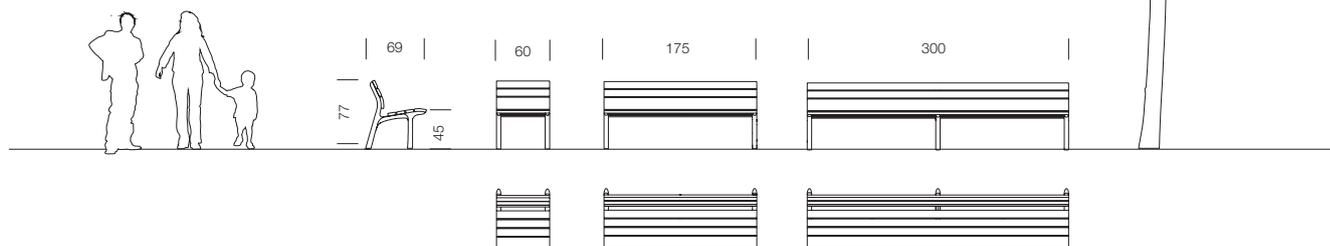



ESTÁ FORMADO POR TRES PIEZAS BÁSICAS QUE SE COMBINAN ENTRE SÍ PARA GENERAR UN BANCO DISEÑADO PARA GARANTIZAR UNA MÁXIMA ERGONOMÍA