

# Nu

Jordi Henrich Olga Tarrasó , 1991

EN ALINEACIÓN O EN UNIDADES INDEPENDIENTES, EL BANCO NU GENERA ESPACIOS DE REPOSO CONFORTABLES Y ORDENA EL ESPACIO URBANO



- Composiciones lineales
- Robusto y proporcionado
- Versátil
- Adaptable

Proyecto Royal Victoria Square (Londres)



## Banco Nu

Gran plataforma formada por listones de madera, asentada sobre una robusta estructura de acero galvanizado que a su vez sostiene, si se requiere, un respaldo metálico o de madera. El banco Nu es un clásico del nuevo urbanismo

que permite generar distintas composiciones: alineado o unitario, genera espacios de reposo confortables y ordena el espacio urbano. Todos los modelos pueden incorporar brazos.

## Materiales y acabados

### • Patas

Estructura de acero galvanizado o con recubrimiento plástico de color gris claro o gris oscuro (para otros colores consultar), compuesta por patas de tubo redondo, base de discos redondos y riostra longitudinal soldada a la parte superior de las patas.

### • Asiento, listones y respaldos

Asiento fabricado con listones de madera tropical con certificado FSC puro con aceite de dos componentes, y o madera de pino rojo tratado en autoclave, compuesto de 7 listones para el modelo con respaldo y 8 listones para el modelo sin respaldo.

En los dos modelos con respaldo de madera, éste se compone de 4 listones de madera tropical con certificado FSC puro con aceite de dos componentes, y o madera de pino rojo tratado en autoclave.

Longitudes disponibles: 1,34m y 2,58 m.

En los modelos con respaldo metálico, éste es de chapa perforada.

### • Maderas

La madera tropical con certificación FSC procede de

África y América Central.

La obtención de dicha madera se realiza bajo el estricto cumplimiento de todas las normativas legales y medioambientales del país de origen, controlando la cadena de custodia, asegurando la sostenibilidad de los bosques y minimizando el impacto medioambiental. La madera no procede de bosques primarios.

Con el objetivo de proteger la superficie de los listones de madera, Santa & Cole aplica un aceite de dos componentes que actúa como una protección de doble capa formulada especialmente para el tratamiento duradero de elementos de exterior.

Atributos principales:

- Conservación del aspecto y tacto naturales de la madera
- Buena penetración de los pigmentos de color gracias a la nanotecnología.
- Acción molecular de largo efecto en la segunda capa
- Acción fungicida, material transpirable y repelente para el agua.
- Alta protección contra los efectos de rayos UVA y resistencia al calor.

• Prevención contra la pérdida de color y la descamación superficial.

• Secado rápido, idóneo para manipulación industrial.

• 100% libre de compuestos orgánicos volátiles y sin isocianato.

La madera de pino rojo procede de la zona central de Suecia. Esta madera tiene el grado de clasificación de V según las Normas Generales para la Clasificación de Madera Aserrada Sueca de Pino Rojo y Abeto establecidas por el Comité para la clasificación de la Madera de 1958. La obtención de dicha madera se realiza bajo cumplimiento de todas las normativas legales y medioambientales del país de origen, asegurando la sostenibilidad de los bosques y evitando el impacto ecológico. Esta madera no procede de bosques primarios.

Con el objetivo de proteger la madera de pino rojo frente a la clase de riesgos del 1 al 4 descritos en la norma EN 335-1-92 y EN 335-92, se aplica un tratamiento de autoclave.

La totalidad de la tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante.

## Mantenimiento

No requiere mantenimiento funcional salvo que se desee conservar el color original de la madera.

## Pesos

**Banco NU de 2,58m sin respaldo, madera pino rojo / madera tropical:** 34 Kg / 45 Kg.

**Banco NU de 2,58m con respaldo corto, madera pino rojo / madera tropical:** 51 Kg / 69 Kg.

**Banco NU de 2,58m con respaldo largo, madera pino rojo / madera tropical:** 58 Kg / 83 Kg.

**Banco NU de 3,70m sin respaldo, madera pino rojo / madera tropical:** 53 Kg / 69 Kg.

**Banco NU de 3,70m con respaldo metálico, madera pino rojo / madera tropical:** 103 Kg / 119 Kg.


**Banco NU de 3,70m con respaldo, madera pino / tropical:** 79 Kg / 109 Kg.

## Instalación

El banco se fija al pavimento mediante 2 tornillos de acero inoxidable por cada una de las dos patas.

El banco se entrega desmontado en dos o tres partes según el modelo, salvo especificación en contra.

El banco se entrega con instrucciones de montaje.

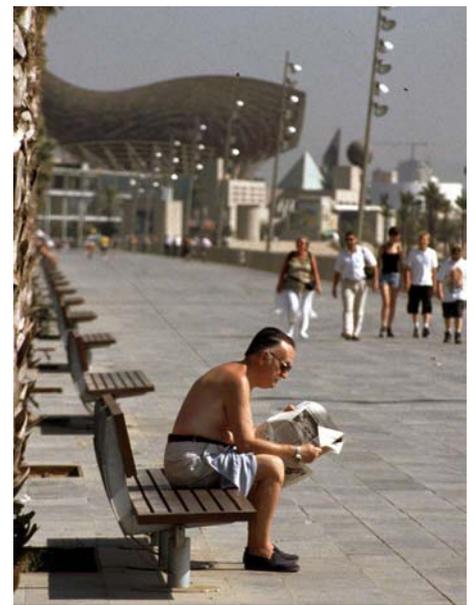

# Modelos

