

## Schlüter®-BARA-RKB

Perfil de remate

Vierteaguas con protección para pavimento

# 5.18

Ficha Técnica

### Anwendung und Funktion

**Schlüter-BARA-RKB** es un perfil de remate para frontales de balcones y terrazas que se instala sobre un recreado con pendiente.

La parte frontal del perfil de remate tiene forma de T y actúa como goterón.

El ala de fijación perforada en forma de trapecio queda totalmente cubierta por el recubrimiento.

BARA-RKB crea un acabado visualmente limpio del revestimiento, cubre el borde del revestimiento con el remate de 3 mm de altura, protege los bordes exteriores de la solera y actúa como goterón.

### Material

El perfil está disponible en los siguientes acabados:

AC = Aluminio lacado

C/A = MyDesign by Schlüter-Systems\*


### Propiedades del material y campos de aplicación:

Schlüter-BARA-RKB fabricado en aluminio, no se ataca y resiste a los agentes atmosféricos y a los rayos ultravioletas. En el caso de que la superficie se encuentre a vista, será necesario proteger el perfil de eventuales abrasiones. La utilización del perfil Schlüter-BARA-RKB deberá verificarse en base a las cargas químicas, mecánicas o de otra naturaleza previstas.



Dentro de la serie MyDesign by Schlüter-Systems\*, Schlüter-BARA-RKB se puede personalizar en 190 colores de la carta de colores RAL-Classic (para otras características consultar BARA-RKB).

\* Si tiene alguna pregunta sobre MyDesign by Schlüter-Systems, nuestros técnicos comerciales están a su disposición para ayudarle.

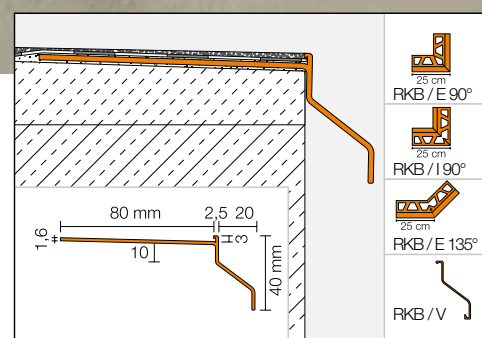



## Instalación

1. Aplicar una capa fina de adhesivo sobre el borde donde se colocará el perfil Schlüter-BARA-RKB.
2. Introducir bien el ala perforada trapezoidalmente en la capa fina de adhesivo y nivelar. Si es posible, limpiar y desengrasar el perfil antes de la colocación.
3. Cubrir totalmente el ala de fijación con el pavimento, mostrando especial atención al remate del pavimento con la pestaña de protección de 3 mm.

Nota:

En la zona de unión entre el perfil y el balcón o terraza, realizar la unión con la banda impermeable Schlüter®-KERDI-KEBA debajo del pavimento. El goterón no siempre puede evitar que el agua que gotea entre en contacto con el frente del forjado o la zona de la pared.

## Indicaciones

El perfil Schlüter-BARA-RKB no precisa ningún mantenimiento especial. La superficie en aluminio lacado no se ataca. Los daños visibles de la superficie podrán ser eliminados con un nuevo lacado.

## Texto para la prescripción:

Suministro de \_ metros de Schlüter-BARA-RKB como perfil de remate en forma de T realizado en aluminio lacado vierteaguas y ala de fijación con agujeros trapezoidales, nivelado siguiendo las indicaciones del fabricante.

Los accesorios como ángulos externos y empalmes están

- Incluidos en el cálculo del precio unitario
- Se facturarán por separado

Colores: \_\_\_\_\_

Ref.: \_\_\_\_\_

Material: \_\_\_\_\_ €/m

Mano de Obra: \_\_\_\_\_ €/m

Precio total: \_\_\_\_\_ €/m



## Relación de productos:

### Schlüter®-BARA-RKB

Colores: AG = gris antracita, BW = blanco brillante, GM = gris metálico, PG = gris medium, SB = marrón oscuro,

C/A = MyDesign by Schlüter-Systems\*

Longitud de suministro: 2,50 m

Colores	AG	BW	GM	PG	SB	C/A
Perfil	•	•	•	•	•	•
Ángulo 90°	•	•	•	•	•	•
Ángulo 135°	•	•	•	•	•	•
Ángulo interno 90°	•	•	•	•	•	•
Empalme	•	•	•	•	•	•

\* Recubrimiento personalizado para el cliente