Ficha Técnica
Siber® SafeFix

Siber
Ventilación inteligente

Sistema de distribución modular

Red de ventilación que permite, junto con los equipos de ventilación doble flujo, conseguir una alta eficiencia y una calidad del aire interior óptima para los usuarios.
Con los accesorios Siber® SafeFix y su junta de EPDM integrada y un clip de fijación, la red alcanza la máxima estanqueidad clase D (según EN-12237).

+ FÁCIL Y RÁPIDA INSTALACIÓN

Fijación simple de la red, sólo necesita una abrazadera para su perfecta fijación. Además, gracias a sus 55mm de altura, permite una colocación en falso techo y paredes.

+ AHORRO EN TIEMPO DE INSTALACIÓN

Los accesorios **Siber® SafeFix** permiten obtener un ahorro en el tiempo de instalación debido a sus encajes mecánicos sin necesidad de herramientas secundarias.

+ ESTANQUEIDAD Y RESISTENCIA

Sistema integrado con conexiones macho- hembra, un clip de fijación para una alta resistencia al desencaje y una junta de EPDM que permite una estanqueidad sin necesidad de masilla o cinta adhesiva.

+ MODULARIDAD

Flexibilidad en la red que permite una adaptación a cualquier tipo de edificación. **Siber® SafeFix** se adapta a cualquier configuración de instalación gracias a la gama circular y rectangular.

Un Sistema de :

+ Resistencia y estanqueidad
+ Perfecta fijación
+ Versatilidad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Resistencia al fuego según UNE EN 13501-1:2002	Auto extingible B-s2, d0
Máxima temperatura soportada	+ 80ºC
Conductividad térmica	0.0544 - 0.0662 W/m.k
Estanqueidad según UNE EN 12273	Clase D

CARACTERÍSTICAS

+ EFICIENCIA ENERGÉTICA

El sistema de unión (estanco y resistente) patentado evita cualquier tipo de fugas y que haya un sobredimensionamiento de la red de ventilación además de reducir los gastos energéticos.

Siber® Safe Fix, con su junta de **EPDM** y el clip de fijación alcanza la máxima estanqueidad **clase D** según **UNE EN 12237** para que la red de ventilación obtenga la máxima eficiencia energética.

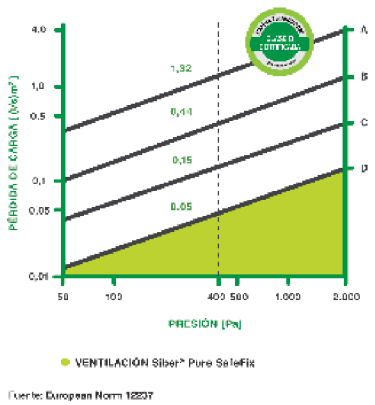

Fuente: European Norm 12237

+ CONFORT DE LOS USUARIOS

Siber® SafeFix respeta los requisitos del **RD 1367/2007** sobre contaminación acústica y del **CTE DB HS3** sobre los caudales de ventilación.
El Sistema asegura los equilibrios aerólicos, térmicos y acústicos generando un óptimo confort mejorando el bienestar de las personas y la calidad del aire interior de las viviendas.

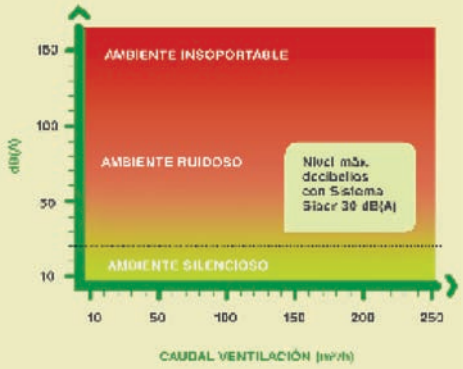

Fuente: CTE DB HS3

+ COMPATIBLE CON OTROS SISTEMAS

Se adapta a cualquier configuración arquitectónica gracias a los accesorios tanto en gama circular como rectangular y a su perfecta modularidad.

El Sistemas tiene varias dimensiones diseñadas para soportar distintos caudales de ventilación y compatibles con cualquier instalación en viviendas o pisos.

	SISTEMA 150	SISTEMA 125	SISTEMA 100
DIMENSIONES			
	Ø 150	Ø 125	Ø 100
	100x90	220x55	110x55
CAUDAL			
máximo*	240	180	90
mínimo**	150	100	50

Fuente: Elaboración propia

Tel: 902 02 72 14
Tel. Int.: 0034 93 861 62 61
Fax: 902 02 72 16
Fax Int.: 0034 93 781 41 08
siber@siberzone.es
www.siberzone.es

Siber Zone, SL
Fábrica y Oficinas Centrales
Apdo. de Correos n.9
c/ Can Maciá n.2
08520 Les Franqueses del Vallés
Barcelona - España