

VMC simple flujo autorregulable o higrorregulable

Grupos de Extracción de Bajo Consumo, 400°C ½ h. SIBERVENT BBC

Conforme



DIT N° 597 / 13

DESCRIPCIÓN-APLICACIÓN


Los grupos de extracción Sibervent BBC resistentes 400°C ½h están concebidas para la extracción de aire viciado en edificios plurifamiliares o en las ERP, principalmente en las instalaciones donde se busca un ahorro en el consumo.

Cada grupo está equipada con un motor de corriente continua monofase y de una caja de control con potenciómetro de regulación integrado.

Grupo de bajo consumo.

VENTAJAS

- Ahorro en el consumo de hasta el 70%.
- Selección simple e intuitiva de la presión deseada.
- Motor de corriente continua.
- Múltiples versiones de montaje disponibles.
- Versiones con tornillos.
- Cobertura desmontable.
- Montaje en plano o en muro.

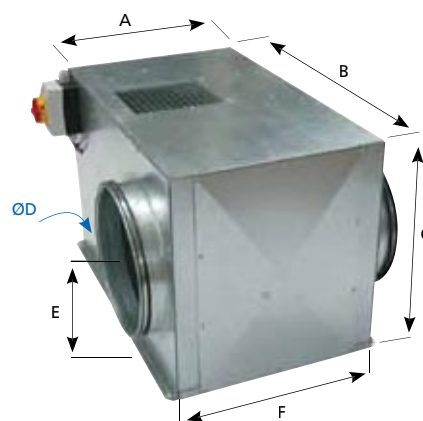

CONSTRUCCIÓN

Grupo de chapa de acero galvanizado.

Motor de corriente continua montado en rodamiento de bolas estancos engrasados por vida.

IP 55, clase 0, y alimentado en mono 230V – 50 Hz, regulado por una caja de control con potenciómetro de regulación integrado.

Fijación de la presión deseada. Interruptor de proximidad integrado.

Versión con tornillos.

Siguientes versiones disponibles a petición previa.


Montaje posible con un Kit depresostato DEPR.




Caja de Control

OPCIONES DISPONIBLES


Posibilidad de modificar la configuración de las bocas de conexión gracias a nuestros accesorios KIT PIQ.




Reducción de
diámetro KIT PQ 250



Diámetro estándar:
KIT PIQ 315



Boca de conexión tapada
por obturación: KIT PIQ lleno



Aumento del diámetro: KIT
PIQ 400 o KIT PIQ 450

CARACTERÍSTICAS


Temperatura máxima del aire extraído en continuo: + 70°C.

REF.	P. Motor Kw	I.Prot Amp.	Peso Kg.	A	B	C	Ø D	E	F	G	H	J	K	Boca de conexión ⁽¹⁾	Código
SIBERVENT BBC 1500	0,25	3	32	557	764	487	315	244	491	207	188	175	351	400	511 490
SIBERVENT BBC 2500	0,5	5,6	42	610	782	545	315	272	545	239	208	191	351	400	511 491
SIBERVENT BBC 1500 VIS	0,25	3	32	557	764	487	315	244	491	207	188	175	351	400	511 492
SIBERVENT BBC 2500 VIS	0,5	5,6	42	610	782	545	315	272	545	239	208	191	351	400	511 493


(1) Diámetro a prever para la expulsión circular.

CURVAS AERÓICAS Y CONSUMOS


SIBERVENT BBC 1500

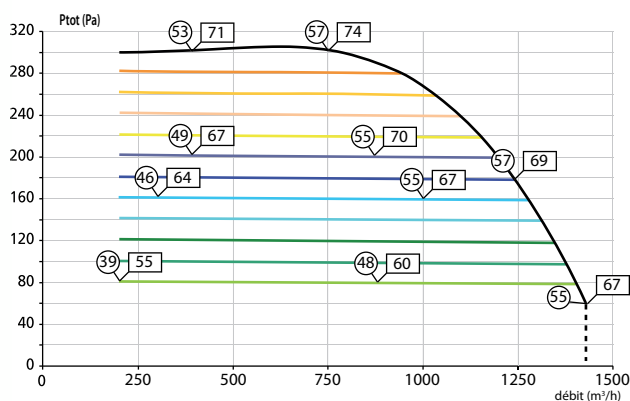


SIBERVENT BBC 1500

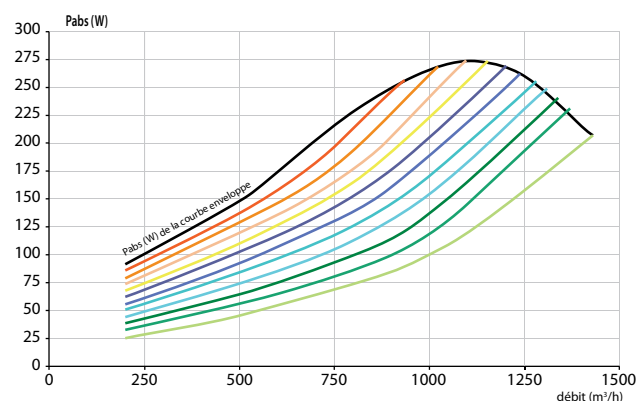

SIBERVENT BBC 2500

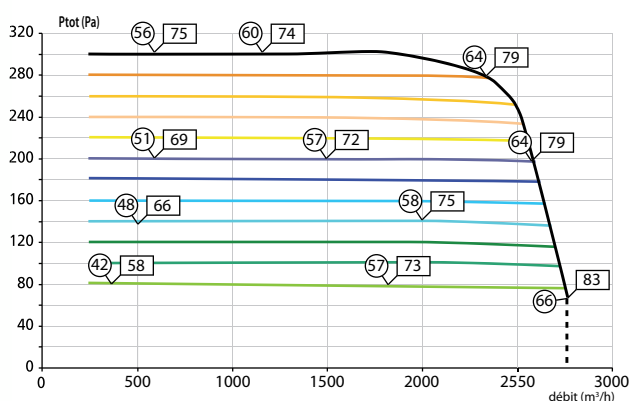

SIBERVENT BBC 2500

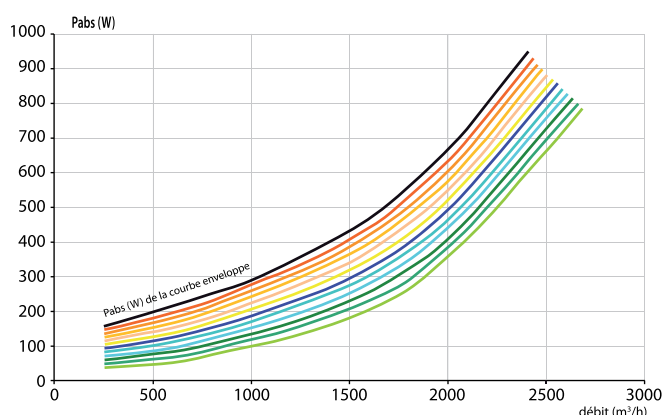

P. de ensayo n° 09-E-245