


## Unidad de control

### CONTROL INTELIGENTE

#### Armario de conexiones eléctricas

Permite el funcionamiento del sistema:


1. Con evacuación de productos de combustión: sistema de funcionamiento a una velocidad que respeta los valores de 3 a 10 Pa en la boquilla de los aparatos conectados gracias al variador de velocidad.
2. Sin evacuación de productos de combustión: sistema de ventilación a dos velocidades, gracias a la programación de 1 (reloj) y al ajuste del variador.

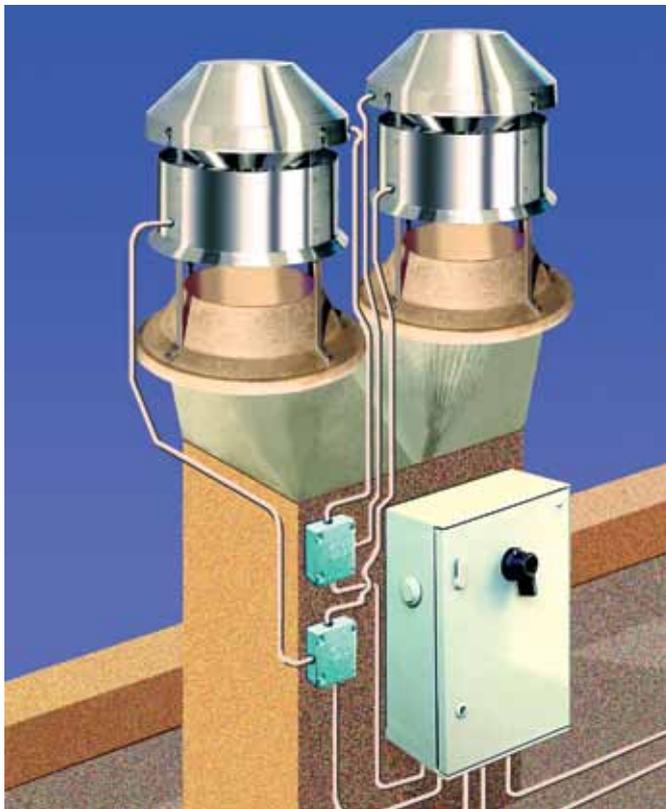

### VENTAJAS

- Auto diagnóstico de estado
  - Seguridad de funcionamiento antitransiego
  - Funcionamiento autónomo de cada vertical
- Visualización de los datos climáticos y horarios. Velocidad del viento\* y temperatura
- Modificación de los parámetros de funcionamiento

\* Opcional

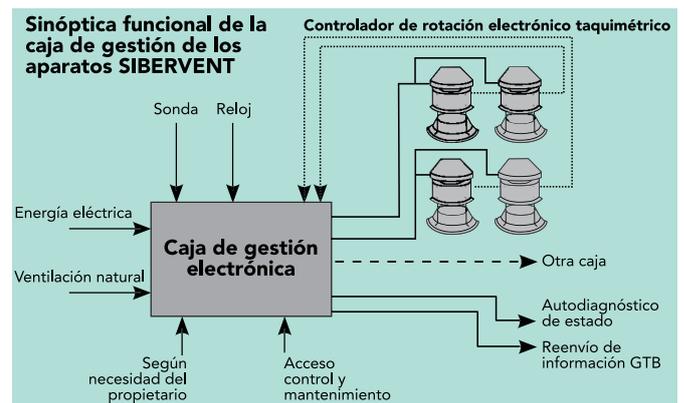

Dentro de nuestro sistema de ventilación híbrida, la caja de gestión controla los aparatos SIBERVENT según las condiciones climáticas y de programación, que permiten la modularidad de los caudales. A demanda del propietario, los intervalos de programación pueden adaptarse a sus necesidades.

REF	Descripción
ARM 0	Unidad de control, Vivienda Unifamiliar
ARM 1	Unidad de control, Vivienda Plurifamiliar

