



Ventiladores centrífugos de descarga horizontal **de bajo perfil**, contruidos con base de chapa de acero galvanizada, **cubierta de aluminio**, rodete centrífugo de álabes hacia atrás protegido con reja de seguridad, **motor de rotor exterior**, **IP54, Clase F**, con protector térmico e interruptor eléctrico incorporado.

Motores

Regulables.

De 2,4,6 ó 8 polos según versiones.

Tensión de alimentación

Monofásicos 230V-50Hz ó 230V-50/60Hz según modelos

Trifásicos 400V-50/60Hz ó 400V-50Hz según modelos

(Ver cuadro de características)



APLICACIONES



Naves
Almacenes



Talleres



Locales
comerciales



Oficinas



Cocinas

Bajo perfil



Motor de rotor exterior que permite **limitar la altura** del aparato

Malla antipájaros



Interruptor



Interruptor Paro-Marcha incorporado

Serie CRVB / CRVT

NOVEDAD



Ventiladores centrífugos de descarga vertical **de bajo perfil**, contruidos con base de chapa de acero galvanizada, **cubierta de aluminio**, rodete centrífugo de álabes hacia atrás protegido con reja de seguridad, **motor de rotor exterior, IP54, Clase F**, con protector térmico e interruptor eléctrico incorporado.

Motores

Regulables.

De 2,4,6 ó 8 polos según versiones.

Tensión de alimentación

Monofásicos 230V-50Hz ó 230V-50/60Hz según modelos

Trifásicos 400V-50/60Hz ó 400V-50Hz según modelos

(Ver cuadro de características)

A P L I C A C I O N E S



Naves
Almacenes



Talleres



Locales
comerciales



Oficinas



Cocinas

Rodete de álabes hacia atrás



Rodete de álabes hacia atrás, que **evita que se adhiera la suciedad**

Malla antipájaros



Interruptor



Interruptor Paro-Marcha incorporado

■ Características técnicas CRHB/CRHT

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc.) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Modelo	Tensión / Frecuencia (V-Hz)	Velocidad (r.p.m.)	Ø (mm)	Potencia absorbida máxima (W)	Intensidad máxima absorbida (A) a 50Hz		Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora a 1'5 m (dB(A))		Temperatura máxima (°C)	Peso (Kg)
					a 230 V	a 400 V		Aspiración	Descarga		

MONOFÁSICO

CRHB/2-225	230-50/60	2450	225	140	0,63		1100	58	64	50	7
CRHB/2-250	230-50/60	2425	250	160	0,63		1150	58	64	70	7,5
CRHB/4-225	230-50/60	1450	225	50	0,30		670	48	54	60	7
CRHB/4-250	230-50/60	1450	250	52	0,26		795	51	54	70	7,5
CRHB/4-280	230-50/60	1410	280	100	0,40		1300	47	53	50	8
CRHB/4-315	230-50	1430	315	135	0,60		1844	58	61	70	17
CRHB/4-355	230-50	1375	355	230	0,85		3000	63	64	70	21
CRHB/4-400	230-50/60	1400	400	460	2,07		4205	64	67	60	22
CRHB/4-500	230-50	1380	500	1198	5,20		8300	71	76	70	44
CRHB/6-315	230-50	980	315	69	0,40		1200	48	52	70	17
CRHB/6-355	230-50	955	355	87	0,44		1960	58	58	70	21
CRHB/6-400	230-50/60	935	400	153	0,70		2637	58	58	60	22
CRHB/6-500	230-50	890	500	345	1,50		4958	58	63	70	27
CRHB/6-560	230-50	895	560	640	2,75		7170	59	64	70	30
CRHB/6-630	230-50	905	630	1090	4,90		9800	59	64	50	50
CRHB/8-500	230-50	690	500	270	1,30		4000	51	56	60	27
CRHB/8-560	230-50	650	560	360	1,64		5250	51	55	60	30
CRHB/8-630	230-50	670	630	465	2,16		7190	53	58	70	50

TRIFÁSICO

CRHT/4-315	400-50/60	1470	315	170		1,00	1830	58	62	70	17
CRHT/4-355	400-50/60	1450	355	280		1,00	3142	64	68	60	21
CRHT/4-400	400-50/60	1395	400	430		1,04	4200	63	66	60	22
CRHT/4-500	400-50/60	1360	500	1200		2,20	8160	69	74	70	44
CRHT/4-560	400-50	1290	560	1810		3,15	10800	70	76	40	47
CRHT/6-315	400-50/60	970	315	85		0,44	1250	48	52	70	17
CRHT/6-355	400-50/60	975	355	117		0,40	2068	58	58	70	21
CRHT/6-400	400-50/60	925	400	162		0,49	2776	59	58	60	22
CRHT/6-500	400-50/60	890	500	395		0,82	5294	59	64	70	27
CRHT/6-560	400-50/60	880	560	595		1,25	7345	59	64	50	30
CRHT/6-630	400-50/60	905	630	1055		2,12	10330	60	65	50	50
CRHT/8-500	400-50/60	685	500	190		0,70	4110	49	53	60	27
CRHT/8-560	400-50/60	630	560	265		0,76	5270	51	54	60	30
CRHT/8-630	400-50/60	625	630	392		0,80	7110	53	57	70	50



■ Características técnicas CRVB/CRVT

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc.) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Modelo	Tensión / Frecuencia	Velocidad (r.p.m.)	Ø (mm)	Potencia absorbida máxima (W)	Intensidad máxima absorbida (A) a 50Hz		Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora a 1'5 m (dB(A))		Temperatura máxima (°C)	Peso (Kg)
					at 230 V	at 400 V		Aspiración	Descarga		

MONOFÁSICO

CRVB/2-225	230-50/60	2400	225	140	0,63		1026	57	62	50	7,5
CRVB/2-250	230-50/60	2350	250	176	0,76		1183	57	62	70	8
CRVB/4-225	230-50/60	1425	225	50	0,26		619	47	52	60	7,5
CRVB/4-250	230-50/60	1415	250	52	0,26		722	50	52	70	8
CRVB/4-280	230-50/60	1360	280	102	0,48		1169	46	51	50	12
CRVB/4-315	230-50	1425	315	135	0,60		1775	57	59	70	19
CRVB/4-355	230-50	1360	355	232	1,01		2808	62	64	70	24
CRVB/4-400	230-50/60	1400	400	462	2,07		3960	63	65	60	25
CRVB/4-500	230-50	1370	500	1370	5,20		7853	70	74	70	45
CRVB/6-315	230-50	980	315	69	0,35		1216	47	50	70	19
CRVB/6-355	230-50	950	355	87	0,44		1960	57	56	70	24
CRVB/6-400	230-50/60	930	400	153	0,70		2636	57	56	60	25
CRVB/6-500	230-50	865	500	865	1,50		4958	57	61	70	28
CRVB/6-560	230-50	875	560	885	2,75		7170	58	62	70	32
CRVB/6-630	230-50	900	630	900	4,90		9790	58	62	50	53
CRVB/8-500	230-50	695	500	695	1,27		3994	50	54	60	28
CRVB/8-560	230-50	625	560	650	1,65		5250	50	53	60	32
CRVB/8-630	230-50	620	630	655	2,16		7190	52	56	70	53

TRIFÁSICO

CRVT/4-315	400-50/60	1475	315	165		0,90	316	57	60	70	19
CRVT/4-355	400-50/60	1450	355	285		0,94	3015	63	66	60	24
CRVT/4-400	400-50/60	1395	400	430		1,04	3950	62	64	60	25
CRVT/4-500	400-50/60	1350	500	1198		2,16	7740	68	72	70	45
CRVT/4-560	400-50	1290	560	1810		3,15	10110	69	74	40	49
CRVT/6-315	400-50/60	970	315	82		0,44	1204	47	50	70	19
CRVT/6-355	400-50/60	950	355	117		0,46	1967	57	56	70	24
CRVT/6-400	400-50/60	925	400	162		0,49	2610	58	56	60	25
CRVT/6-500	400-50/60	875	500	395		0,82	5018	58	62	70	28
CRVT/6-560	400-50/60	875	560	595		1,23	6870	58	62	50	32
CRVT/6-630	400-50/60	895	630	1055		2,12	9790	59	63	50	53
CRVT/8-500	400-50/60	680	500	270		0,70	3890	48	51	60	28
CRVT/8-560	400-50/60	625	560	266		0,76	4930	50	53	60	32
CRVT/8-630	400-50/60	620	630	392		0,81	6680	52	55	70	53



■ Características acústicas CRHB/CRHT

Espectro de potencia sonora en dB(A), en la aspiración y la descarga, en 3 puntos de las curvas características (A: caudal máximo)

Modelo CRHB/2-225		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	42	58	65	72	72	71	71	66
	B	39	53	60	66	66	65	66	59
	C	39	53	59	68	67	65	61	56
Descarga	A	45	60	67	74	77	78	78	69
	B	42	55	63	69	72	73	73	62
	C	40	54	62	68	71	72	72	62

Modelo CRHB/4-225		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	39	48	57	60	60	60	60	51
	B	35	44	53	56	56	57	56	46
	C	34	42	51	56	55	52	49	43
Descarga	A	38	48	56	62	65	66	61	50
	B	37	46	55	60	63	64	59	48
	C	34	43	52	57	60	61	56	45

Modelo CRHB/2-250		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	43	59	65	72	73	71	71	67
	B	40	53	61	66	66	65	67	60
	C	40	54	60	69	68	66	62	57
Descarga	A	45	61	68	74	77	78	78	70
	B	42	55	64	69	72	73	73	63
	C	41	55	63	69	72	73	73	63

Modelo CRHB/4-250		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	39	48	57	60	60	60	60	51
	B	38	47	56	59	59	60	59	49
	C	39	47	57	61	60	58	54	49
Descarga	A	38	48	56	62	65	66	61	50
	B	36	46	55	60	63	64	59	48
	C	33	43	52	57	60	61	56	44

Modelo CRHB/4-280		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	38	47	56	59	59	60	59	49
	B	34	43	52	55	55	56	55	45
	C	32	40	50	54	53	51	47	42
Descarga	A	37	47	55	61	64	65	60	48
	B	36	46	54	59	62	63	58	46
	C	32	42	50	56	59	60	54	42

Modelo CRHB/4-315		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	41	59	67	67	67	64	60	50
	B	41	58	66	66	66	64	59	49
	C	39	56	64	64	64	62	57	47
Descarga	A	44	60	69	71	73	72	65	55
	B	42	59	67	69	71	70	63	53
	C	42	57	65	67	69	68	61	51

Modelo CRHB/6-315		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	38	53	57	58	58	55	48	38
	B	38	53	56	57	57	55	48	38
	C	36	50	54	56	55	53	46	36
Descarga	A	40	54	58	62	65	60	52	43
	B	38	52	56	61	63	58	51	41
	C	37	51	55	59	61	57	49	40

Modelo CRHT/4-315		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	41	59	68	68	67	65	61	51
	B	41	58	67	67	67	64	60	50
	C	39	56	65	65	65	62	58	48
Descarga	A	44	61	70	72	74	73	65	56
	B	43	59	68	70	72	71	64	54
	C	40	57	66	68	70	69	62	52

Modelo CRHT/6-315		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	38	53	56	58	57	55	48	38
	B	38	53	56	57	57	55	48	38
	C	36	50	54	55	55	53	46	35
Descarga	A	40	54	58	62	64	60	52	43
	B	38	52	56	61	63	58	51	41
	C	37	51	55	59	61	57	49	40

Modelo CRHB/4-355		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	47	62	67	71	71	73	76	67
	B	45	59	64	68	69	71	74	64
	C	45	59	64	68	69	71	74	64
Descarga	A	52	68	74	78	79	79	77	67
	B	48	64	69	73	75	74	73	62
	C	47	62	66	69	72	73	73	61

Modelo CRHT/4-355		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	47	63	68	71	72	74	77	69
	B	45	61	66	69	70	72	75	67
	C	45	61	66	69	70	72	75	67
Descarga	A	53	70	75	79	80	80	78	69
	B	49	66	71	75	77	76	75	65
	C	48	64	68	71	74	75	75	64

Modelo CRHB/6-355		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	43	55	60	64	65	69	70	52
	B	43	54	59	62	64	68	69	51
	C	42	53	58	62	64	68	68	50
Descarga	A	47	59	65	69	70	69	65	54
	B	44	56	62	66	67	67	62	51
	C	45	55	58	63	66	67	62	49

Modelo CRHT/6-355		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	43	55	60	63	65	69	70	52
	B	43	54	59	62	64	68	69	51
	C	42	53	58	62	64	68	68	50
Descarga	A	47	59	64	68	70	69	64	53
	B	44	56	61	66	67	66	61	50
	C	45	55	58	63	66	67	62	49

Modelo CRHB/4-400		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	47	63	67	71	72	74	77	68
	B	45	60	65	69	70	72	75	66
	C	45	60	65	69	70	72	75	66
Descarga	A	53	69	75	79	80	80	78	68
	B	49	65	71	75	76	76	74	64
	C	48	64	67	70	73	74	74	63

Modelo CRHT/4-400		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	46	61	66	70	71	73	76	65
	B	45	59	64	68	69	71	74	64
	C	45	59	64	68	69	71	74	63
Descarga	A	52	67	73	77	78	78	76	66
	B	48	64	69	73	75	74	73	62
	C	47	62	66	69	72	73	73	61

Modelo CRHB/6-400		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	43	55	60	64	65	69	71	53
	B	43	54	59	62	64	68	69	51
	C	42	54	59	62	64	68	69	51
Descarga	A	47	59	65	69	70	70	65	54
	B	44	56	62	66	67	67	62	51
	C	45	55	59	64	67	68	63	50

Modelo CRHT/6-400		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	43	55	60	64	65	69	71	53
	B	42	54	59	63	64	68	70	52
	C	42	54	59	62	64	68	69	51
Descarga	A	47	60	65	69	71	70	66	55
	B	44	57	62	66	68	67	63	52
	C	45	55	59	64	67	68	63	50



Modelo CRHB/4-500		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	57	76	80	83	84	82	83	81
	B	57	73	77	79	79	77	75	71
	C	56	70	74	76	76	74	71	66
Descarga	A	61	80	86	88	88	87	88	86
	B	60	77	81	84	85	83	81	77
	C	57	74	78	81	82	80	78	74

Modelo CRHB/6-500		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	55	65	69	72	72	72	75	63
	B	52	60	64	66	66	64	66	49
	C	50	58	62	64	64	62	58	53
Descarga	A	56	69	73	75	76	77	77	66
	B	55	64	68	71	72	71	68	58
	C	53	62	66	69	70	68	66	56

Modelo CRHB/8-500		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	50	58	62	65	66	67	66	53
	B	47	54	57	60	59	59	56	37
	C	44	51	54	57	56	54	51	46
Descarga	A	53	61	64	67	68	70	70	52
	B	49	56	61	64	64	63	61	47
	C	47	54	59	62	63	61	59	45

Modelo CRHB/6-560		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	55	65	70	73	73	72	75	64
	B	53	62	65	68	67	65	67	51
	C	50	59	63	65	65	63	60	54
Descarga	A	57	70	74	76	76	77	78	67
	B	55	65	69	73	73	72	69	60
	C	53	63	67	70	71	69	67	57

Modelo CRHB/8-560		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	51	59	63	66	66	68	67	54
	B	46	53	57	59	59	59	55	36
	C	44	51	54	57	56	54	51	46
Descarga	A	53	61	65	67	69	70	71	53
	B	48	56	60	64	64	63	60	46
	C	47	54	59	62	63	61	59	45

Modelo CRHB/6-630		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	55	66	70	73	73	72	76	64
	B	53	62	65	68	67	65	67	51
	C	50	59	63	65	65	63	60	55
Descarga	A	57	70	74	76	76	78	78	68
	B	55	65	69	73	73	72	69	60
	C	53	63	67	71	71	70	67	58

Modelo CRHB/8-630		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	52	60	64	67	67	69	69	55
	B	49	56	59	62	61	60	59	40
	C	46	53	57	59	59	57	54	49
Descarga	A	54	63	66	69	70	72	72	55
	B	51	58	63	66	67	65	63	50
	C	49	57	61	65	65	64	61	49

Modelo CRHT/4-500		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	56	75	79	82	82	81	82	78
	B	55	71	75	77	77	75	74	68
	C	55	69	72	75	74	72	69	64
Descarga	A	60	80	84	86	85	86	86	84
	B	58	75	79	82	83	81	79	75
	C	56	72	76	80	80	79	76	72

Modelo CRHT/6-500		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	55	65	69	72	72	72	75	63
	B	53	61	65	67	67	65	67	50
	C	50	59	62	65	64	62	59	54
Descarga	A	56	69	73	75	75	77	77	66
	B	55	64	69	72	73	71	69	59
	C	53	62	67	70	70	69	67	57

Modelo CRHT/8-500		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	49	57	61	64	64	67	64	51
	B	44	51	55	57	57	58	52	33
	C	42	49	52	55	55	52	49	44
Descarga	A	53	59	63	65	67	69	68	49
	B	46	54	59	62	62	61	57	43
	C	45	53	57	60	61	60	56	42

Modelo CRHT/4-560		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	57	76	80	83	83	82	82	80
	B	56	73	76	79	78	76	75	70
	C	56	70	74	76	76	74	71	65
Descarga	A	61	80	85	88	87	87	87	86
	B	59	76	81	84	84	83	81	76
	C	57	73	78	81	82	80	78	73

Modelo CRHT/6-560		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	55	65	69	72	73	72	75	64
	B	53	61	65	67	67	65	67	50
	C	50	59	62	65	64	62	59	54
Descarga	A	56	70	73	75	76	77	77	67
	B	55	64	69	72	73	71	69	59
	C	53	62	67	70	70	69	67	57

Modelo CRHT/8-560		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	49	57	61	64	64	67	64	51
	B	44	51	55	57	57	58	52	33
	C	42	49	52	55	55	52	49	44
Descarga	A	53	59	63	65	67	69	68	49
	B	46	54	59	62	62	61	57	43
	C	45	53	57	60	61	60	56	42

Modelo CRHT/6-630		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	55	66	70	73	73	72	76	64
	B	53	62	66	68	68	66	68	52
	C	50	59	63	65	65	63	60	55
Descarga	A	57	70	74	76	76	78	78	68
	B	55	65	70	73	73	72	70	60
	C	53	63	67	71	71	70	67	58

Modelo CRHT/8-630		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	52	59	63	66	67	68	68	55
	B	48	55	59	61	61	60	58	39
	C	46	52	56	59	58	56	53	48
Descarga	A	54	62	66	68	70	71	71	55
	B	50	58	62	65	66	65	62	49
	C	49	56	61	64	64	63	61	48



■ Características acústicas CRVB/CRVT

Espectro de potencia sonora en dB(A), en la aspiración y la descarga, en 3 puntos de las curvas características (A: caudal máximo)

Modelo CRVB/2-225		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	41	57	64	71	71	70	70	65
	B	38	52	59	65	65	64	65	58
	C	39	53	59	68	67	65	61	56
Descarga	A	43	58	65	72	75	76	76	67
	B	40	53	61	67	70	71	71	60
	C	39	53	61	67	70	71	71	61

Modelo CRVB/4-225		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	38	47	56	59	59	59	59	50
	B	34	43	52	55	55	56	55	45
	C	34	42	51	56	55	52	49	43
Descarga	A	36	46	54	60	63	64	59	48
	B	35	44	53	58	61	62	57	46
	C	33	42	51	56	59	60	55	44

Modelo CRVB/2-250		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	42	58	64	71	72	70	70	66
	B	39	52	60	65	65	64	66	59
	C	40	54	60	69	68	66	62	57
Descarga	A	43	59	66	72	75	76	76	68
	B	40	53	62	67	70	71	71	61
	C	40	54	62	68	71	72	72	62

Modelo CRVB/4-250		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	38	47	56	59	59	59	59	50
	B	37	46	55	58	58	59	58	48
	C	39	47	57	61	60	58	54	49
Descarga	A	36	46	54	60	63	64	59	48
	B	34	44	53	58	61	62	57	46
	C	31	42	51	56	59	60	55	43

Modelo CRVB/4-280		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	37	46	55	58	58	59	58	48
	B	33	42	51	54	54	55	54	44
	C	32	40	50	54	53	51	47	42
Descarga	A	35	45	53	59	62	63	58	46
	B	34	44	52	57	60	61	56	46
	C	31	41	49	55	58	59	53	41

Modelo CRVB/4-315		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	40	58	66	66	66	63	59	49
	B	40	57	65	65	65	63	58	48
	C	39	56	64	64	64	62	57	47
Descarga	A	42	58	67	69	71	70	63	52
	B	40	57	65	67	69	68	61	51
	C	39	56	64	66	68	67	60	50

Modelo CRVT/4-315		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	40	58	67	67	66	64	60	50
	B	40	57	66	66	66	63	59	49
	C	39	56	65	65	65	62	58	48
Descarga	A	42	59	68	70	72	71	63	54
	B	41	57	66	68	70	69	62	52
	C	39	56	65	67	69	68	61	51

Modelo CRVB/6-315		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	37	52	56	57	57	54	47	37
	B	37	52	55	56	56	54	47	37
	C	36	50	54	56	55	53	46	36
Descarga	A	38	52	56	60	63	58	50	41
	B	36	50	54	59	61	56	49	39
	C	36	50	54	58	60	56	48	39

Modelo CRVT/6-315		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	37	52	55	57	56	54	47	37
	B	37	52	55	56	56	54	47	37
	C	36	50	54	55	55	53	46	35
Descarga	A	38	52	56	60	62	58	50	41
	B	36	50	54	59	61	56	49	39
	C	36	50	54	58	60	56	48	39

Modelo CRVB/4-355		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	46	61	66	70	70	72	75	66
	B	44	58	63	67	68	70	73	63
	C	45	59	64	68	69	71	74	64
Descarga	A	50	66	72	76	77	77	75	65
	B	46	62	67	71	73	72	71	60
	C	46	61	65	68	71	72	72	60

Modelo CRVT/4-355		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	46	62	67	70	71	73	76	68
	B	44	60	65	68	69	71	74	66
	C	45	61	66	69	70	72	75	67
Descarga	A	51	68	73	77	78	78	76	67
	B	47	64	69	73	75	74	73	63
	C	47	63	67	70	73	74	74	63

Modelo CRVB/6-355		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	42	54	59	63	64	68	69	51
	B	42	53	58	61	63	67	68	50
	C	42	53	58	62	64	68	68	50
Descarga	A	45	57	63	67	68	67	63	52
	B	42	54	60	64	65	65	60	49
	C	44	54	57	62	65	66	61	48

Modelo CRVT/6-355		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	42	54	59	62	64	68	69	51
	B	42	53	58	61	63	67	68	50
	C	42	53	58	62	64	68	68	50
Descarga	A	45	57	62	66	68	67	62	51
	B	42	54	59	64	65	64	59	48
	C	44	54	57	62	65	66	61	48

Modelo CRVB/4-400		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	46	62	66	70	71	73	76	67
	B	44	59	64	68	69	71	74	65
	C	45	60	65	69	70	72	75	66
Descarga	A	51	67	73	77	78	78	76	66
	B	47	63	69	73	74	74	72	62
	C	47	63	66	69	72	73	73	62

Modelo CRVT/4-400		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	45	60	65	69	70	72	75	64
	B	44	58	63	67	68	70	73	63
	C	45	59	64	68	69	71	74	63
Descarga	A	50	65	71	75	76	76	74	64
	B	46	62	67	71	73	72	71	60
	C	46	61	65	68	71	72	72	60

Modelo CRVB/6-400		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	42	54	59	63	64	68	70	52
	B	42	53	58	61	63	67	68	50
	C	42	54	59	62	64	68	69	51
Descarga	A	45	57	63	67	68	68	63	52
	B	42	54	60	64	65	65	60	49
	C	44	54	58	63	66	67	62	49

Modelo CRVT/6-400		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	42	54	59	63	64	68	70	52
	B	41	53	58	62	63	67	69	51
	C	42	54	59	62	64	68	69	51
Descarga	A	45	58	63	67	69	68	64	53
	B	42	55	60	64	66	65	61	50
	C	44	54	58	63	66	67	62	49



Modelo CRVB/4-500		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	56	75	79	82	83	81	82	80
	B	56	72	76	78	78	76	74	70
	C	56	70	74	76	76	74	71	66
Descarga	A	59	78	84	86	86	85	86	84
	B	58	75	79	82	83	81	79	75
	C	56	73	77	80	81	79	77	73

Modelo CRVB/6-500		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	54	64	68	71	71	71	74	62
	B	51	59	63	65	65	63	65	48
	C	50	58	62	64	64	62	58	53
Descarga	A	54	67	71	73	74	75	75	64
	B	53	62	66	69	70	69	66	56
	C	52	61	65	68	69	67	65	55

Modelo CRVB/8-500		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	49	57	61	64	65	66	65	52
	B	46	53	56	59	58	58	55	36
	C	44	51	54	57	56	54	51	46
Descarga	A	51	59	62	65	66	68	68	50
	B	47	54	59	62	62	61	59	45
	C	46	53	58	61	62	60	58	4

Modelo CRVB/6-560		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	54	64	69	72	72	71	74	63
	B	52	61	64	67	66	64	66	50
	C	49	58	62	64	64	62	59	53
Descarga	A	55	68	72	74	74	75	76	65
	B	53	63	67	71	71	70	67	58
	C	52	62	66	69	70	68	66	56

Modelo CRVB/8-560		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	50	58	62	65	65	67	66	53
	B	45	52	56	58	58	58	54	35
	C	44	51	54	57	56	54	51	46
Descarga	A	51	59	63	65	67	68	69	51
	B	46	54	58	62	62	61	58	44
	C	46	53	58	61	62	60	58	44

Modelo CRVB/6-630		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	54	65	69	72	72	71	75	63
	B	52	61	64	67	66	64	66	50
	C	50	59	63	65	65	63	60	55
Descarga	A	55	68	72	74	74	76	76	66
	B	53	63	67	71	71	70	67	58
	C	52	62	66	70	70	69	66	57

Modelo CRVB/8-630		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	51	59	63	66	66	68	68	54
	B	48	55	58	61	60	59	58	39
	C	46	53	57	59	59	57	54	49
Descarga	A	52	61	64	67	68	70	70	53
	B	59	56	61	64	65	63	61	48
	C	48	56	60	64	64	63	60	48

Modelo CRVT/4-500		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	55	74	78	81	81	80	81	77
	B	54	70	74	76	77	74	73	67
	C	55	69	72	75	74	72	69	64
Descarga	A	58	78	82	84	83	84	84	82
	B	56	73	77	80	81	79	77	73
	C	55	71	75	79	79	78	75	71

Modelo CRVT/6-500		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	54	64	68	71	71	71	74	62
	B	52	60	64	66	66	64	66	49
	C	50	59	62	65	64	62	59	54
Descarga	A	54	67	71	73	73	75	75	64
	B	53	62	67	70	71	69	67	57
	C	52	61	66	69	69	68	66	56

Modelo CRVT/8-500		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	48	56	60	63	63	66	63	50
	B	43	50	54	56	56	57	51	32
	C	42	49	52	55	55	52	49	44
Descarga	A	51	57	61	63	65	67	66	47
	B	44	52	57	60	60	59	55	41
	C	44	52	56	59	60	59	55	41

Modelo CRVT/4-560		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	56	75	79	82	82	81	81	79
	B	55	72	75	78	77	75	74	69
	C	56	70	74	76	76	74	71	65
Descarga	A	59	78	83	86	85	85	85	84
	B	57	74	79	82	82	81	79	74
	C	56	72	77	80	81	79	77	72

Modelo CRVT/6-560		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	54	64	68	71	72	71	74	63
	B	52	60	64	66	66	64	66	49
	C	50	59	62	65	64	62	59	54
Descarga	A	54	68	71	73	74	75	75	65
	B	53	62	67	70	71	69	67	57
	C	52	61	66	69	69	68	66	56

Modelo CRVT/8-560		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	48	56	60	63	63	66	63	50
	B	43	50	54	56	56	57	51	32
	C	42	49	52	55	55	52	49	44
Descarga	A	51	57	61	63	65	67	66	47
	B	44	52	57	60	60	59	55	41
	C	44	52	56	59	60	59	55	41

Modelo CRVT/6-630		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	54	65	69	72	72	71	75	63
	B	52	61	65	67	67	65	67	51
	C	50	59	63	65	65	63	60	55
Descarga	A	55	68	72	74	74	76	76	66
	B	53	63	68	71	71	70	68	58
	C	52	62	66	70	70	69	66	57

Modelo CRVT/8-630		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiración	A	51	58	62	65	66	67	67	54
	B	47	54	58	60	60	59	57	38
	C	46	52	56	59	58	56	53	48
Descarga	A	52	60	64	66	68	69	69	53
	B	48	56	60	63	64	63	60	47
	C	48	55	60	63	63	62	60	47








■ Curvas características CRHB/CRHT

Los niveles sonoros indicados en las curvas son presiones medidas a 1,5 metros, en campo libre, a la aspiración





CRHB/CRHT

Extractores de tejado

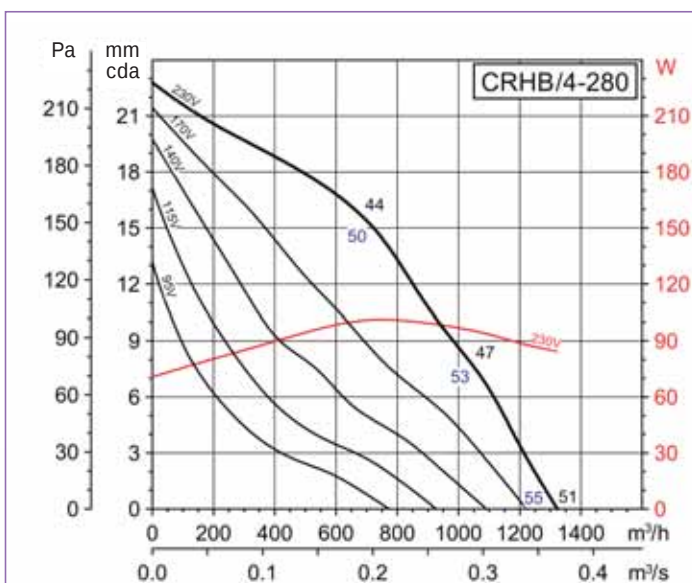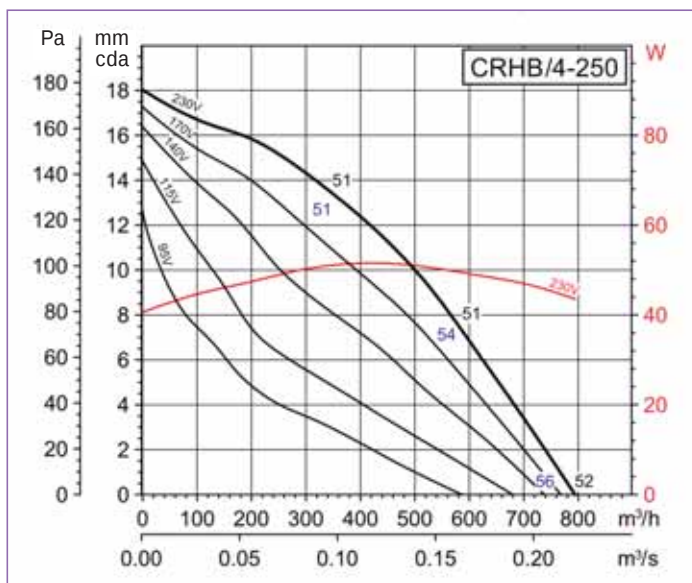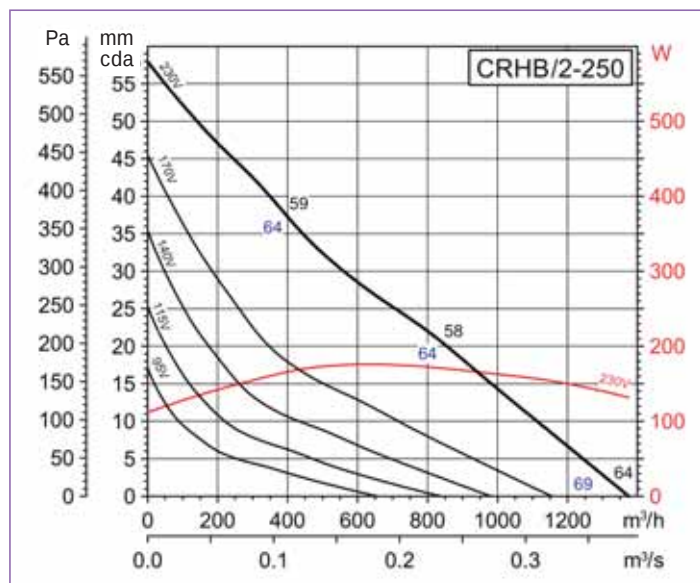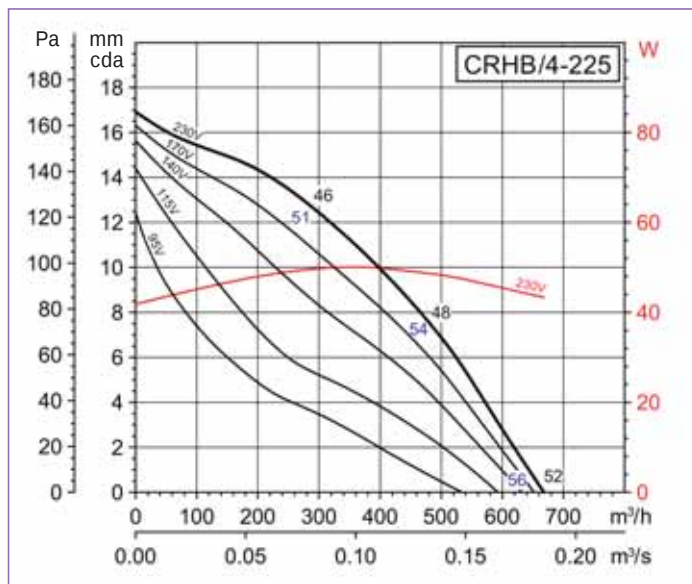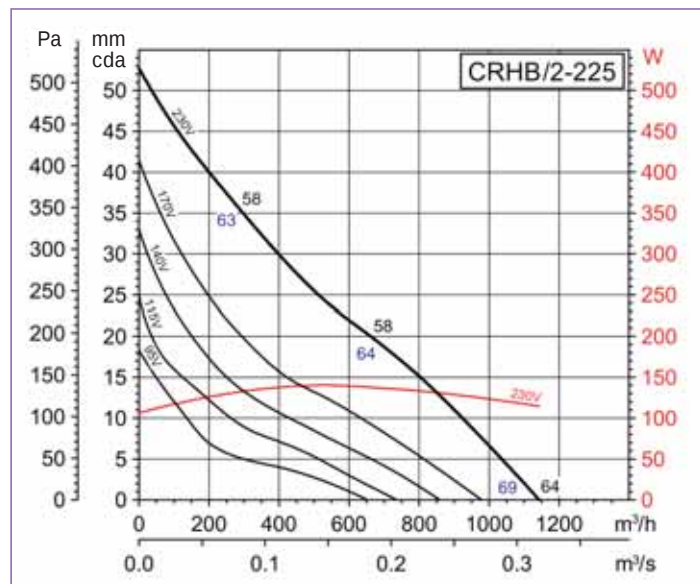

■ Curvas características CRHB/CRHT

Los niveles sonoros indicados en las curvas son presiones medidas a 1,5 metros, en campo libre, a la aspiración

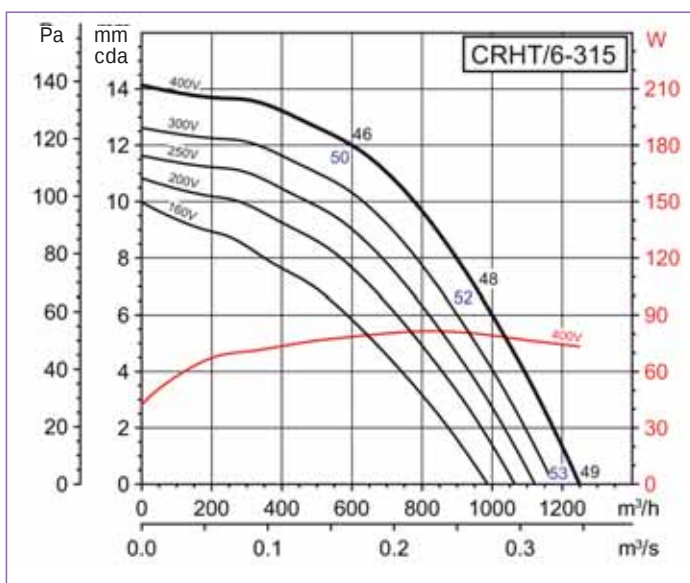
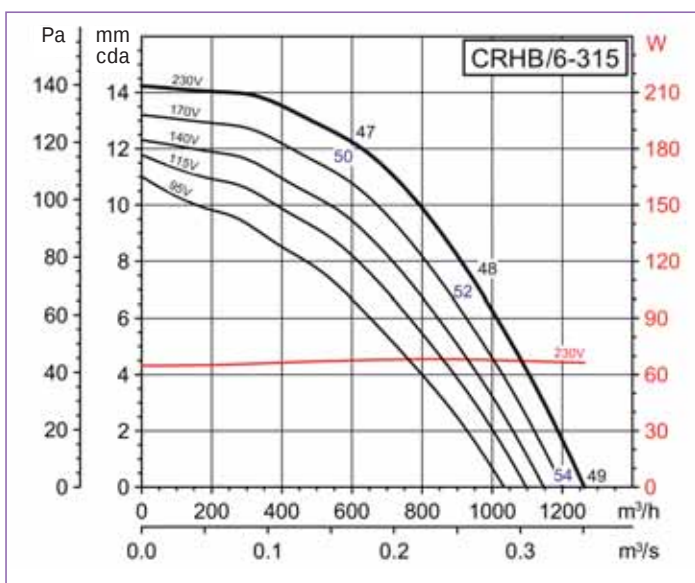
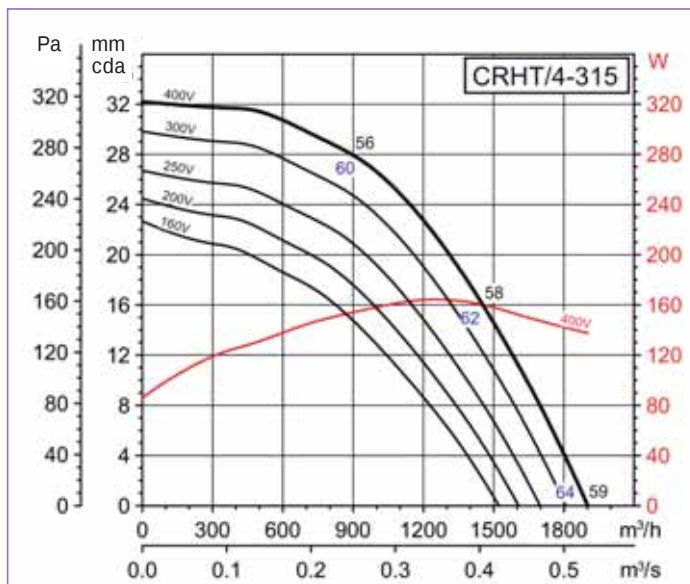
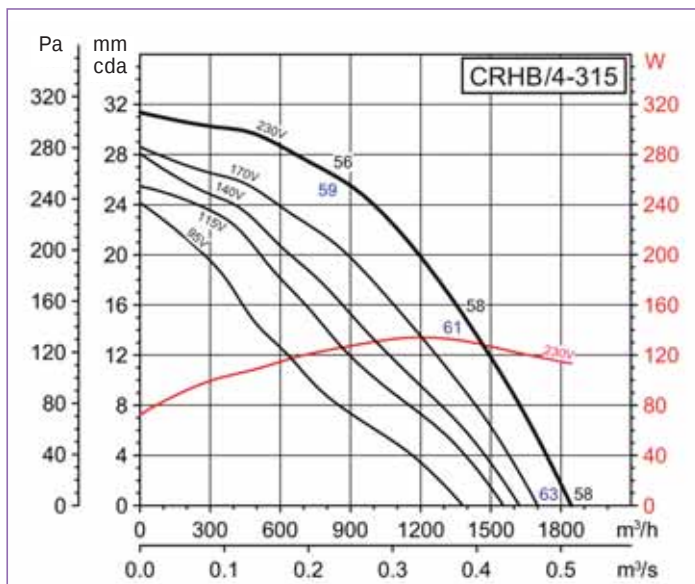


■ Curvas características CRHB/CRHT

Los niveles sonoros indicados en las curvas son presiones medidas a 1,5 metros, en campo libre, a la aspiración





CRHB/CRHT

Extractores de tejado

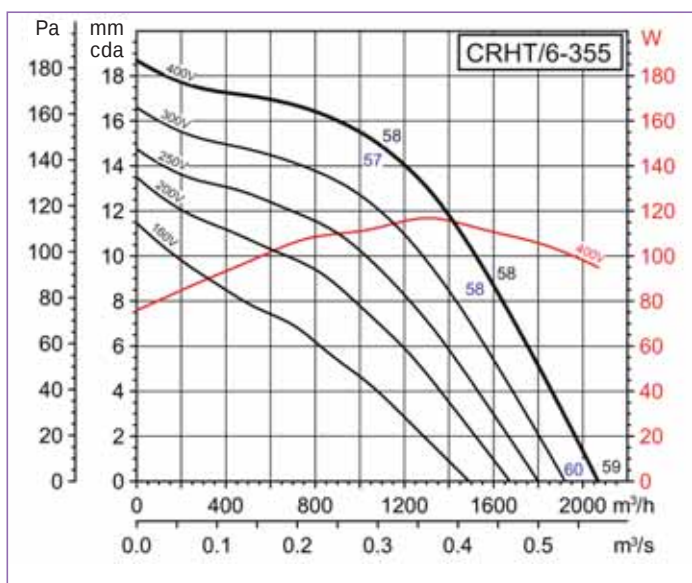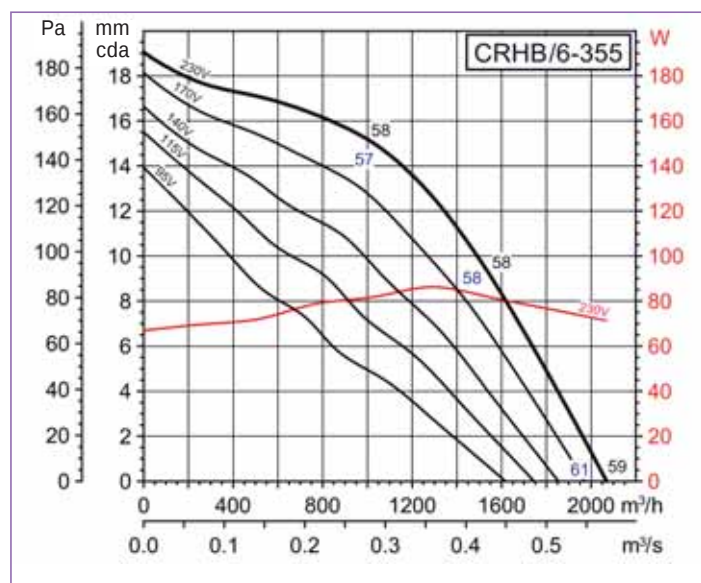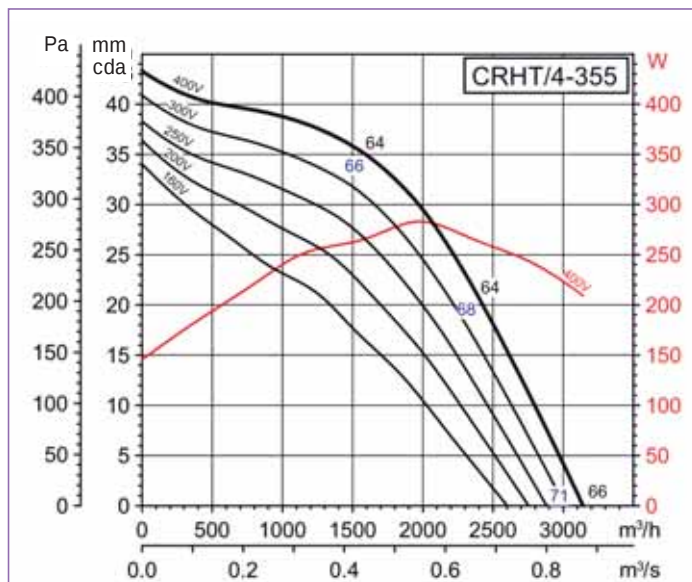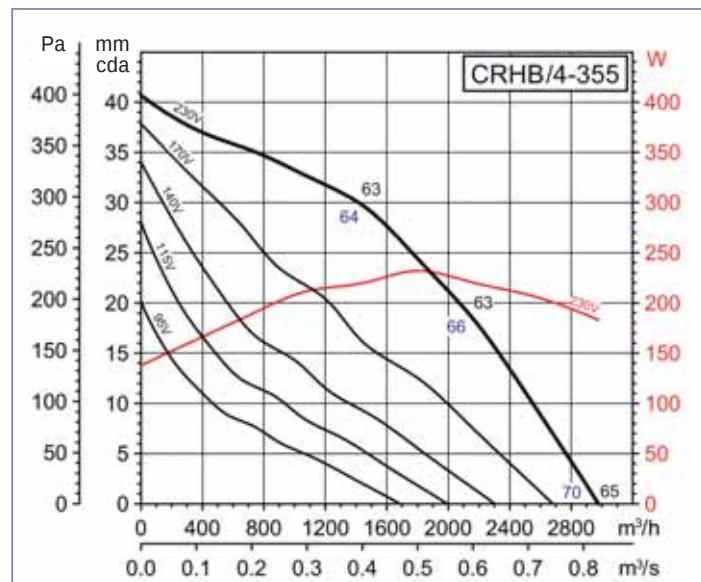

■ Curvas características CRHB/CRHT

Los niveles sonoros indicados en las curvas son presiones medidas a 1,5 metros, en campo libre, a la aspiración



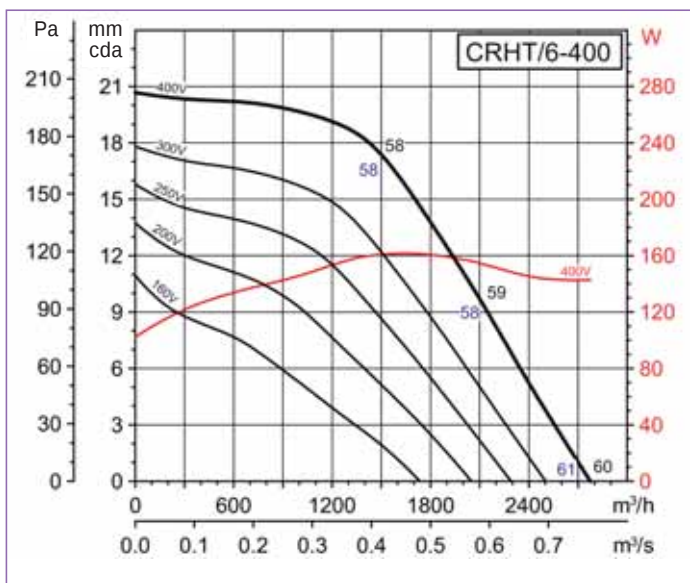
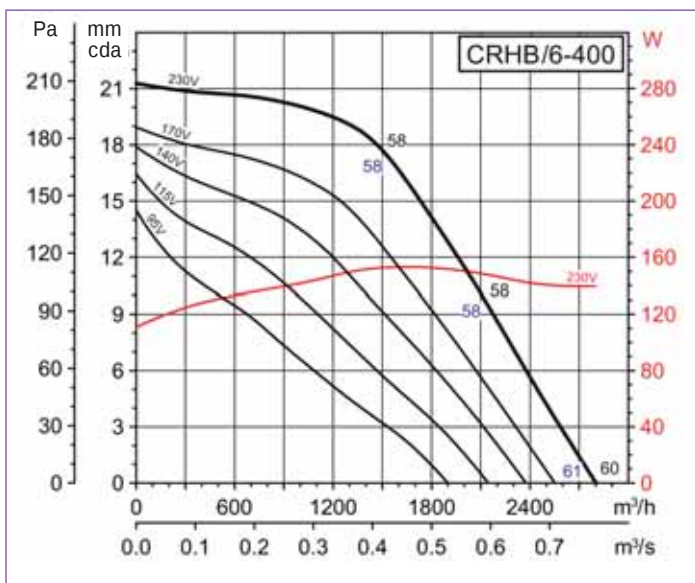
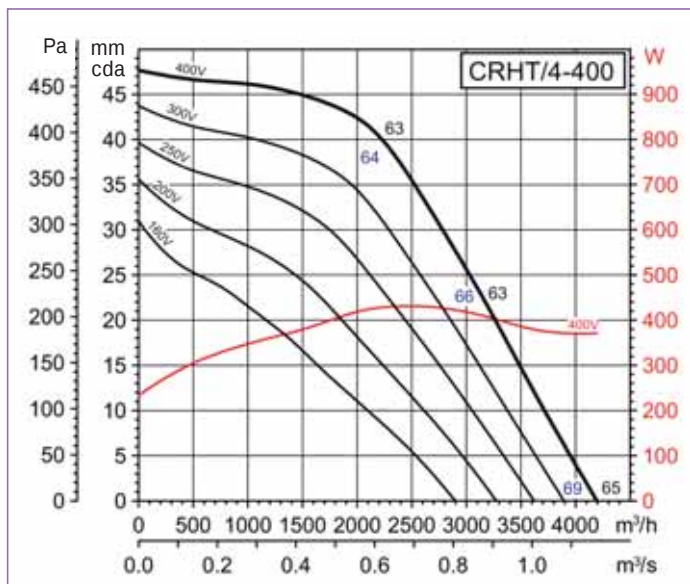
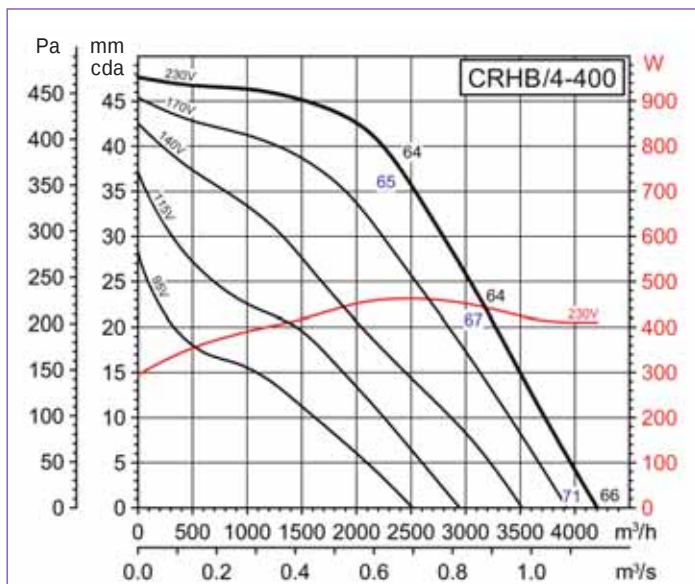


■ Curvas características CRHB/CRHT

Los niveles sonoros indicados en las curvas son presiones medidas a 1,5 metros, en campo libre, a la aspiración






CRHB/CRHT

Extractores de tejado

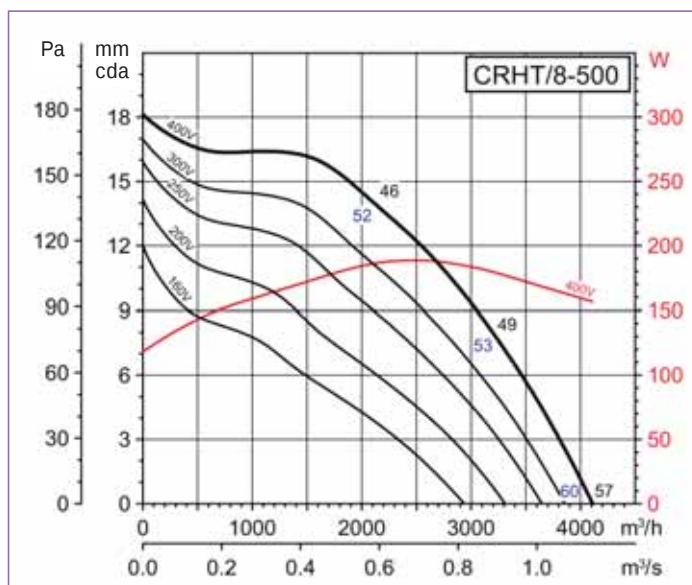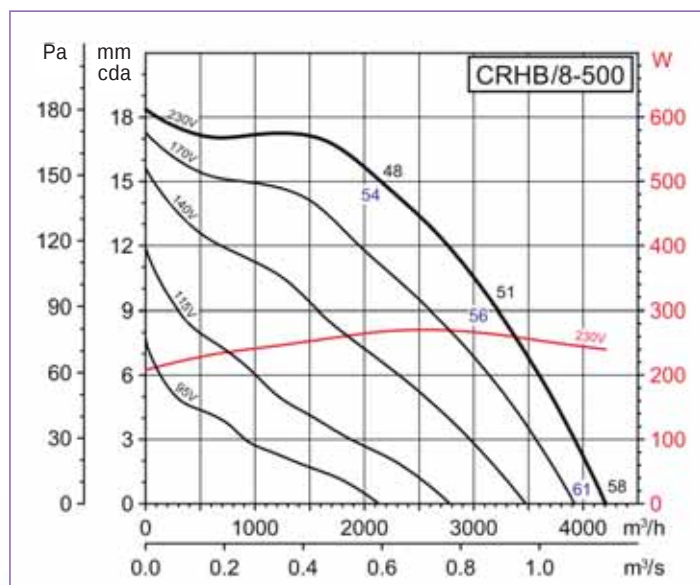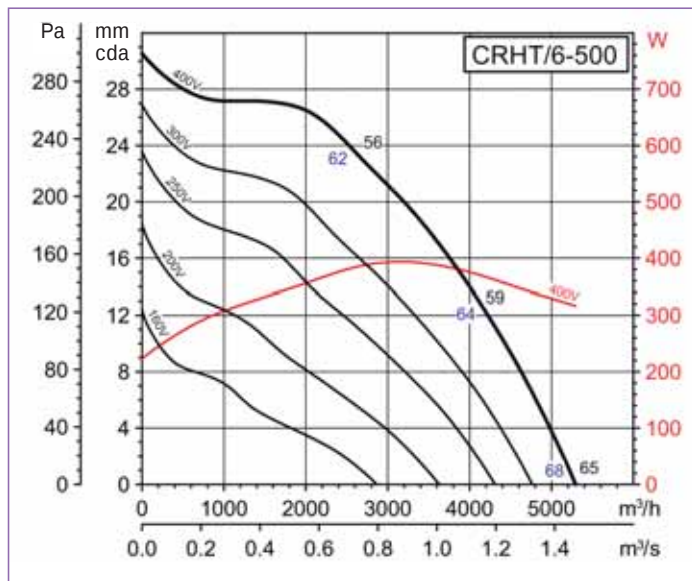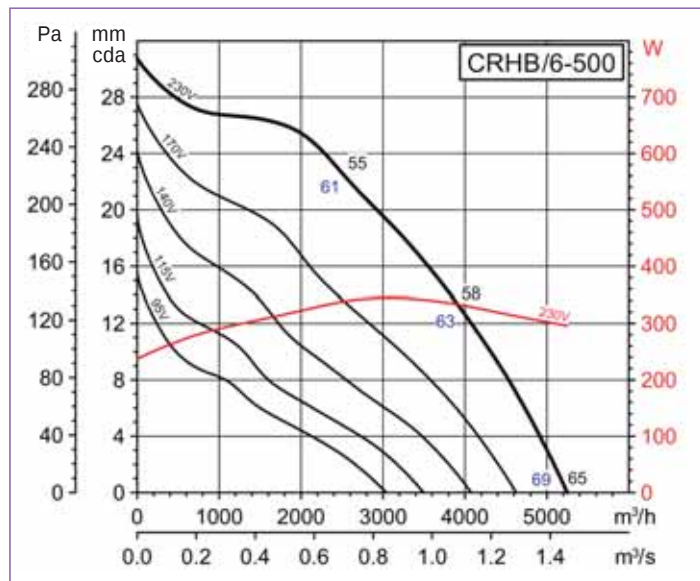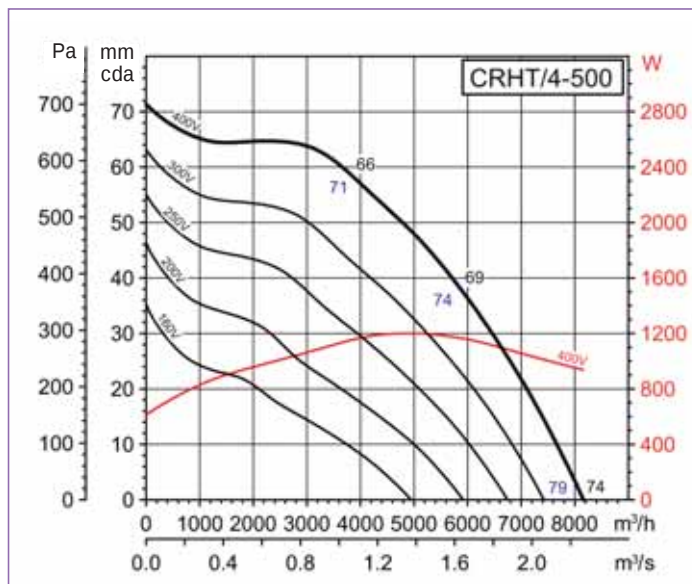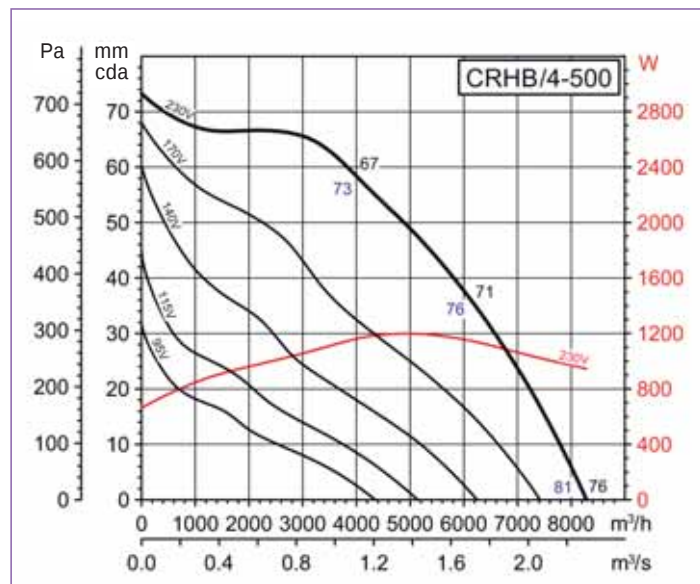

■ Curvas características CRHB/CRHT

Los niveles sonoros indicados en las curvas son presiones medidas a 1,5 metros, en campo libre, a la aspiración

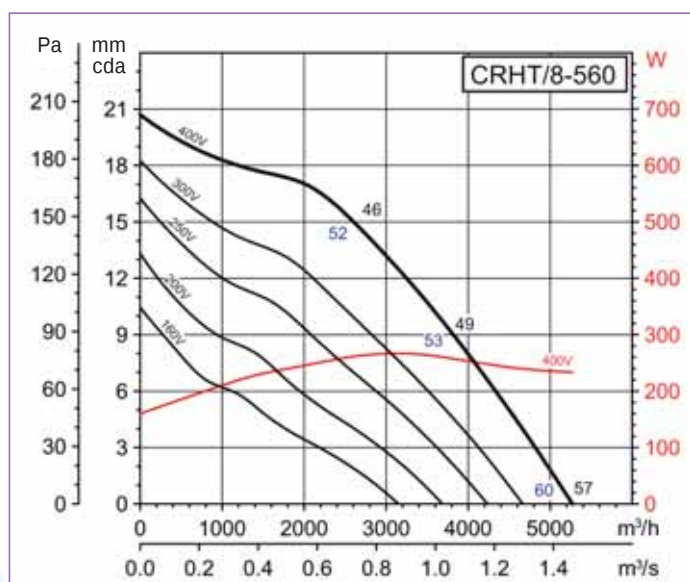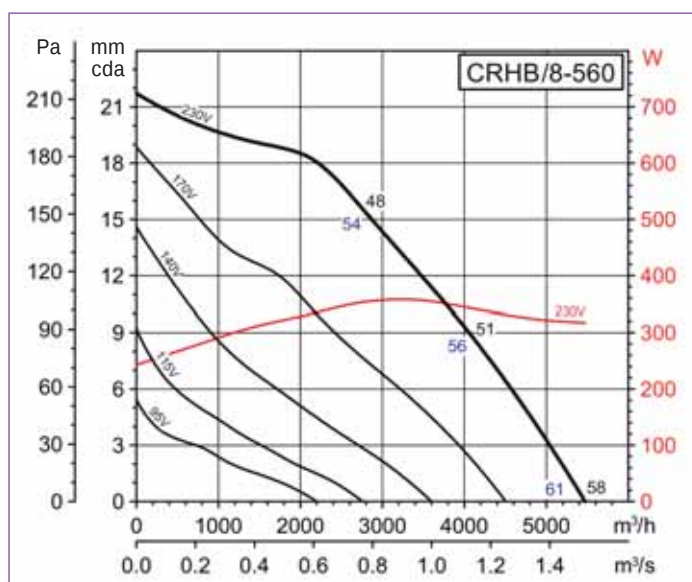
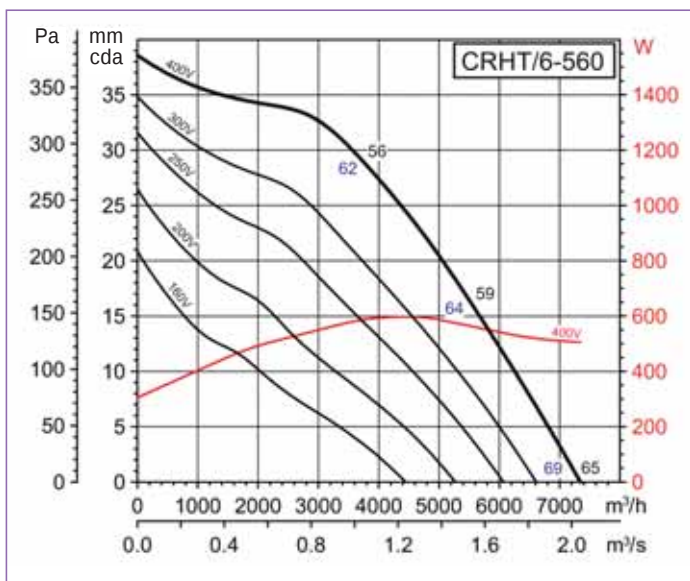
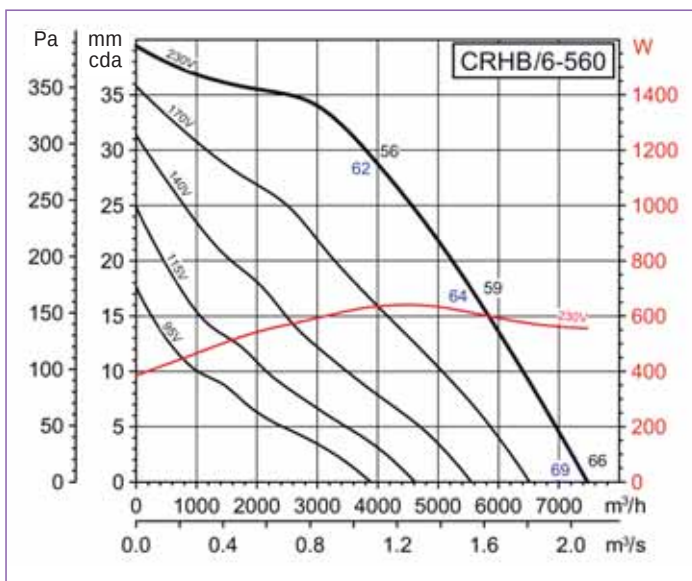
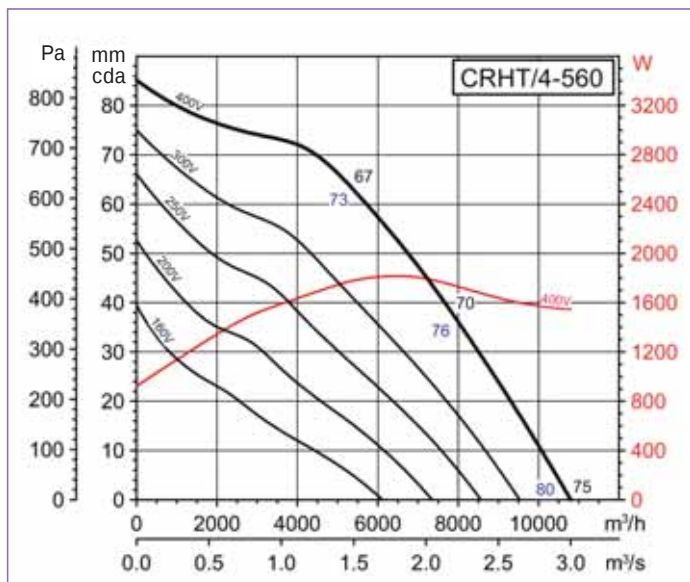


■ Curvas características CRHB/CRHT

Los niveles sonoros indicados en las curvas son presiones medidas a 1,5 metros, en campo libre, a la aspiración






CRHB/CRHT

Extractores de tejado

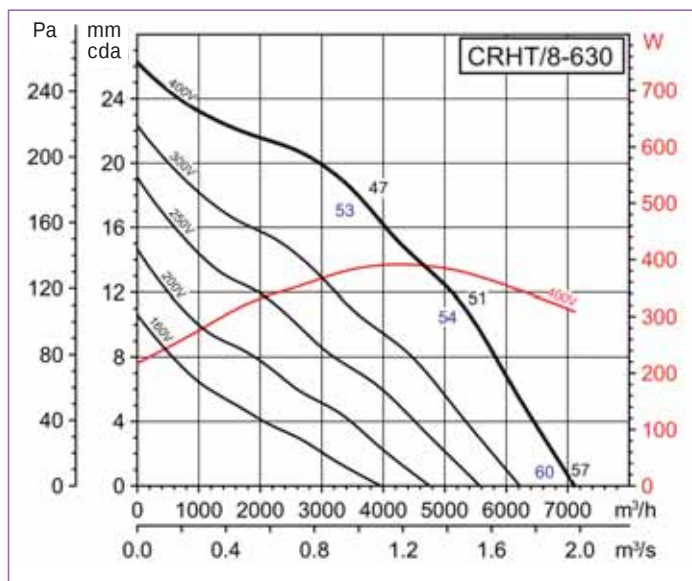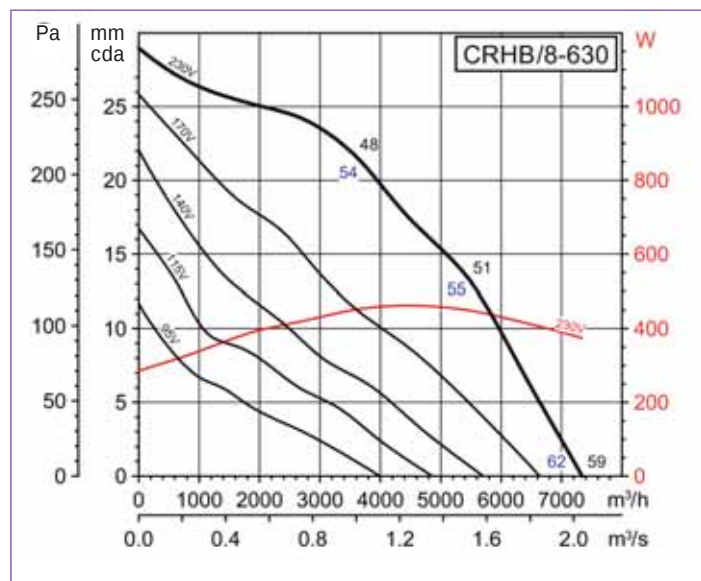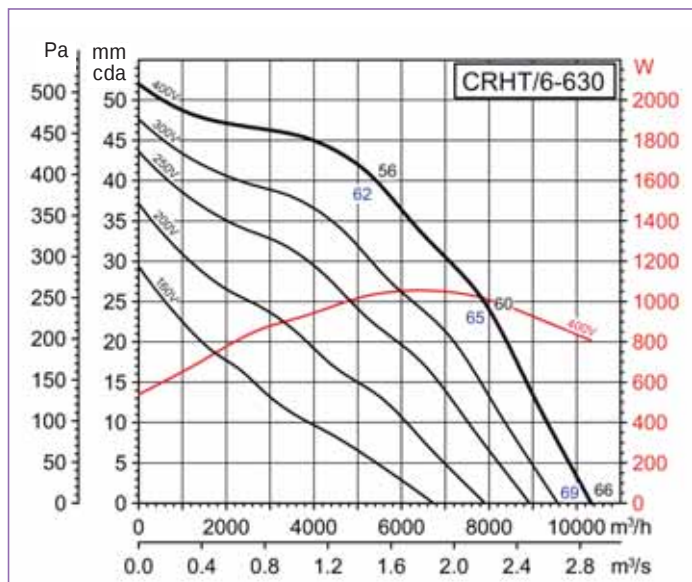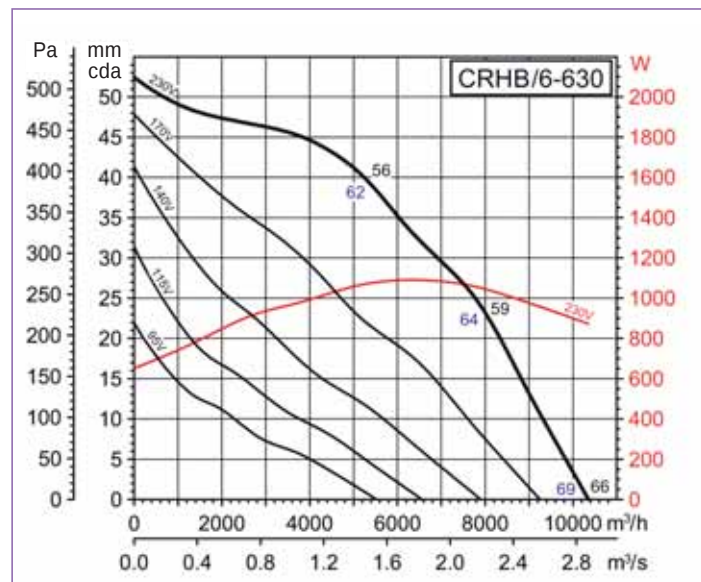

■ Curvas características CRVB/CRVT



Los niveles sonoros indicados en las curvas son presiones medidas a 1,5 metros, en campo libre, a la aspiración

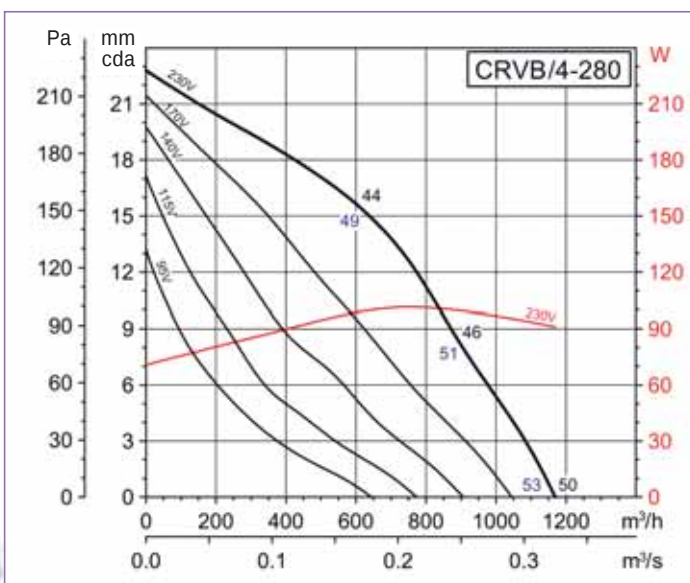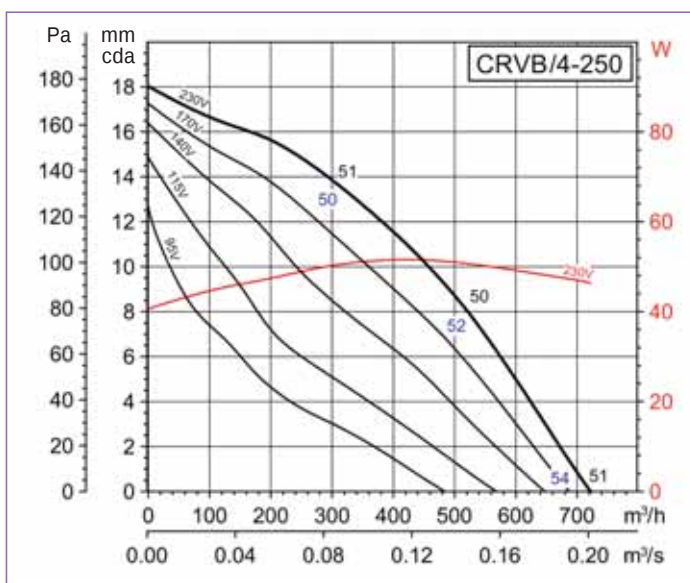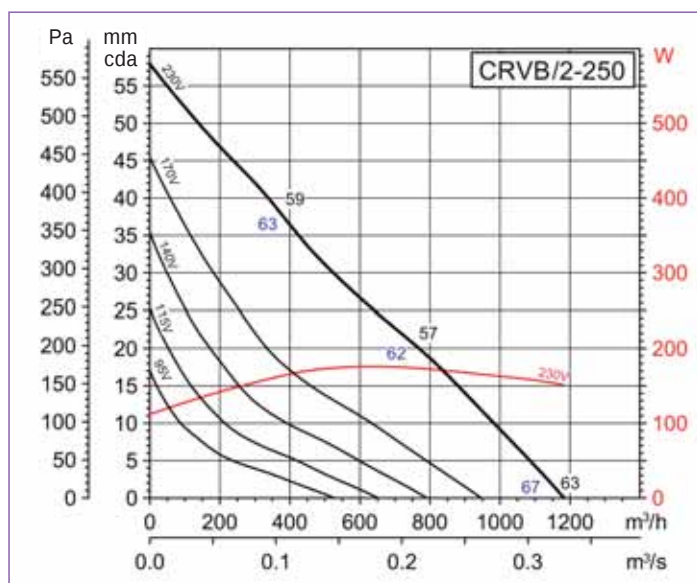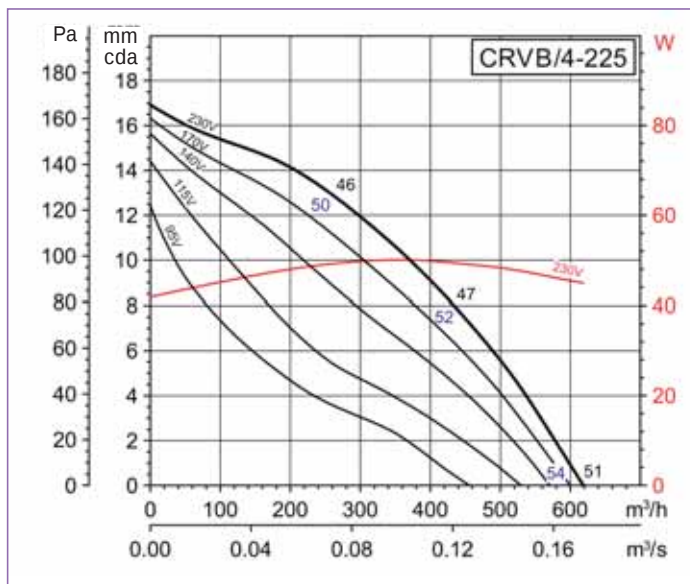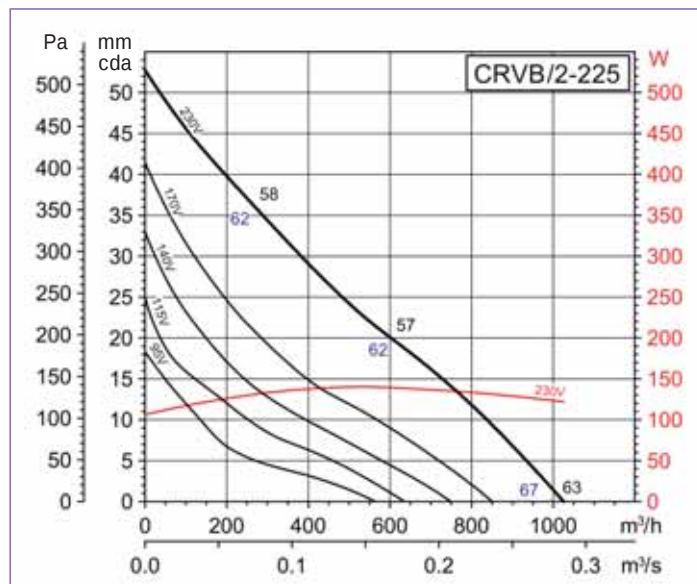



■ Curvas características CRVB/CRVT

Los niveles sonoros indicados en las curvas son presiones medidas a 1,5 metros, en campo libre, a la aspiración

CRVB/CRVT



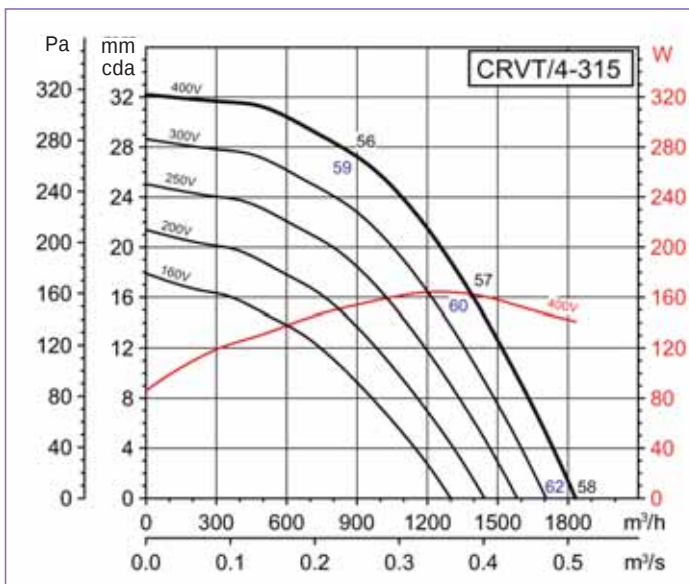
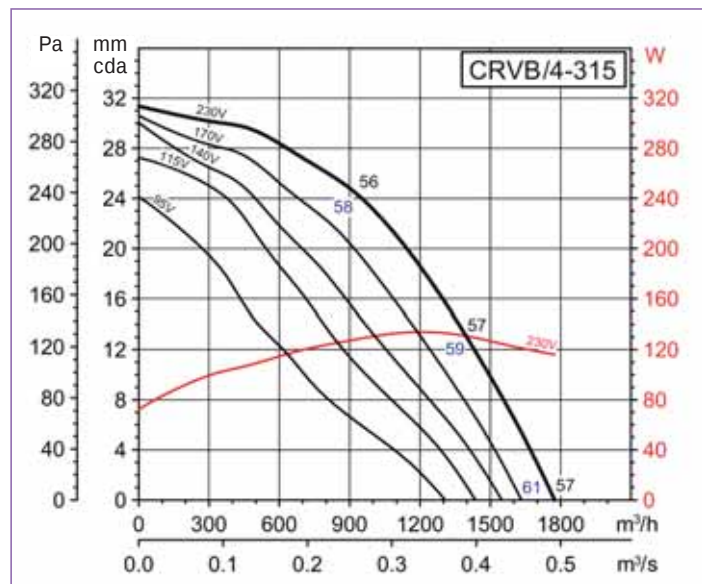


Extractores de tejado

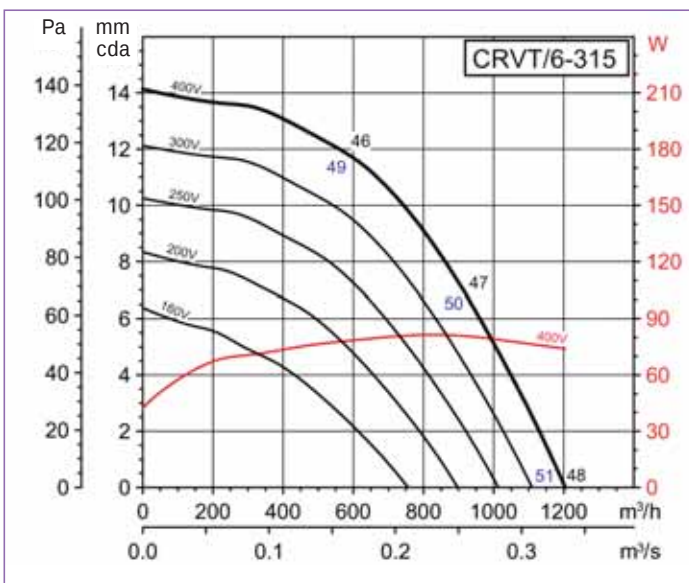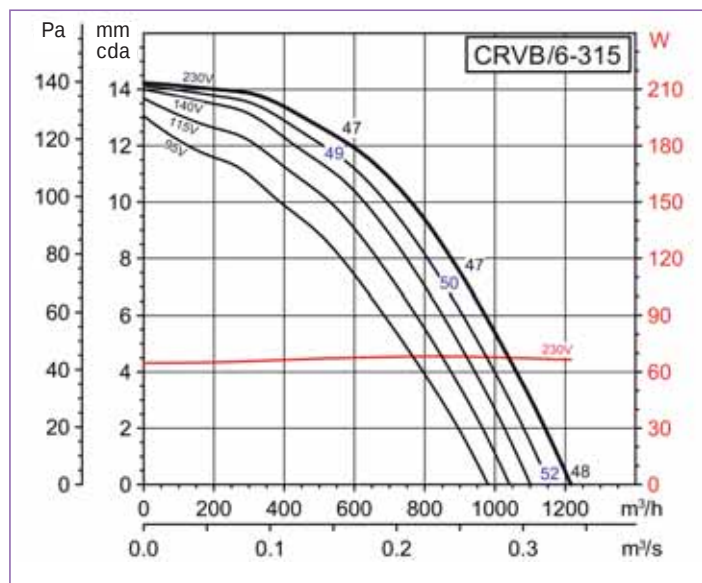

■ Curvas características CRVB/CRVT

Los niveles sonoros indicados en las curvas son presiones medidas a 1,5 metros, en campo libre, a la aspiración

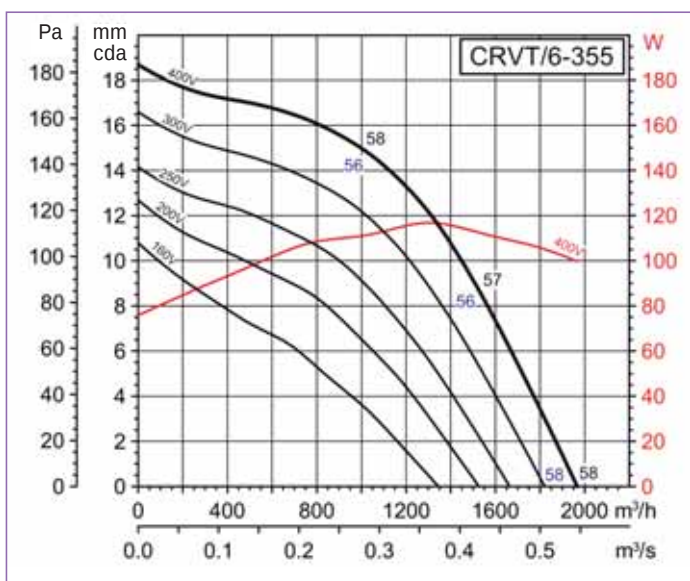
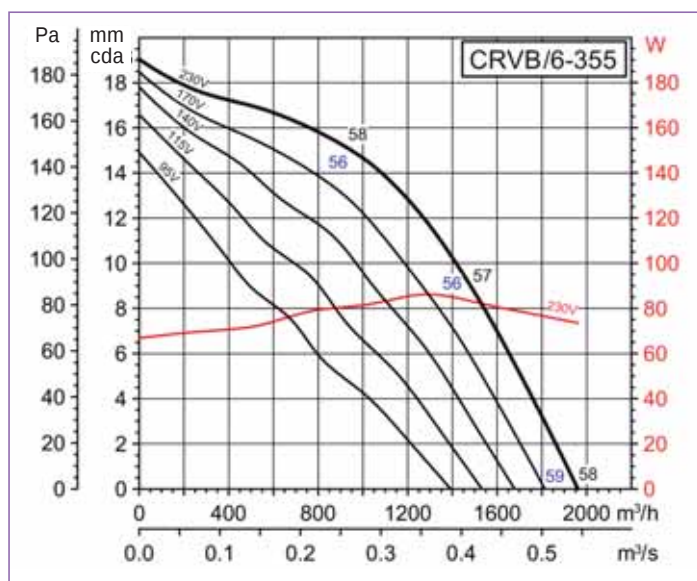
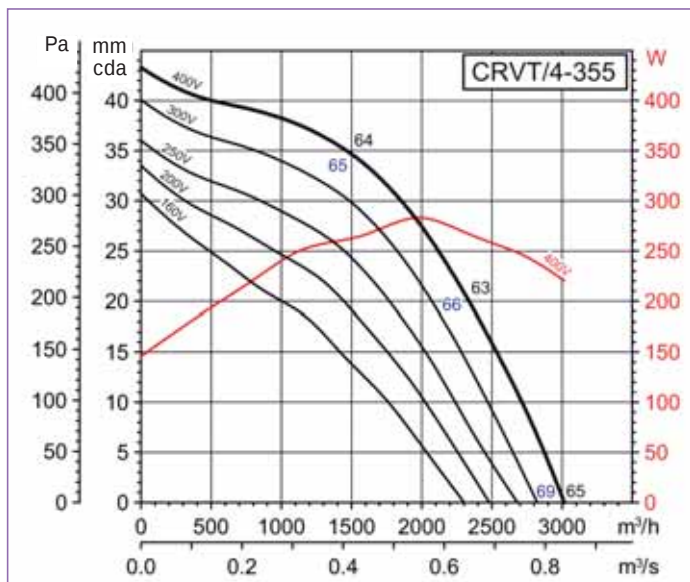
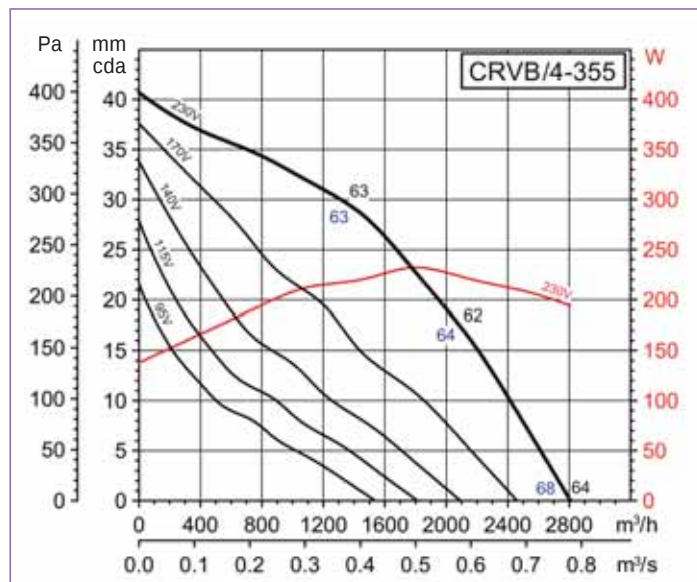


■ Curvas características CRVB/CRVT

Los niveles sonoros indicados en las curvas son presiones medidas a 1,5 metros, en campo libre, a la aspiración







CRVB/CRVT

Extractores de tejado

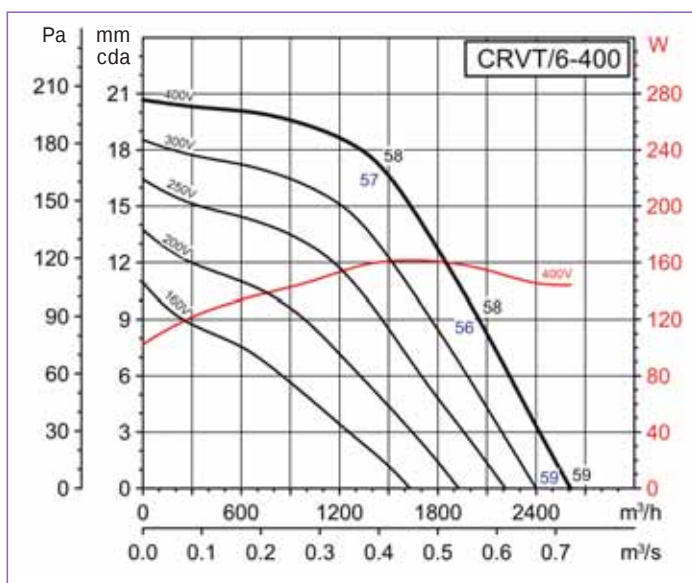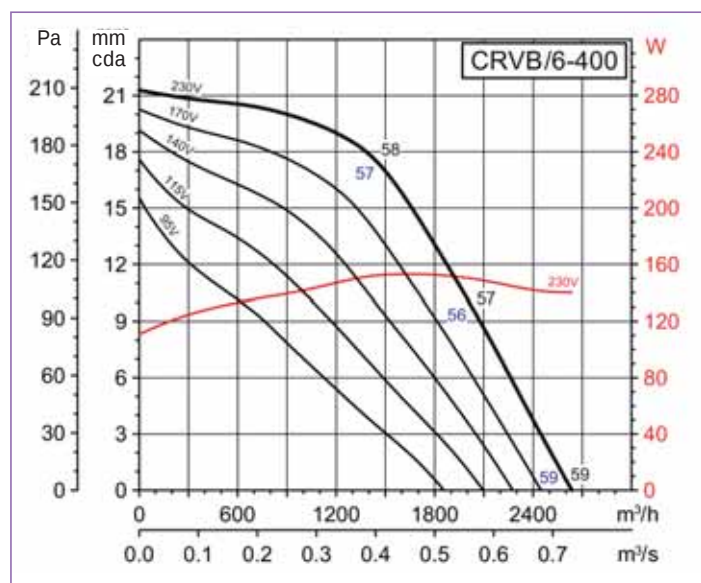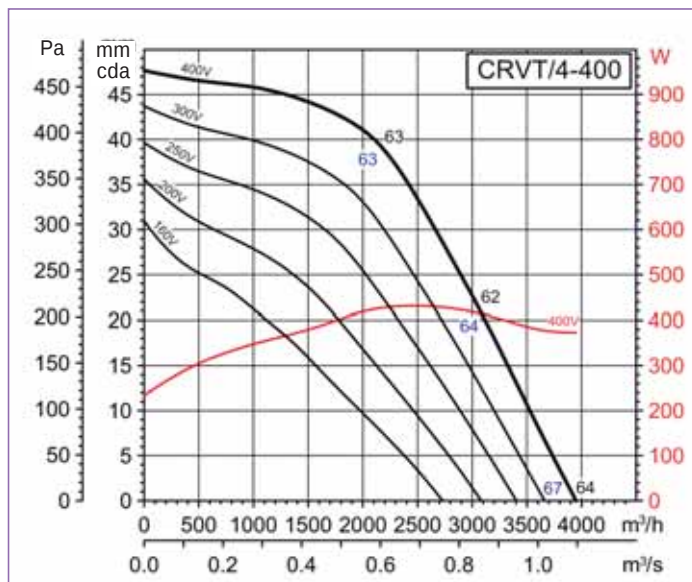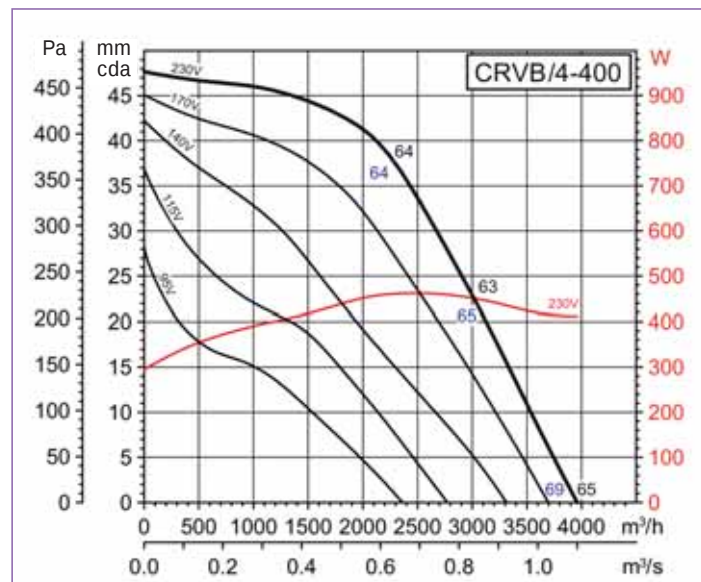






■ Curvas características CRVB/CRVT

Los niveles sonoros indicados en las curvas son presiones medidas a 1,5 metros, en campo libre, a la aspiración

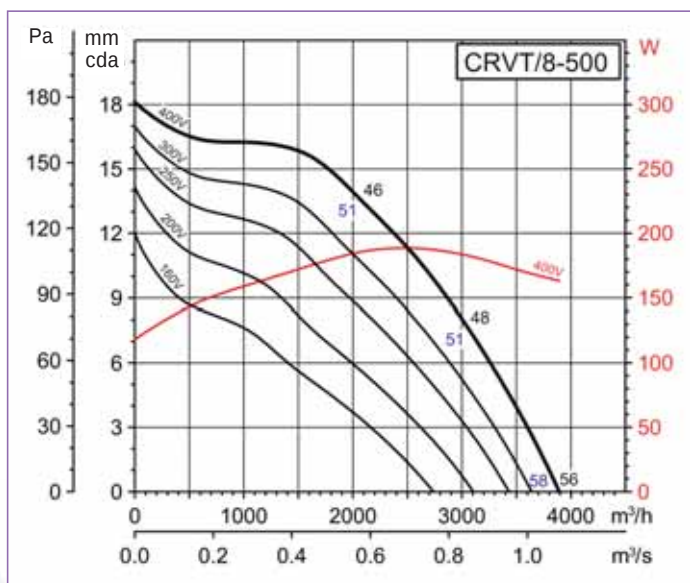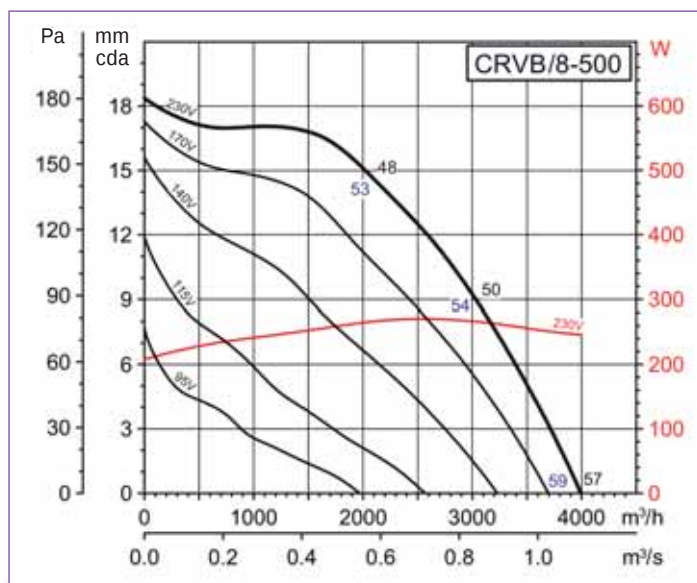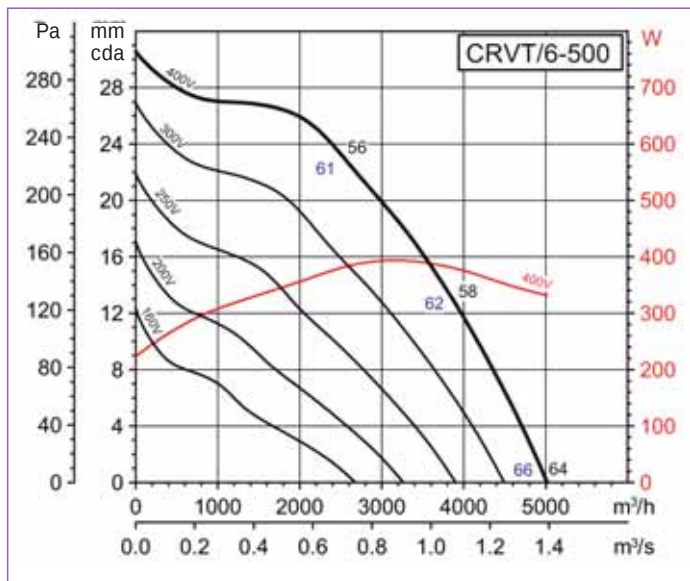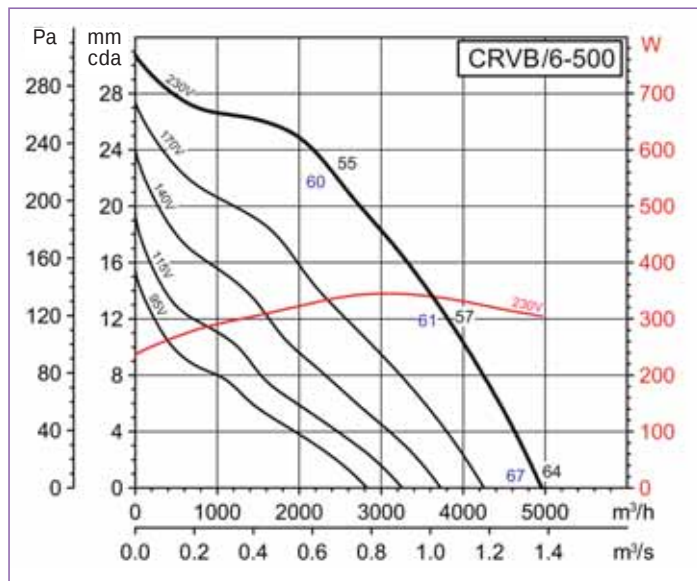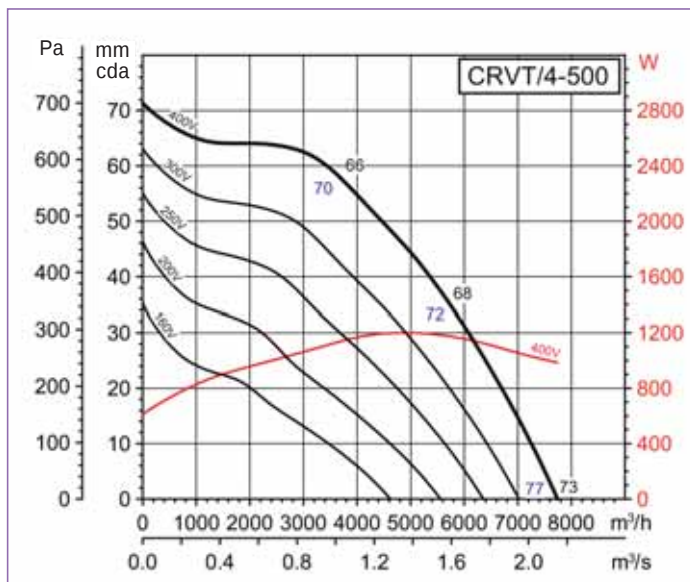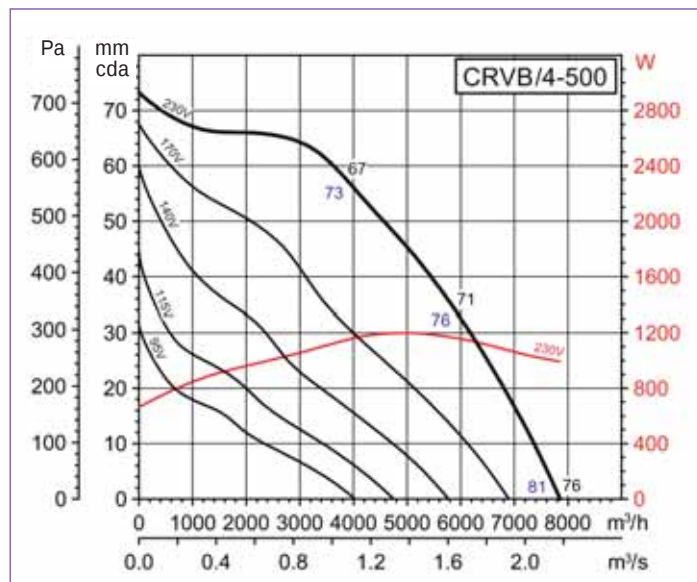





■ Curvas características CRVB/CRVT

Los niveles sonoros indicados en las curvas son presiones medidas a 1,5 metros, en campo libre, a la aspiración

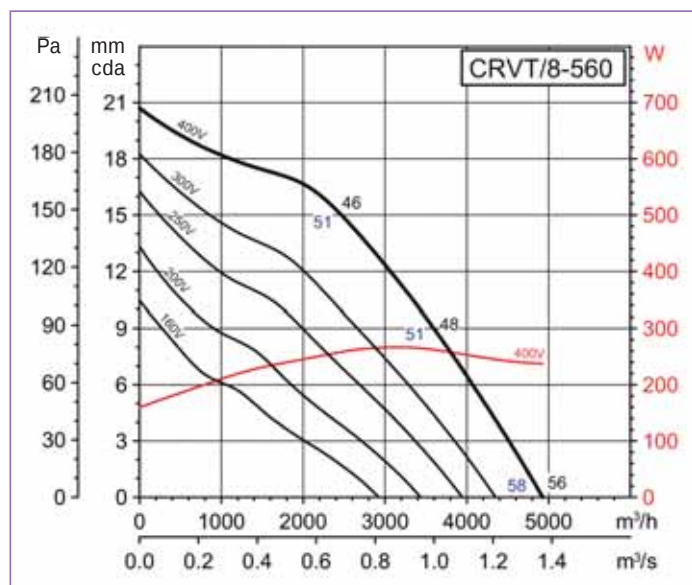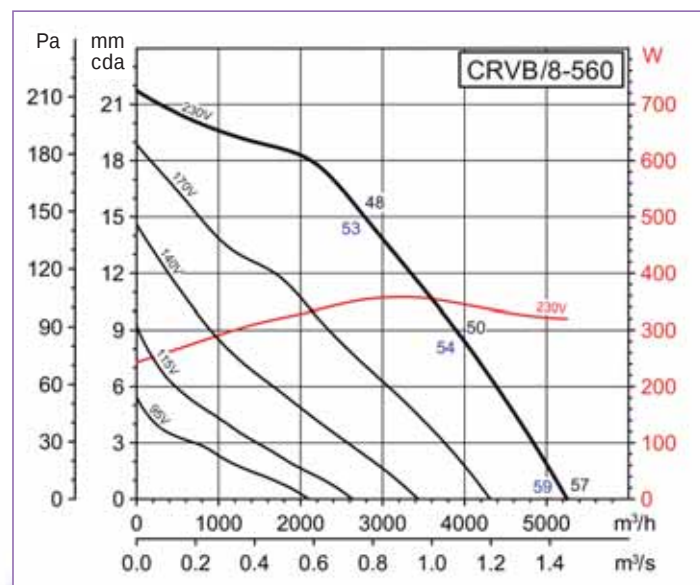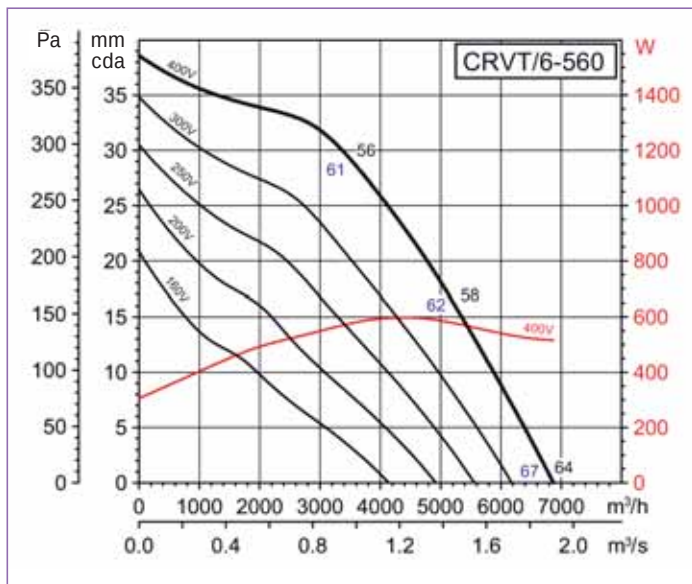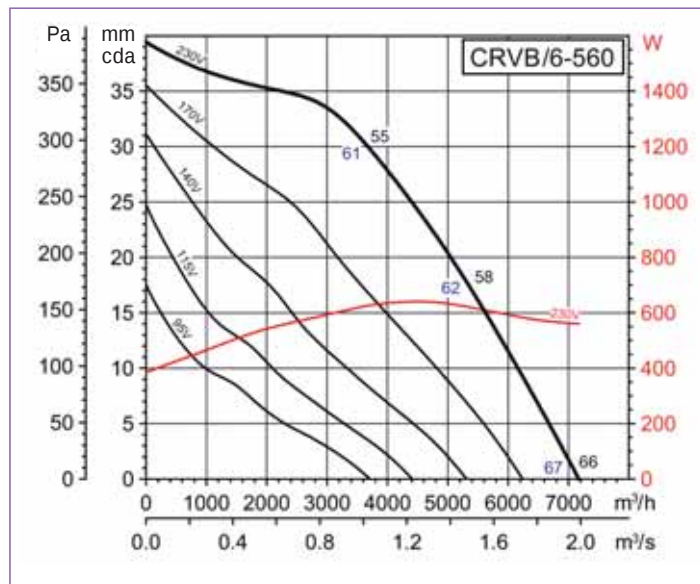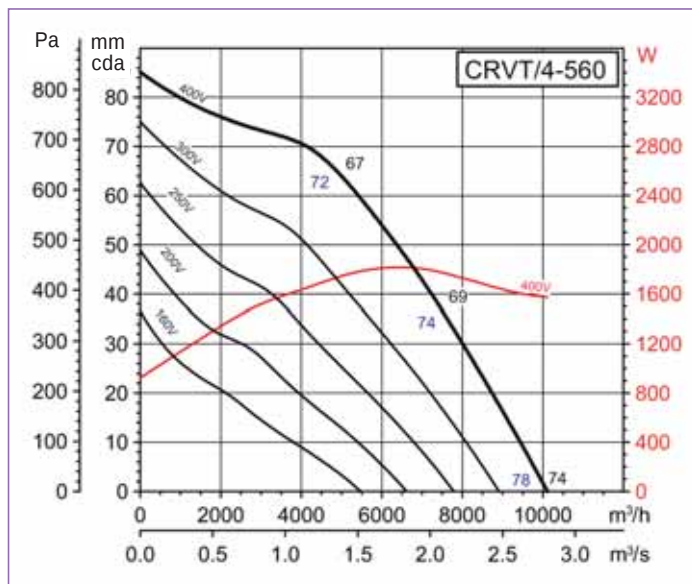


■ Curvas características CRVB/CRVT

Los niveles sonoros indicados en las curvas son presiones medidas a 1,5 metros, en campo libre, a la aspiración

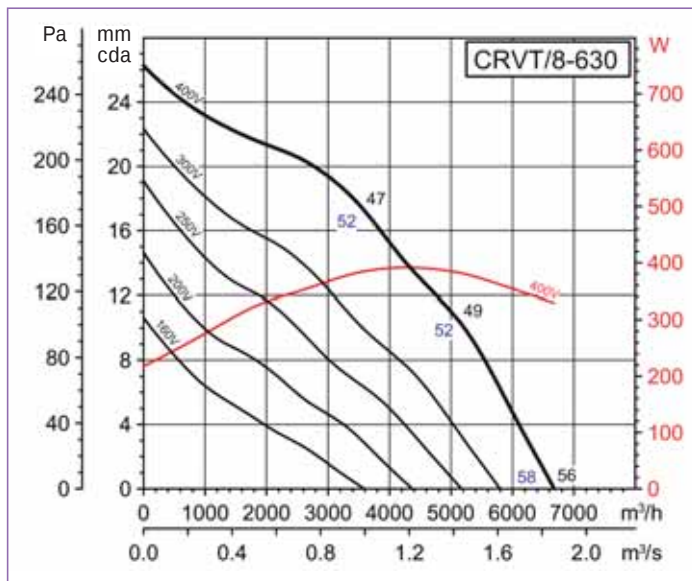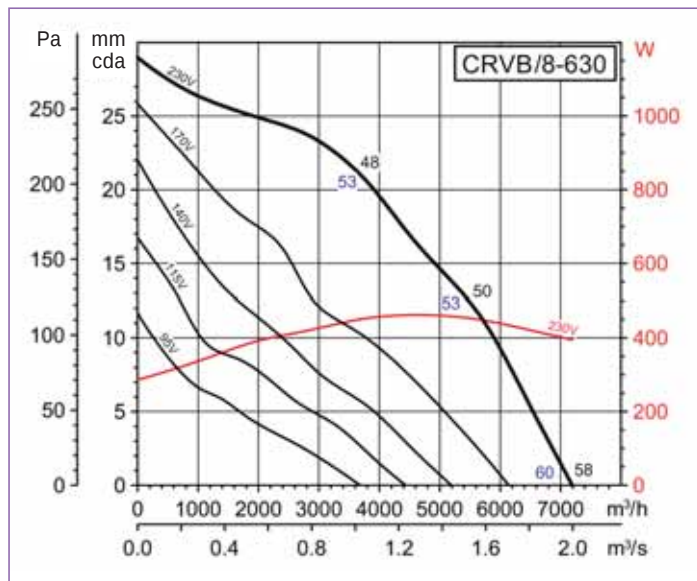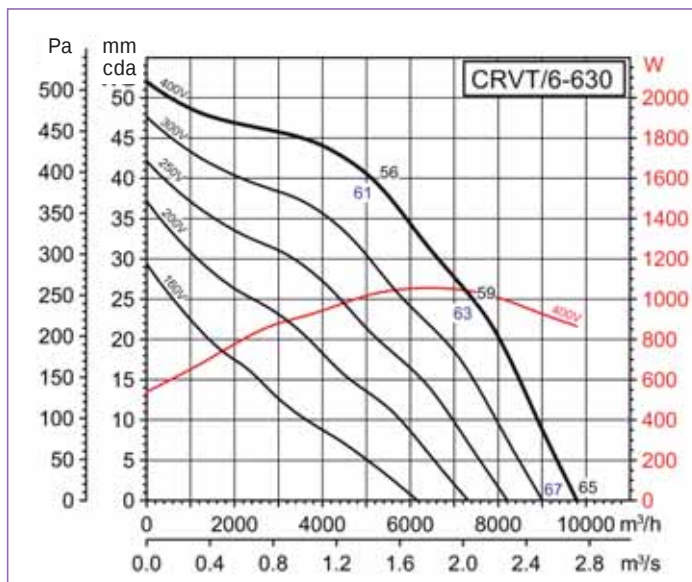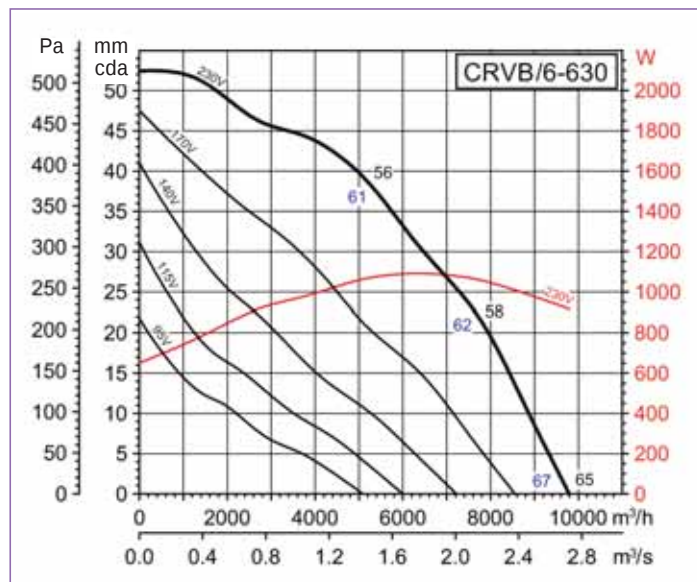


■ Dimensiones CRHB/CRHT

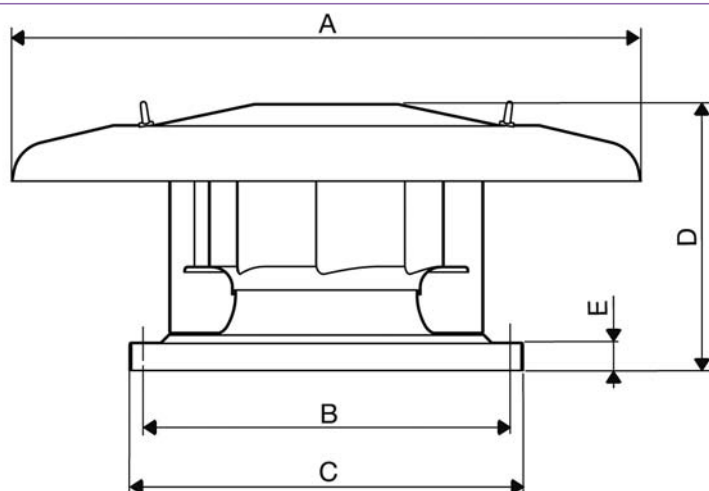

Modelo	D
CRHT/4-560	504
CRHT/6-560	491
CRHT/8-560	491


Modelo	ØA	B	C	D	E
225	570	245	326	223	35
250	570	245	326	223	35
280	570	330	435	250	40
315	760	330	435	333	40
355	895	450	560	356,5	40
400	895	450	560	382	40
500	1150	535	630	474	40
560	1150	590	710	Ver imagen	40
630	1150	750	905	546	50

■ Instalación CRHB/CRHT

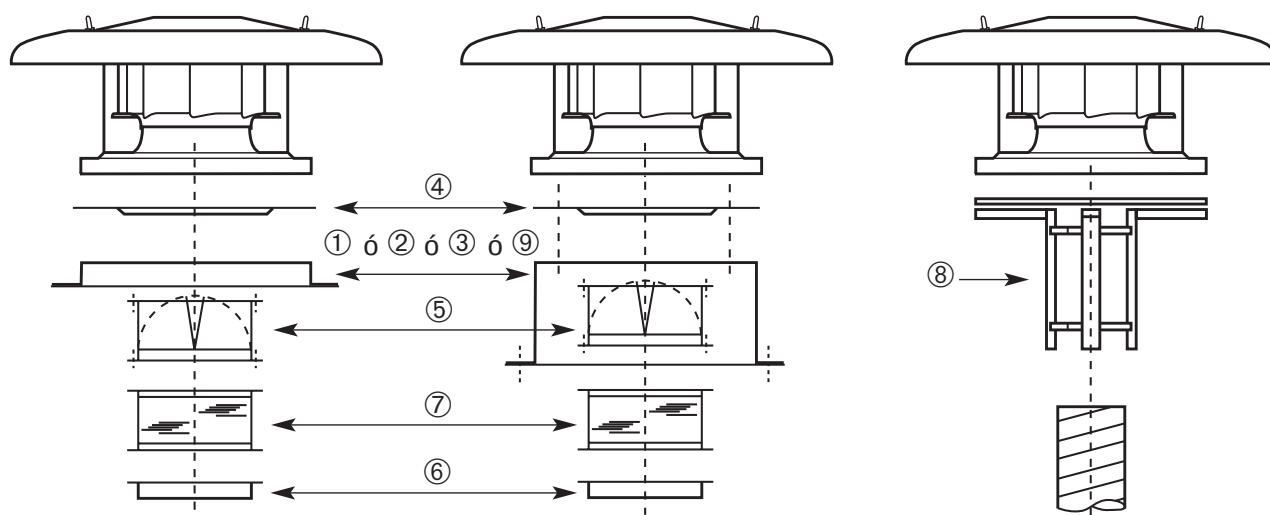

Modelo de extractor	① Marco soporte	② Base soporte aislada	③ Base atenuadora acústica	④ Placa de adaptación	⑤ Compuerta antirretorno	⑥ Brida	⑦ Acoplamiento elástico	⑧ Adaptación circular	⑨ Base soporte cubiertas inclinadas
225 250	JMS-300	JBS-300	JAA-300	JPA-300	JCA-300	JBR-300	JAЕ-300	JCC-300	BI-3
280 315	JMS-435	JBS-435	JAA-435	JPA-435	JCA-435	JBR-435	JAЕ-435	JCC-435	BI-4
355 400	JMS-560	JBS-560	JAA-560	JPA-560	JCA-560	JBR-560	JAЕ-560	JCC-560	BI-5
500	JMS-630	JBS-630	JAA-630	JPA-630	JCA-630	JBR-630	JAЕ-630	JCC-630	BI-6
560	JMS-710	JBS-710	JAA-710	JPA-710	JCA-710	JBR-710	JAЕ-710	-	BI-7
630	JMS-905	JBS-905	JAA-905	JPA-905	JCA-905	JBR-905	JAЕ-905	-	B-9


■ Dimensiones CRVB/CRVT

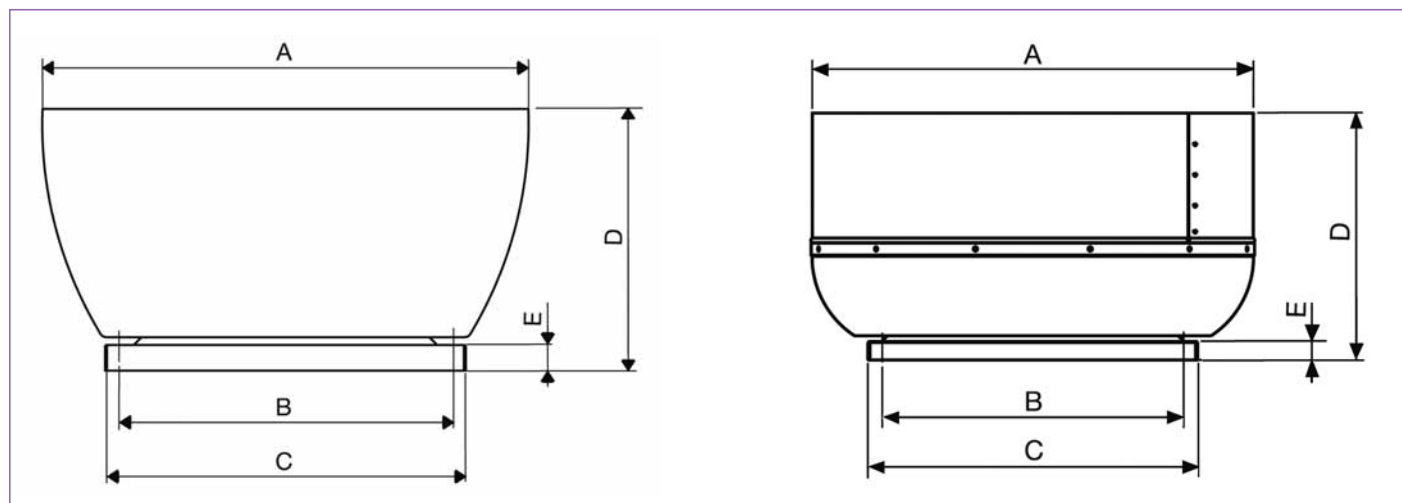

Modelo	ØA	B	C	D	E
225	434	245	326	257	40
250	434	245	326	257	40
280	560	330	435	317	40
315	560	330	435	347	40
355	754	450	560	407	40
400	754	450	560	407	40
500	857	535	630	471	40


Modelo	ØA	B	C	D	E
560	950	590	710	481	40
630	1216	750	905	634	50

■ Instalación CRVB/CRVT

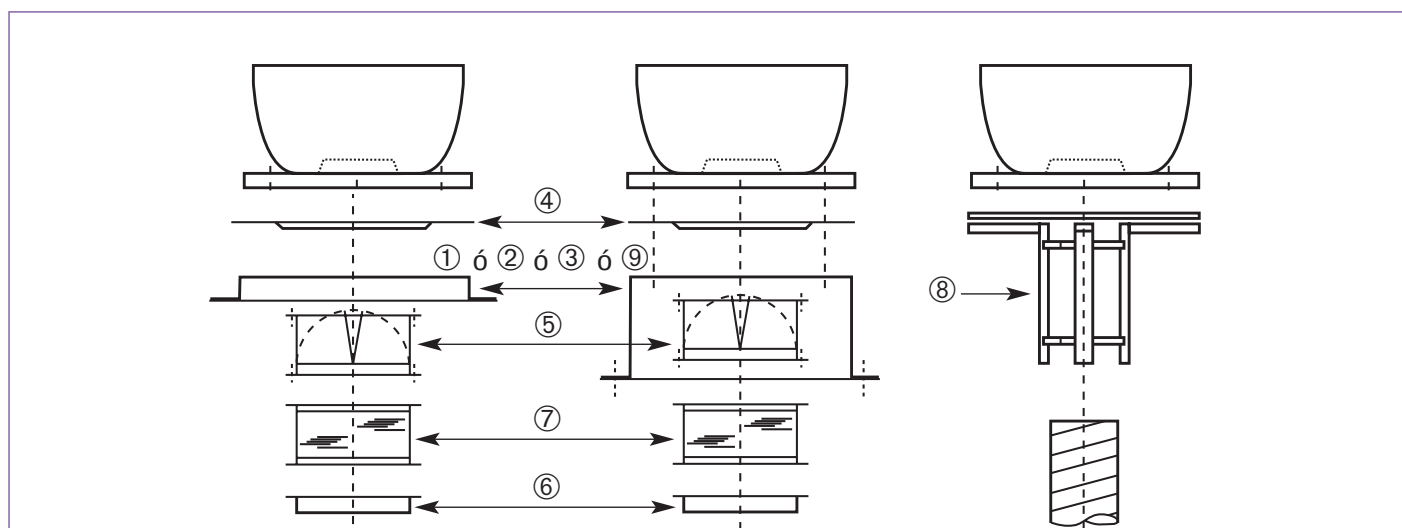


Modelo de extractor	① Marco soporte	② Base soporte aislada	③ Base atenuadora acústica	④ Placa de adaptación	⑤ Compuerta antirretorno	⑥ Brida	⑦ Acoplamiento elástico	⑧ Adaptación circular	⑨ Base soporte cubiertas inclinadas
225 250	JMS-300	JBS-300	JAA-300	JPA-300	JCA-300	JBR-300	JAE-300	JCC-300	BI-3
280 315	JMS-435	JBS-435	JAA-435	JPA-435	JCA-435	JBR-435	JAE-435	JCC-435	BI-4
355 400	JMS-560	JBS-560	JAA-560	JPA-560	JCA-560	JBR-560	JAE-560	JCC-560	BI-5
500	JMS-630	JBS-630	JAA-630	JPA-630	JCA-630	JBR-630	JAE-630	JCC-630	BI-6
560	JMS-710	JBS-710	JAA-710	JPA-710	JCA-710	JBR-710	JAE-710	–	BI-7
630	JMS-905	JBS-905	JAA-905	JPA-905	JCA-905	JBR-905	JAE-905	–	BI-9


Accesorios de montaje




- ① **Marco soporte JMS**
- Para el montaje de los tejados en los zócalos
 - Se suministra la tornillería y una junta de goma para la estanqueidad.




Modelo JMS	□ A	□ B	□ C	E	F
300	470	290	245	50	70
435	600	420	330	50	70
560	725	545	450	50	70
630	795	615	535	50	70
710	875	695	590	50	70
905	1065	885	750	60	70
1100	1260	1080	840	60	70
1250	1410	1230	950	60	70




- ② **Base soporte JBS**
- Para el montaje de los ventiladores en tejados lisos sin zócalo
 - Montar en tejados horizontales
 - Aislamiento interno para evitar la condensación
 - Se suministra la tornillería y una junta de goma para la estanqueidad.



Modelo JBS	□ A	□ B	□ C	E	□ G
300	470	289	245	300	380
435	600	419	330	300	510
560	725	544	450	300	635
630	795	614	535	300	705
710	875	694	590	300	785
905	1065	884	750	300	975
1100	1260	1079	840	400	1170
1250	1410	1230	950	400	1320




- ④ **Placa de adaptación JPA**
- Utilizado para el montaje de los accesorios (JCA, JBR, JAE)
 - Permite desmontar el extractor de su soporte sin que sea necesario desmontar el conducto conectado al extractor.



Modelo JPA	□ B	□ C	Ø D	nxt	Ø H
300	289	245	182	4xM6	205
435	419	330	252	4xM8	280
560	544	450	358	8xM8	395
630	614	535	403	8xM10	450
710	694	590	503	12xM10	560
905	884	750	633	12xM10	690
1100	1079	840	713	16xM10	770
1250	1230	950	1000	8xM12	1070




- ⑤ **Compuerta antirretorno JCA**
- Evita la circulación de aire y las fugas de calefacción cuando el extractor está parado.
 - Se monta a la aspiración del extractor con la placa JPA.




Modelo JCA	Ø D	E	F	Ø H	Ø J
300	182	100	124	205	219
435	252	145	174	280	300
560-N	358	210	227	395	415
630-N	403	240	250	450	474
710-N	503	285	300	560	581
905-N	633	345	365	690	714
1100-N	713	390	410	770	806
1250	1004	560	560	1070	1110




- ⑥ **Brida JBR**
- A utilizar cuando se requiere conectar un conducto circular directamente al extractor.
 - Se monta a la aspiración del extractor con la placa JPA o se fija directamente a la base del extractor (remaches o tornillos).



Modelo JBR	Ø D	E	Ø H	Ø J
300	182	55	205	219
435	252	55	280	300
560	358	55	395	415
630	403	63	450	474
710	503	69	560	581
905	633	69	690	714
1100	713	69	770	797
1250	1004	105	1070	1110




- ⑦ **Acoplamiento elástico JAE**
- Limita la transmisión de vibraciones cuando el conducto está conectado directamente al extractor.
 - Se monta a la aspiración del extractor con la placa JPA.




Modelo JAE	Ø D	E	Ø H	Ø J
300	182	254	205	219
435	252	254	280	300
560	358	254	395	415
630	403	254	450	474
710	503	254	560	581
905	633	254	690	714
1100	713	254	770	797



- ⑧ **Adaptación conductos circulares JCC**
- Para montar los ventiladores de tejado, hasta el modelo 400 directamente encima de un conducto circular.




Modelo JCC	Ø B	Ø C	Ø D	E	L
300	290	245	180	45	350
435	390	330	250	60	350
560	520	450	355	70	350
630	605	535	400	70	350




⑨ Bases soporte BI para cubiertas inclinadas

- Para determinar el producto es imprescindible indicar el ángulo de inclinación de la cubierta y la distancia entre perfiles de sujeción de la misma (correas).

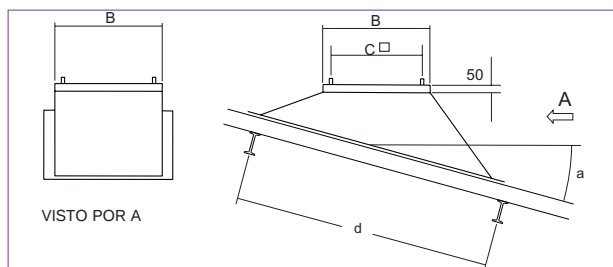


d: Distancia entre perfiles de sujeción (correas) a: Ángulo de inclinación de la cubierta

	B	C
BI-3	289	245
BI-4	419	330
BI-5	544	450
BI-6	614	535
BI-7	694	590
BI-9	884	750



③ Base atenuadora acústica JAA

- Para montar en ventiladores de tejado y atenuar el nivel sonoro en el interior del local.
- Montar en tejados horizontales.
- Se suministra la tornillería y una junta de goma para la estanqueidad.



Mod. JAA	□ A	□ B	□ C	Ø D (M)	H	□ G
300	470	290	245	13 (M10)	750	380
435	600	419	330	15 (M12)	750	510
560	725	545	450	15 (M12)	750	635
630	795	615	535	15 (M12)	750	705
710	875	695	590	18 (M14)	1000	785
905	1065	885	750	18 (M14)	1000	975
1100	1260	1080	840	18 (M14)	1000	1170

■ Accesorios eléctricos



REB

- Reguladores de velocidad electrónicos monofásicos
- Para ventiladores de tejado monofásicos de los modelos 140 a 400.



RMB / RMT

- Reguladores de velocidad electromecánicos monofásicos y trifásicos
- Para los ventiladores de tejado monofásicos y trifásicos de los modelos 140 a 400.

