


Características técnicas

Elementos padrão de CLT


Elementos de CLT para paredes (painéis C)
As camadas externas do painel possuem as fibras da madeira orientadas paralelamente à largura do painel.

Espessura nominal [mm]	Denominação [—]	Camadas [—]	Estrutura das lamelas [mm]					
			C	L	C	L	C	L
60	C3s	3	20	20	20			
80	C3s	3	30	20	30			
90	C3s	3	30	30	30			
100	C3s	3	30	40	30			
120	C3s	3	40	40	40			
100	C5s	5	20	20	20	20	20	
120	C5s	5	30	20	20	20	30	
140	C5s	5	40	20	20	20	40	
160	C5s	5	40	20	40	20	40	

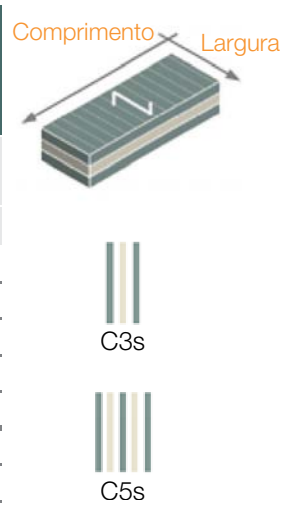

Elementos de CLT para coberturas (painéis L)
As camadas externas do painel possuem as fibras da madeira orientadas perpendicularmente à largura do painel.

Espessura nominal [mm]	Denominação [—]	Camadas [—]	Estrutura das lamelas [mm]					
			C	L	C	L	C	L
60	L3s	3	20	20	20			
80	L3s	3	30	20	30			
90	L3s	3	30	30	30			
100	L3s	3	30	40	30			
120	L3s	3	40	40	40			
100	L5s	5	20	20	20	20	20	
120	L5s	5	30	20	20	20	30	
140	L5s	5	40	20	20	20	40	
160	L5s	5	40	20	40	20	40	
180	L5s	5	40	30	40	30	40	
200	L5s	5	40	40	40	40	40	
160	L5s-2*	7	60	40	60			
180	L7s	7	30	20	30	20	30	20
200	L7s	7	20	40	20	40	20	40
240	L7s	7	30	40	30	40	30	40
220	L7s-2*	7	60	30	40	30	60	
240	L7s-2*	7	80	20	40	20	80	
260	L7s-2*	7	80	30	40	30	80	
280	L7s-2*	7	80	40	40	40	80	
300	L8s-2**	8	80	30	80	30	80	
320	L8s-2**	8	80	40	80	40	80	

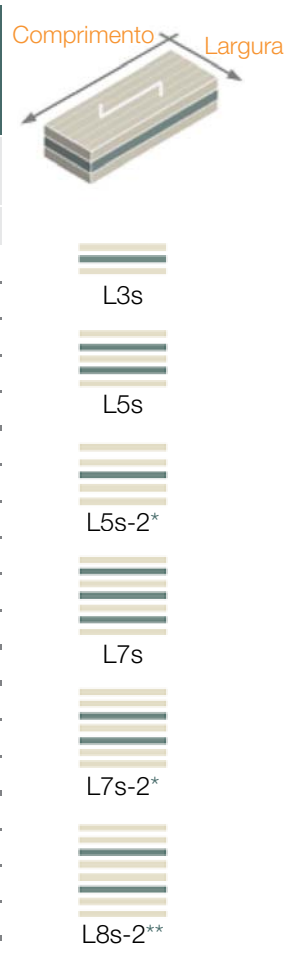

* As camadas externas do painel são constituídas por duas camadas longitudinais sucessivas
** As camadas externas e a camada central do painel, são constituídas por duas camadas longitudinais sucessivas

Largura (larguras de cálculo): 245 cm, 275 cm, 295 cm
Comprimento (para produção): desde o comprimento mínimo de 8.00 m por cada largura de cálculo até atingir um máximo de 16.00 m (com incrementos de 10 cm)