


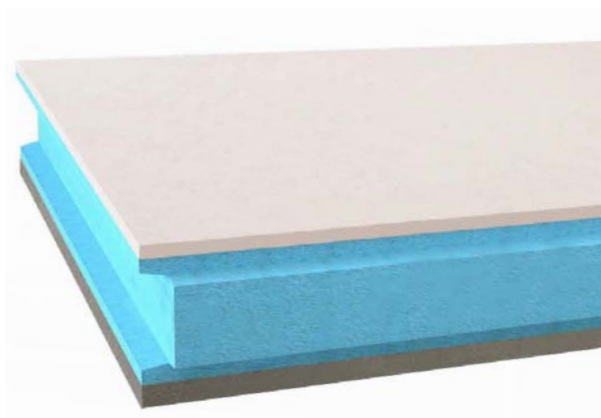

THERMOCHIP FLOOR-S es un panel para **forjados sanitarios**, colocado sobre una estructura portante y formado por un tablero interior de fibro-yeso, un núcleo aislante continuo de poliestireno extruido machihembrado a cuatro caras y un tablero de fibro-cemento en la cara exterior. Se presenta en versión estándar o versión PLUS, con suelo radiante.

COMPOSICIÓN

Interior fibro-yeso

Núcleo poliestireno extruido

Exterior fibro-cemento

Cara interior	Espesor núcleo	Cara exterior	Dimensiones			Paneles / palet	m ² panel / palet	Transmit. térmica	Peso panel	
			Grosor	Largo	Ancho				kg/m ²	kg/panel
	mm							W/m ² °C		
12	40	12	64	2400	550	34	44,88	0,717	30,66	40,47
12	50	12	74	2400	550	28	36,96	0,621	30,98	40,89
12	60	12	84	2400	550	26	34,32	0,527	31,30	41,32
12	80	12	104	2400	550	20	26,40	0,405	31,94	42,16
12	100	12	124	2400	550	16	21,12	0,329	32,58	43,01
12	120	12	144	2400	550	14	18,48	0,277	33,22	43,85
12	140	12	164	2400	550	12	15,84	0,239	33,86	44,70
12	160	12	184	2400	550	10	13,20	0,210	34,50	45,54
12	180	12	204	2400	550	10	13,20	0,188	35,14	46,38

Resultados de ensayos realizados sobre THERMOCHIP FLOOR-S con núcleo de 60 mm:

* [HR] Aislamiento global en dBA según el DB-HR R(A) = **35,1 dBA**

** [SI] Reacción a fuego **B-s1, d0**



THERMOCHIP, S.L.U.

A Medua, s/n, 32330 Sobrado de Valdeorras, Ourense [España]

+34 900 351 713 info@thermochip.com

www.thermochip.com

THERMOCHIP
HOUSING