



Canales sin halógenos

93


Sistema para la alimentación
perimetral de puestos de trabajo

Compatible con todas las marcas
de mecanismos.

Compartimentos con tapas independientes.

Aislante eléctrico: no precisa puesta a tierra
ni conexión equipotencial.

Información de gama



**Componente termoplástico
100% reciclado**


U43X

Valor añadido



Características técnicas

ELÉCTRICA




No requiere puesta a tierra.

TEMPERATURA




-25°C / +90°C

IMPACTO



IK08

GRADO DE PROTECCIÓN




IP4X. Montada sobre pared.

FUEGO



No propagador de la llama.

LONGITUD DE TRAMO



2 m.

MATERIA PRIMA




Componente termoplástico libre de halógenos 100% reciclado.

MARCADO CE



Conformidad con la norma
EN 50085-2-1:2006+A1:2011.

Información detallada
en la ficha técnica



Declaración de conformidad



Marcas de calidad



Homologaciones






Espacios de trabajo: oficina



Espacios de trabajo: puesto de control




Espacios de trabajo: rehabilitación de oficina

	Dimensiones (mm)	50x80	50x100	50x150
 Blanco RAL 9010	Cotas (mm)			
	Dimensiones tapa (mm)	65	80	6565
	Número máximo de compartimentos	2	2	4
	Canales 1 tapa 2 m	93020-42 4 m. 41,04 €/m.	93021-42 4 m. 46,95 €/m.	
	Canales 2 tapas 2 m			93074-42 4 m. 75,21 €/m.

Elementos funcionales en U41X

	Separador 2 m	93820-40 48 m. 11,67 €/m.
---	------------------	------------------------------


Elementos de acabado en U42X

	Ángulo plano	93220-42 4 u. 19,90 €/u.	93221-42 4 u. 24,06 €/u.	93224-42 2 u. 38,61 €/u.
	Ángulo exterior	93270-42 4 u. 20,88 €/u.	93271-42 4 u. 25,57 €/u.	93274-42 2 u. 32,50 €/u.
	Ángulo interior	93320-42 4 u. 19,45 €/u.	93321-42 4 u. 21,30 €/u.	93324-42 2 u. 27,49 €/u.
	Tapa final	93370-42 6 u. 6,04 €/u.	93371-42 6 u. 6,69 €/u.	93374-42 6 u. 8,22 €/u.
	Cubrejuntas	93520-42 12 u. 6,50 €/u.	93521-42 12 u. 6,69 €/u.	93524-42 12 u. 9,10 €/u.
	Derivación T Deriva a una canal de 100 mm de ancho		93421-42 12 u. 4,61 €/u.	


Continúa en la página siguiente ➔

	Dimensión Tapa (mm)	65	80
 Blanco RAL 9010	Cotas (mm)		

Adaptador 1 mecanismo

	Simon 27, Simon Connect K45, Schneider Unica ref. NU (1)	93623-42 12 u. 4,82 €/u.	93624-42 12 u. 5,64 €/u.
	Mosaic y compatibles (1)	93608-42 (3) 12 u. 4,82 €/u.	93609-42 (2) 12 u. 5,64 €/u.

Adaptador 2 mecanismos

	Simon Connect K45, Mosaic y compatibles, Schneider Unica ref. NU (1)	93613-42 (3) 12 u. 7,70 €/u.	93614-42 (2) 12 u. 9,09 €/u.
---	--	---------------------------------	---------------------------------

Adaptador 1 mecanismo universal (4)

	Universal		93604-40 12 u. 4,87 €/u.
	Universal con caja		93709-40 (5) 12 u. 7,81 €/u.

Caja de mecanismos (5)

	1 mecanismo	93713-40 12 u. 5,13 €/u.	93714-40 12 u. 5,95 €/u.
	2 mecanismos	93718-40 12 u. 6,14 €/u.	93719-40 (6) 12 u. 8,41 €/u.

Placa toma de gases

	Placa universal toma de gases		93852-42 (7) 6 u. 8,16 €/u.
	Placa toma de gases		93854-42 (7) 6 u. 11,71 €/u.
			93856-42 (7) 6 u. 11,74 €/u.

Notas

- (1) Estas marcas pertenecen a terceros; no tienen ninguna relación con Unex aparellaje eléctrico,S.L.
- (2) La mayor parte de los mecanismos de la serie K son compatibles con este adaptador. No obstante, existen algunas referencias (por ejemplo KB076, KB76, K130A, 2u. KA76, 2u. K302+K115, etc) que sólo se pueden montar en el adaptador doble ref. 93614-42 en la zona central colocando tapas ciegas en los laterales.
- (3) La mayor parte de los mecanismos de la serie K son compatibles con este adaptador. No obstante, existen algunas referencias (por ejemplo KB076, KB76, K130A, 2u. KA76, 2u. K302+K115, etc) que sólo se pueden montar en el adaptador doble ref. 93613-42 en la zona central colocando tapas ciegas en los laterales.
- (4) UNE 20-315-88 y UNE 20-378-75 para empotrar. Usar marcos suministrados por el fabricante de mecanismos. Recomendamos usar marcos de esquinas rectas.
- (5) La utilización de la caja es obligatoria para asegurar la separación de circuitos.
- (6) Contiene un separador para separar circuitos a nivel de conexiones.
- (7) Esta referencia se pueden utilizar solo con canales de tapa de 80 mm.
- (8) Hasta a agotar de stock

NUEVO




Molduras sin halógenos

78

Distribución de cables y
adaptación de mecanismos

Compatible con mecanismos universales.
Aislante eléctrico: no precisa puesta a tierra
ni conexión equipotencial.

Información de gama



**Componente termoplástico
100% reciclado**


U43X

Valor añadido



Características técnicas

ELÉCTRICA




No requiere puesta a tierra.

TEMPERATURA




-25°C / +90°C

IMPACTO



IK07

GRADO DE PROTECCIÓN




IP4X montaje superficial en pared y techo.

FUEGO



No propagador de la llama.

LONGITUD DE TRAMO



2 m.

MATERIA PRIMA




Componente termoplástico libre de halógenos 100% reciclado.

MARCADO CE



Conformidad con norma
EN 50085-2-1:2006+A1:2011.

Información detallada
en la ficha técnica



Declaración de conformidad



Marcas de calidad



Homologaciones





Socio-sanitario: sala de radiografías



Socio-sanitario: pasillo

	Dimensiones (mm)	10x22	16x30	20x50
Blanco Blanco RAL 9010	Cotas (mm)	10 22	16 30 16 30	20 50 20 50
Moldura sin tabique 2 m		78022-42 96 m. 4,37 €/m.	78033-42 60 m. 8,68 €/m.	78045-42 48 m. 13,62 €/m.
Molduras con tabique 2 m				78095-42 48 m. 15,98 €/m.

Elementos de acabado en U42X

Ángulo plano	78222-42 24 u. 2,27 €/u.	78233-42 12 u. 4,01 €/u.	78245-42 12 u. 5,89 €/u.
Ángulo exterior	78272-42 24 u. 2,32 €/u.	78283-42 12 u. 3,35 €/u.	78295-42 12 u. 5,96 €/u.
Ángulo interior	78322-42 24 u. 1,85 €/u.	78333-42 12 u. 2,96 €/u.	78345-42 12 u. 5,42 €/u.
Tapa final	78372-42 24 u. 3,59 €/u.	78383-42 12 u. 4,88 €/u.	78395-42 12 u. 6,80 €/u.
Cubrejuntas	78522-42 24 u. 2,55 €/u.	78533-42 12 u. 3,62 €/u.	78545-42 12 u. 4,83 €/u.

Elementos de fijación en U63X


Taco para canales Usar broca Ø 6 mm	25104 1000 u. 23,12 €/100 u.
---	--

Cajas de conexión y derivación en U42X

Caja conexión y derivación Se incluyen 2 tornillos	78503-42 12 u. 10,50 €/u.	78507-42 6 u. 15,67 €/u.
--	---	--

Adaptadores para mecanismos en U42X

Adaptador para 1 mecanismo universal	78740-42 12 u. 11,13 €/u.
Adaptador para 2 mecanismos universales	78741-42 6 u. 17,54 €/u.

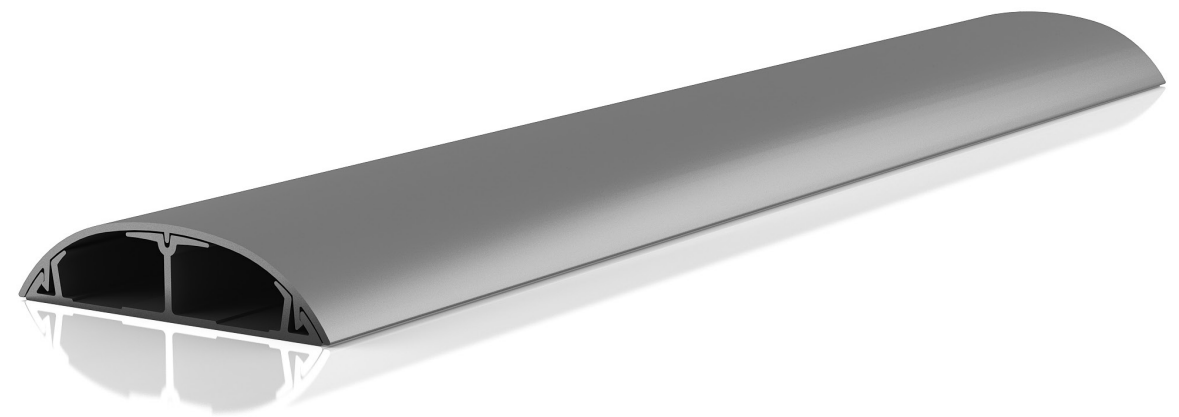


Canal de suelo Sin halógenos

74

Sistema de alimentación
de puestos de trabajo

Información de gama



Componente termoplástico
100% reciclado

U48X 

Gran capacidad.


Base adhesiva.

Protegida con film.

Aislante eléctrico: no precisa puesta a tierra
ni conexión equipotencial.

Características técnicas

ELÉCTRICA




No requiere puesta a tierra.

TEMPERATURA




-5°C / +60°C

IMPACTO



IK08

GRADO DE PROTECCIÓN




IP3X montaje superficial en pared y techo.

FUEGO



No propagador de la llama.

LONGITUD DE TRAMO



2 m.

MATERIA PRIMA




Componente termoplástico libre de halógenos 100% reciclado.

MARCADO CE




Conformidad con norma EN 50085-2-2 : 2008.

Información detallada
en la ficha técnica




Declaración de conformidad

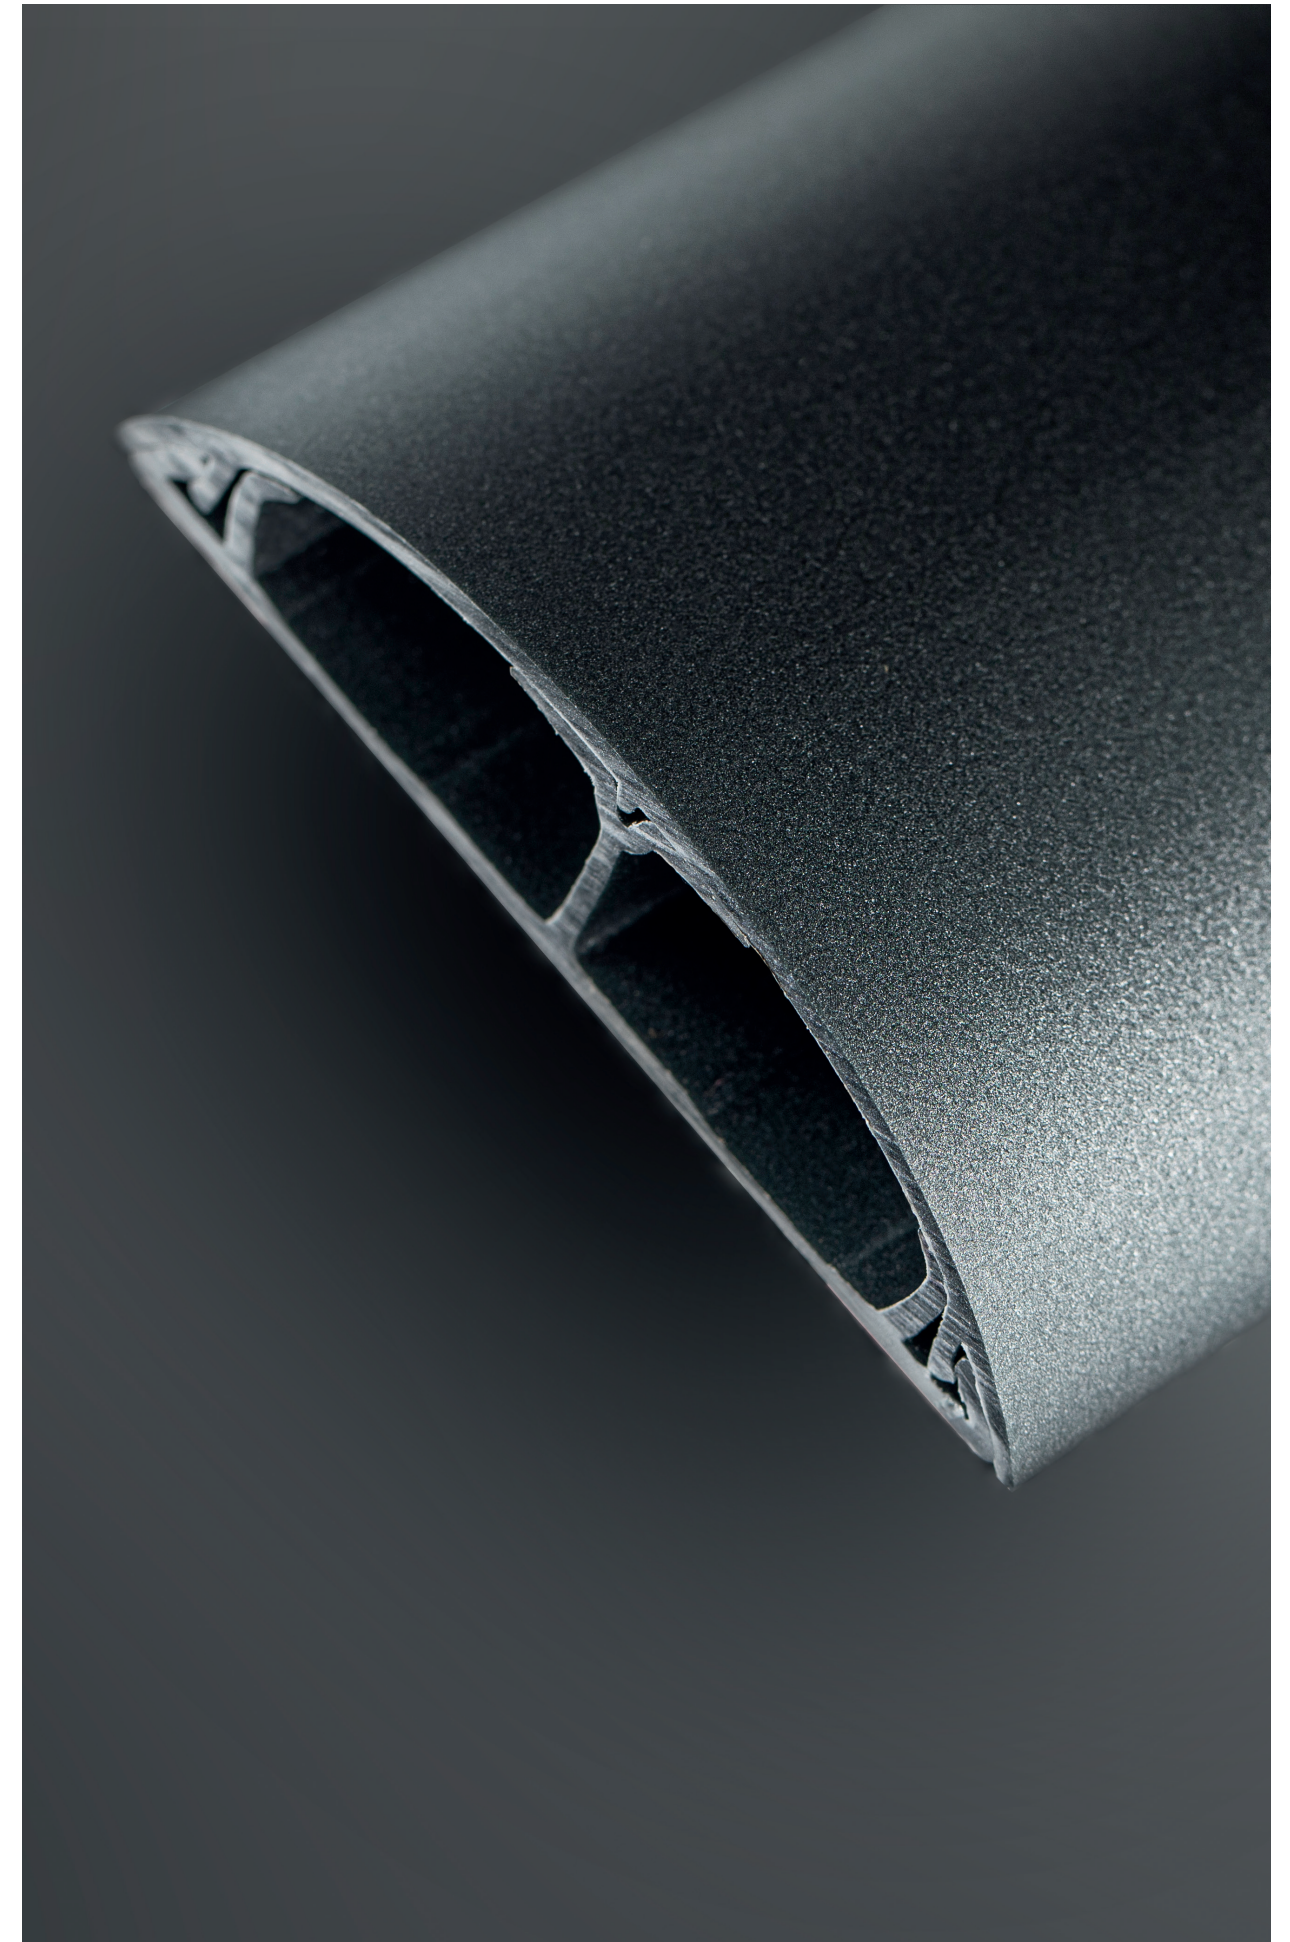



Espacios de trabajo: tienda


	Dimensiones (mm)	12x50	18x75
Antracita Antracita	Cotas (mm)		
	Número máximo de compartimentos	2	2
	Canal de suelo 2 m	74010-45	74030-45
		12 m. 8,22 €/m.	12 m. 14,18 €/m.



Espacios de trabajo: oficina

Expositor Canal de suelo 74

Sin halógenos

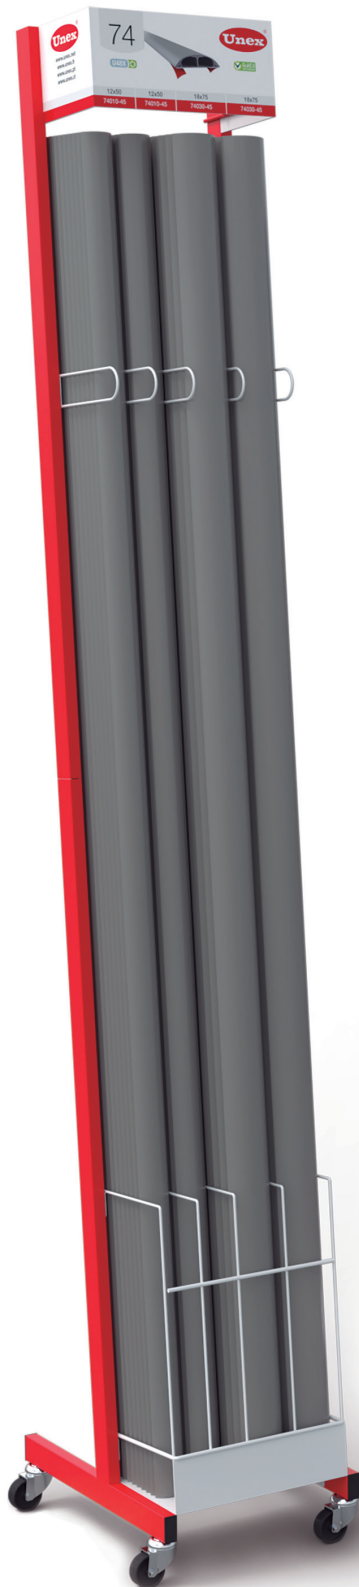

Medidas

LARGO	228 cm
ANCHO	34 cm
FONDO	44 cm




Expositor Canal de suelo 74

Sin halógenos

Tabla de Precios
Nº 214
Marzo 2024

Cantidad	Dimensiones (mm)	Denominación	Referencia	Euros/m.	PVP Euros
36 m.	12x50	Canales de suelo	74010-45	8,22	295,92
36 m.	18x75		74030-45	14,18	510,48
1 u.	2280x340x440	Expositor Canal de suelo 74	EXPC74.0	sin cargo	
Total PVP					806,4

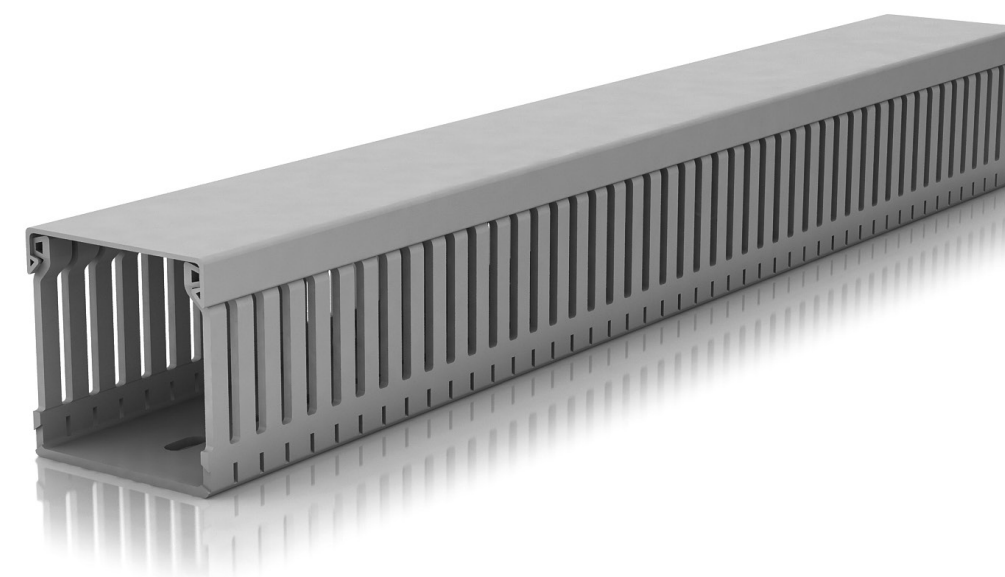

Canales Sin halógenos

88

Información de gama



Cableados en cuadros eléctricos
y de comunicaciones

Componente termoplástico
100% reciclado

U43X 

Valor añadido




Robustez que facilita su instalación.

Tapa: fácil montaje y desmontaje con elevada retención.

Corte de lengüetas hasta la base.

Características técnicas

ELÉCTRICA



No requiere puesta a tierra.

TEMPERATURA




Temperatura mínima de almacenamiento
y transporte: -45°C
Temperatura máxima de aplicación:
+90°C

FUEGO



No propagador de la llama.

LONGITUD DE TRAMO



2 m.

MATERIA PRIMA




Componente termoplástico libre de
halógenos 100% reciclado.

MARCADO CE



Conformidad con norma
EN 50085-2-3 : 2010.

Información detallada
en la ficha técnica



Declaración de conformidad



Marcas de calidad



Homologaciones





Material rodante




Infraestructura ferroviaria



Aeropuerto




Espacio de trabajo: oficina

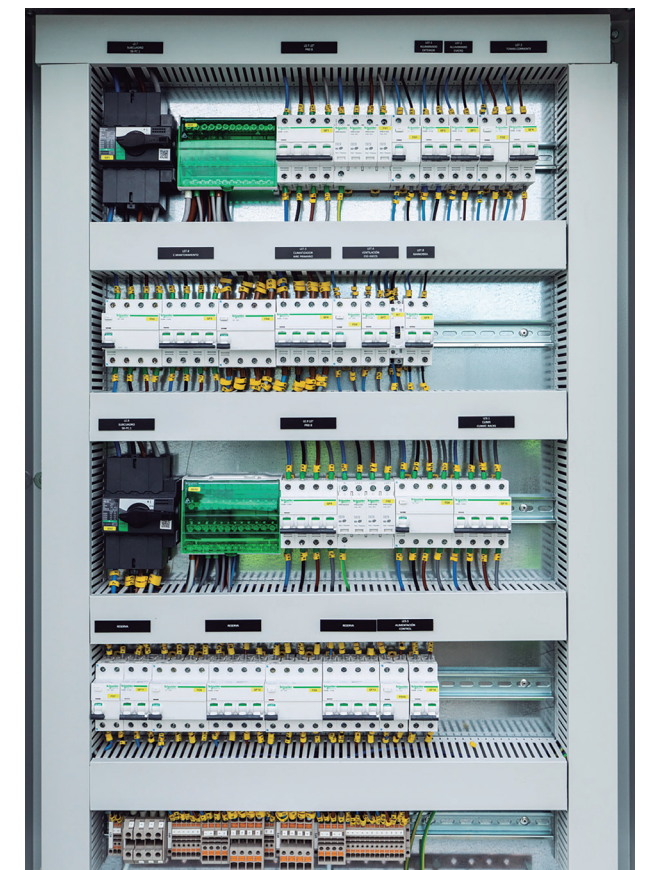

Espacio de trabajo: oficina

Alturas (H): 20, 30, 40 mm

	Dimensiones (mm)	25x20	33x30		42x20	42x30	42x43	42x60
	Canal 2 m	25.20.88	30.30.88		40.20.88	40.30.88	40.40.88	40.60.88
		60 m. 6,57 €/m.	60 m. 9,18 €/m.		72 m. 8,57 €/m.	48 m. 10,30 €/m.	32 m. 11,96 €/m.	24 m. 14,64 €/m.
	Retenedor compactador		40850				40850	
			48 u. 1,09 €/u.				48 u. 1,09 €/u.	


Altura (H) 60 mm

	Dimensiones (mm)	60x30		60x43	60x60	60x80	60x120
	Canal 2 m	60.30.88		60.40.88	60.60.88	60.80.88	60.120.88
		36 m. 13,58 €/m.		32 m. 15,05 €/m.	32 m. 17,22 €/m.	32 m. 21,16 €/m.	12 m. 29,48 €/m.
	Retenedor			40864-4	40865-4	40864-4 + 40864-4	40865-4 + 40865-4
				24 u. 1,83 €/u.	24 u. 1,95 €/u.	24 u. 1,83 €/u.	24 u. 1,95 €/u.
	Retenedor compactador	40850			40850		
		48 u. 1,09 €/u.			48 u. 0,97 €/u		

Altura (H) 80 mm

	Dimensiones (mm)	80x30	80x43		80x60	80x80	80x100	80x120
	Canal 2 m	80.30.88	80.40.88		80.60.88	80.80.88	80.100.88	80.120.88
		28 m. 16,85 €/m.	24 m. 17,38 €/m.		24 m. 19,82 €/m.	24 m. 23,43 €/m.	12 m. 28,15 €/m.	12 m. 32,30 €/m.
	Retenedor		40884-4		40885-4	40884-4 + 40884-4	40884-4 + 40885-4	40885-4 + 40885-4
			24 u. 1,88 €/u.		24 u. 2,14 €/u.	24 u. 1,88 €/u.	24 u. 1,88 €/u. 24 u. 2,14 €/u.	24 u. 2,14 €/u.
	Retenedor compactador	40850			40850			
		48 u. 1,09 €/u.			48 u. 1,09 €/u.			

Altura (H) 100 mm

	Dimensiones (mm)	100x43	100x60		100x80	100x100
	Canal 2 m	100.40.88	100.60.88		100.80.88	100.100.88
		16 m. 24,69 €/m.	16 m. 31,33 €/m.		16 m. 35,70 €/m.	8 m. 38,69 €/m.
	Retenedor	40894-4	40895-4		40894-4 + 40894-4	40894-4 + 40895-4
		24 u. 2,60 €/u.	24 u. 2,72 €/u.		24 u. 2,60 €/u.	24 u. 2,60 €/u. 24 u. 2,72 €/u.
	Retenedor compactador	40850			40850	
		48 u. 1,09 €/u.			48 u. 1,09 €/u.	

Continúa en la página siguiente





Elementos funcionales

	Soporte perfil porta-etiquetas	40801-44
		100 u. 70,19 €/100 u.
	Perfil porta-etiquetas 2 m	40802-44
		30 m. 3,47 €/m.



Elementos de montaje en U60X

	Remache plástico	A = 6 mm Ø B = 6 mm Ø C = 3,0-3,25 mm D = 1-3 mm	1303 (1)
			5000 u. 5,20 €/100 u.
		A = 8 mm Ø B = 11 mm Ø C = 5,1-5,25 mm D = 2-5 mm	1305
			1000 u. 8,04 €/100 u.
		A = 12 mm Ø B = 11 mm Ø C = 6,1-6,5 mm D = 5-9 mm	1309
	Remachadora	A = 21 mm Ø B = 11 mm Ø C = 6,1-6,5 mm D = 10-18 mm	1318
			1000 u. 16,74 €/100 u.
		Aplicación remaches referencias 1305, 1309 y 1318.	1300
		L= 225 mm	1 u. 71,47 €/u.
		Aplicación remaches ref. 1303.	1301
		L= 120 mm	1 u. 41,74 €/u.

Herramienta de corte

	Herramienta de corte (2) Para cortar la canal	40902
		1 u. 177,26 €/u.





Recambio de tapas

	Tapa	Ver tabla páginas 308-309

Notas

- (1) Para la fijación de etiquetas. No utilizar para fijar la canal.
(2) Cortes a 90° para canales ancho ≤ 60 mm. Cortes a 45° para canales ancho ≤ 40 mm.

Dimensiones (mm)

		REF.	Dimensiones		Tipo perforación	Emb.
		Gris RAL 7035	A	B	de la base	m.
Longitud: 2 m	Perforado de la base compatible con norma EN 50085-2-3	25.20.88	25	20	1	60
		30.30.88	33	30	1	60
		40.20.88	42	20	1	72
		40.30.88	42	30	1	48
		40.40.88	42	43	1	32
		40.60.88	42	60	1	24
		60.30.88	60	30	1	36
		60.40.88	60	43	1	32
		60.60.88	60	60	1	32
		60.80.88	60	80	2	32
		60.120.88	60	120	2	12
		80.30.88	80	30	1	28
		80.40.88	80	43	1	24
		80.60.88	80	60	1	24
		80.80.88	80	80	2	24
		80.100.88	80	100	2	12
		80.120.88	80	120	2	12
		100.40.88	100	43	1	16
		100.60.88	100	60	1	16
		100.80.88	100	80	2	16
		100.100.88	100	100	2	8
		Material: U43X				




Bridas

22


Información de gama

Sistema de atado y fijación
de alta calidad para todo tipo
de aplicaciones



Valor añadido





Bridas Unex	Referencia del producto		22XX	22XX-3 RAL 7035		22XX-1	22XXDT Detectable	22XX-0 Resistente UV	22XXHD Resistente UV
	Materia prima		U60X	U60X		Polipropileno	U62X	U61X	U71X
Uso	 Interior / Exterior s/EN 62275				Temperatura				
Temperatura	Temperatura mínima de uso para aplicación s/EN 62275		-40°C	-40°C		-40°C	-40°C	-40°C	-60°C
	Temperatura máxima de uso para aplicación s/EN 62275		85°C	85°C		85°C	85°C	105°C	105°C
	Temperatura mínima durante la instalación s/EN 62275		-30°C	-30°C		-30°C	-5°C	-30°C	-30°C
Resistencia mecánica	Resistencia a la tracción en bucle (N) s/EN 62275 		Ancho de brida (mm) 2,5 → 80N 3,6 → 130N 4,8 → 220N 7,6 → 530N	Ancho de brida (mm) 3,6 → 130N 4,8 → 220N 7,6 → 530N	Resistencia química (1)	Ancho de brida (mm) 4,8 → 130N 7,6 → 360N	Ancho de brida (mm) 2,5 → 80N 3,6 → 130N 4,8 → 220N 7,6 → 530N	Ancho de brida (mm) 2,5 → 80N 3,6 → 130N 4,8 → 220N 7,6 → 530N 12,7 → 1150N	Ancho de brida (mm) 2,5 → 80N 3,6 → 130N 4,8 → 220N 7,6 → 530N
	Clasificación resistencia mecánica s/EN 62275		Ancho de brida (mm) 2,5 y 3,6 → Tipo 1 4,8 y 7,6 → Tipo 2	Tipo 1		Tipo 1	Tipo 1	Ancho de brida (mm) 2,5 3,6 y 12,7 → Tipo 1 4,8 y 7,6 → Tipo 2	Ancho de brida (mm) 2,5 y 3,6 → Tipo 1 4,8 y 7,6 → Tipo 2
Fuego	Comportamiento al fuego s/EN 62275		No propagador	No propagador	Otras características	No propagador	No propagador	No propagador	No propagador
	Ensayo de inflamabilidad s/UL94		V2	V2		HB	HB	V2	HB
Otras características	Contenido en silicona		NO	NO	Resistencia química (1)	NO	NO	NO	NO
	Contenido en halógenos		NO	NO		NO	NO	NO	NO
Resistencia química (1)	ÁCIDO CLORHÍDRICO Concentración 10% Temp. 23°C		No resistente	No resistente		Resistente	No resistente	No resistente	Resistente
	HIDRÓXIDO DE SODIO Concentración 10% Temp. 55°C		No resistente	No resistente	Sistemas de detección	Resistente	No resistente	No resistente	Resistente
	CLORURO DE ZINC Concentración 10% Temp. 55°C		Resistencia limitada	Resistencia limitada		Resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistente
Sistemas de detección	Detector de metales		-	-		-	Detectable (2)	-	-
	Rayos X		-	-		-	Detectable (2)	-	-

(1) Datos de ensayos realizados por Unex. Debido a la existencia de factores que influyen en el comportamiento de las bridas frente a un agente químico (concentración, temperatura, luz ultravioleta, tipo de montaje, etc.), los ambientes particulares de algunas instalaciones deberán estudiarse en concreto con un test específico.

(2) Ensayos realizados con productos y equipos de detección de metales de METTLER TOLEDO. Debido a la variedad de factores que influyen en la detección de los equipos y las diferencias de ajustes que se realizan en función del producto a inspeccionar, se recomienda realizar una prueba de detección antes de su uso.

Bridas
22-0
22HD
Para las
instalaciones
Fotovoltaicas



PRESTACIONES DE LAS BRIDAS UNEX		Uso exterior	Resistencia UV (*)	Temperatura de uso		Resistencia a la tracción Anchos: 4,8 y 7,6 mm	Resistencia ambientes químicos (**)	Comportamiento en ambientes secos	Facilidad de montaje
	22-0 U61X					 Tipo 2	Limitada	Higroscópico	
	22HD U71X					 Tipo 2		No higroscópico	
(*) Productos Certificados s/ Norma EN 62275 Resistente UV						(**) Los ambientes químicos dependen de muchos factores y deben estudiarse con un test específico.			




Bridas

22

22-0

22-3

Atado y fijación de cables y tubos
en todo tipo de instalaciones



Enhebrado y cierre manual.
Alta resistencia a la tracción.

Información de gama

Materia prima: Poliamida 6.6

U61X **U60X**

Valor añadido



Características técnicas

INTEMPERIE



22-0 Buen comportamiento frente a los rayos UV e intemperie.

INTERIOR



22, 22-3 Solo uso interior.
22-0 uso exterior e interior.

TEMPERATURA




Temperatura mínima de montaje: -30°C
Temperatura mín./max. de instalación y aplicación:
22-0: -40°C à +105°C
22: -40°C à + 85°C
22-3: -40°C à + 85°C

TRACCIÓN



Resistencia del bucle a la tracción:
22-0: de 8,16 kg a 117,3 kg
22: de 8,16 kg a 54,4 kg
22-3: de 13,6 kg a 54 kg

DIÁMETRO



min / max de uso
22-0: de 1,6 mm a 362 mm
22: de 1,6 mm a 203 mm
22-3: de 1,6 mm a 76 mm

MATERIA PRIMA



Materia prima: Poliamida 6.6

MARCADO CE




Conformidad con norma
EN IEC 62275 :2019.

PEP ecopassport® program
Has a compliant environmental declaration



**Información detallada
en la ficha técnica**



Declaración de conformidad




Marcas de calidad



Homologaciones




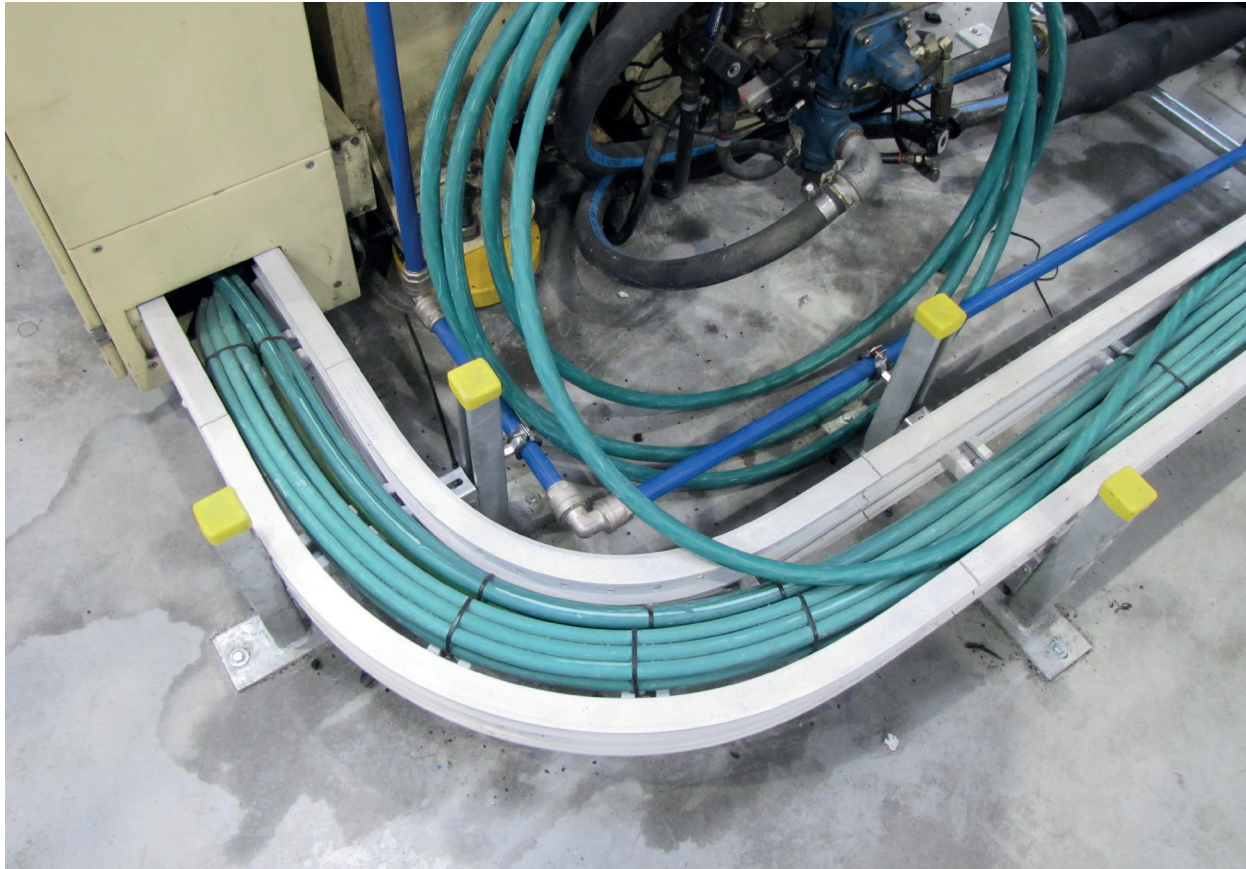


Industria de maquinaria



Espacios de trabajo: oficina

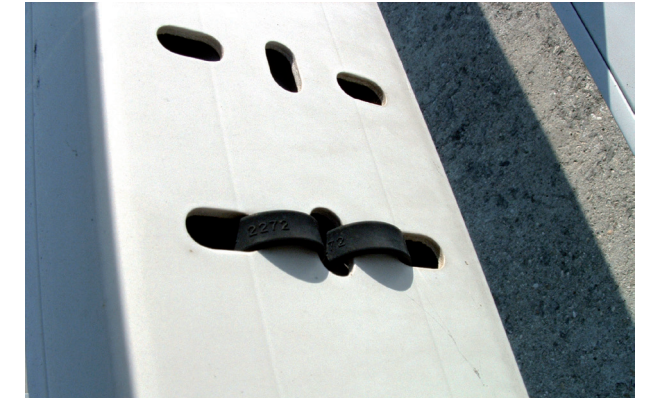


Tratamiento de aguas: EDAR

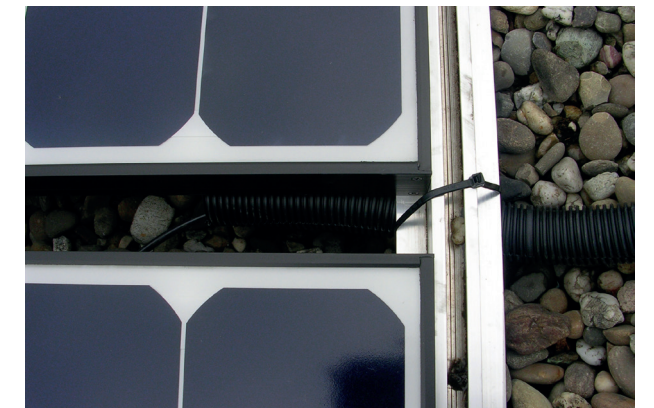

Energía fotovoltaica






Industria de maquinaria

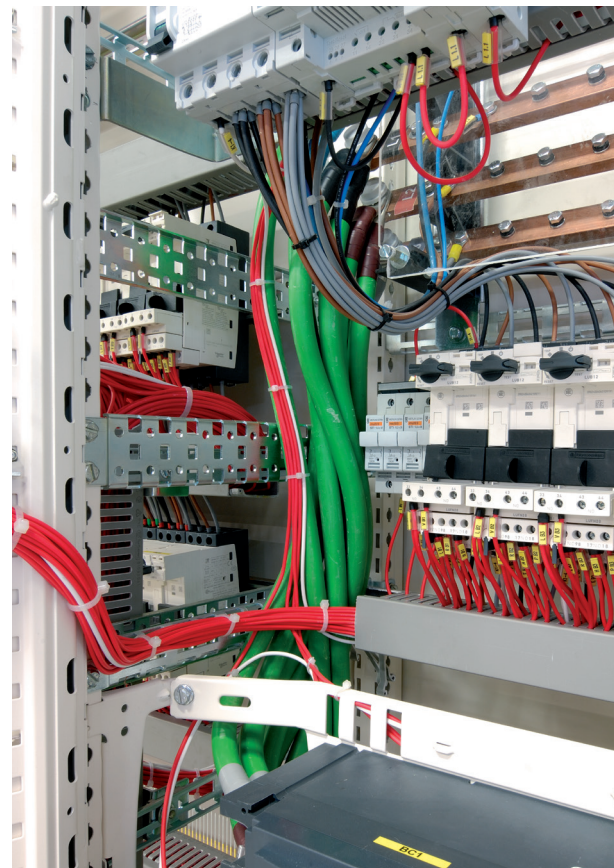



Túneles e infraestructuras ferroviarias



Aeropuerto: fingers

	Ancho 2,5 mm (1)				
	Dimensiones (mm)	2,5x101	2,5x190		
	Bridas para instalaciones exteriores e interiores Estabilizada a la intemperie	2221-0	2225-0		
		2000 u. 2,21 €/100 u.	1000 u. 4,92 €/100 u.		
	Bridas para instalaciones interiores	2221	2225		
		2000 u. 1,94 €/100 u.	1000 u. 4,42 €/100 u.		
	Ancho 3,6 mm				
	Dimensiones (mm)	3,6x142	3,6x199	3,6x279	
	Bridas para instalaciones exteriores e interiores Estabilizada a la intemperie	2233-0	2235-0	2237-0	
		1000 u. 4,22 €/100 u.	1000 u. 6,29 €/100 u.	1000 u. 9,14 €/100 u.	
	Bridas para instalaciones interiores	2233	2235	2237	
		1000 u. 3,76 €/100 u.	1000 u. 5,59 €/100 u.	1000 u. 8,28 €/100 u.	
	Bridas para instalaciones interiores	2233-3			
		1000 u. 4,04 €/100 u.			
	Ancho 4,8 mm				
	Dimensiones (mm)	4,8x188	4,8x287	4,8x370	4,8x530
	Bridas para instalaciones exteriores e interiores Estabilizada a la intemperie	2244-0	2247-0	2249-0	2250-0
		1000 u. 6,51 €/100 u.	1000 u. 10,14 €/100 u.	1000 u. 14,44 €/100 u.	1000 u. 21,09 €/100 u.
	Bridas para instalaciones interiores	2244	2247	2249	
		1000 u. 5,99 €/100 u.	1000 u. 9,03 €/100 u.	1000 u. 12,88 €/100 u.	
	Bridas para instalaciones interiores	2244-3	2247-3		
		1000 u. 6,37 €/100 u.	1000 u. 9,68 €/100 u.		

Continúa en la página siguiente ➔

	Ancho 7,6 mm					
	Dimensiones (mm)	7,6x218	7,6x299	7,6x376	7,6x520	7,6x709
	Bridas para instalaciones exteriores e interiores Estabilizada a la intemperie	2271-0	2272-0	2273-0	2275-0	2278-0
		1000 u. 17,51 €/100 u.	1000 u. 21,12 €/100 u.	1000 u. 26,03 €/100 u.	1000 u. 40,92 €/100 u.	1000 u. 59,25 €/100 u.
	Bridas para instalaciones interiores	2271	2272	2273	2275	2278
		1000 u. 15,56 €/100 u.	1000 u. 19,07 €/100 u.	1000 u. 23,15 €/100 u.	1000 u. 37,70 €/100 u.	1000 u. 52,47 €/100 u.
	Bridas para instalaciones interiores	2271-3	2272-3			
		1000 u. 17,46 €/100 u.	1000 u. 20,58 €/100 u.			
	Ancho 12,7 mm (2)					
	Dimensiones (mm)	12,7x1000		12,7x1200		
	Bridas para instalaciones exteriores e interiores Estabilizada a la intemperie	2296-0		2298-0		
		250 u. 202,67 €/100 u.		250 u. 234,29 €/100 u.		

Elementos de montaje

	Herramienta de cierre (3)	2200
		1 u. 261,68 €/u

Notas

- (1) Embalajes con bolsas de 200 u.
(2) Embalajes con bolsas de 50 u.
(3) Para la fijación de bridas de anchura 2,5mm, 3,6mm y 4,8mm.

Debido a la existencia de factores que influyen en el comportamiento de las bridas frente a un agente químico (concentración, temperatura, luz ultravioleta, tipo de montaje, etc.), los ambientes particulares de algunas instalaciones deberán estudiarse en concreto con un test específico

Expositor de Bridas 22

y Elementos de fijación 25 y 26



Medidas

LARGO	220 cm
ANCHO	70 cm
FONDO	45 cm



Expositor Bridas 22 color Negro

y Elementos de fijación 25

Tabla de Precios
Nº 214
Marzo 2024

Cantidad	Referencia	Dimensiones	Euros/100 u.	PVP Euros
4.000	2221-0	2,5x101	2,21	88,40
3.000	2225-0	2,5x190	4,92	147,60
2.000	2233-0	3,6x142	4,22	84,40
2.000	2235-0	3,6x199	6,29	125,80
2.000	2237-0	3,6x279	9,14	182,80
2.000	2244-0	4,8x188	6,51	130,20
2.000	2247-0	4,8x287	10,14	202,80
1.000	2249-0	4,8x370	14,44	144,40
1.000	2271-0	7,6x218	17,51	175,10
1.000	2272-0	7,6x299	21,12	211,20
1.000	2273-0	7,6x376	26,03	260,30
1.000	1251	Ø8	10,69	106,90
1.000	1253	Ø6	8,73	87,30
1	EXPB22.1	2200x700x450	sin cargo	
			Total PVP	1947,20

Expositor Bridas 22 color Natural

y Elementos de fijación 26

Tabla de Precios
Nº 214
Marzo 2024

Cantidad	Referencia	Dimensiones	Euros/100 u.	PVP Euros
4.000	2221	2,5x101	1,94	77,60
3.000	2225	2,5x190	4,42	132,60
2.000	2233	3,6x142	3,76	75,20
2.000	2235	3,6x199	5,59	111,80
2.000	2237	3,6x279	8,28	165,60
2.000	2244	4,8x188	5,99	119,80
2.000	2247	4,8x287	9,03	180,60
1.000	2249	4,8x370	12,88	128,80
1.000	2271	7,6x218	15,56	155,60
1.000	2272	7,6x299	19,07	190,70
1.000	2273	7,6x376	23,15	231,50
1.000	1254	19x19	16,26	162,60
1.000	1256	30x30	27,76	277,60
1	EXPB22.1	2200x700x450	sin cargo	
			Total Euros PVP	2010,00



Bridas

22HD
22-1


Atado de cables y tubos
en ambientes químicos

22HD: Resistentes a ambientes químicos
en exterior e interior.

Buena resistencia mecánica.

22-1: Resistentes a ambientes químicos
agresivos en interior.

Información de gama



Materia prima:
Polímero termoplástico

U71X

Materia prima: Polipropileno

PP

Valor añadido



Características técnicas

INTEMPERIE



22HD Buen comportamiento frente a los rayos UV e intemperie.

INTERIOR



22-1 Sólo uso en interior.
22HD uso exterior e interior.

TEMPERATURA



Temperatura mínima de montaje: -30°C
Temperatura mín./max. de instalación y aplicación:
22HD -60°C / +105°C
22-1 -40°C / +85°C

CORROSIÓN




Ver información detallada para ambientes químicos.

TRACCIÓN



Resistencia del bucle a la tracción
22HD: de 8,16 kg a 54,4 kg
22-1: de 13,6 kg a 36,7 kg

DIÁMETRO



min / max de uso
de 1,6 mm a 102 mm

MATERIA PRIMA

U71X

Materia prima:
polímero termoplástico.

PP

Materia prima:
Polipropileno.

MARCADO CE




Conforme a la norma
EN IEC 62275:2019.

PEP ecopassport® program
Has a compliant environmental declaration



Información detallada
en la ficha técnica



Declaración de conformidad



Marcas de calidad



Homologaciones



Bidas 22 Polipropileno






Industria



Planta fotovoltaica



Tratamiento de aguas: EDAR


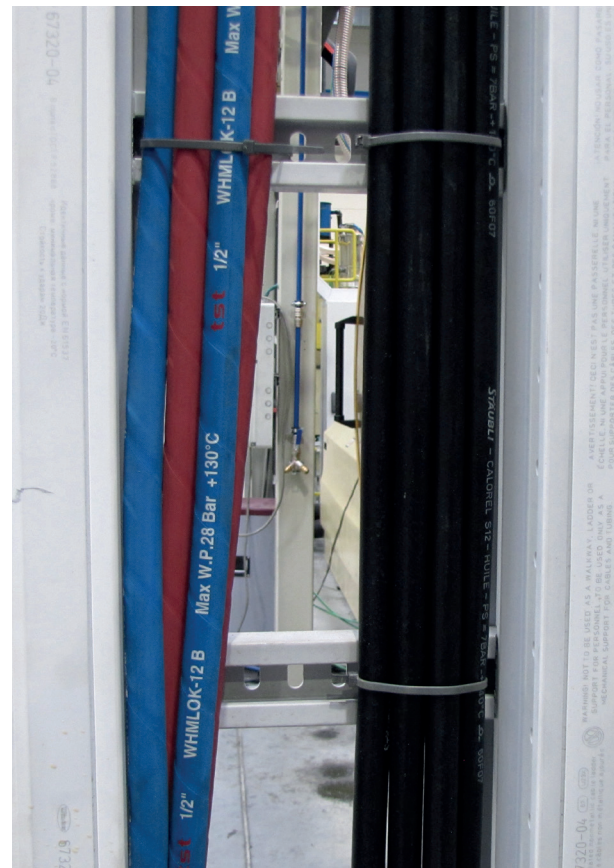


Industria de maquinaria





Planta fotovoltaica

Bidas 22 en **PP** para ambientes químicos **interiores**

	Ancho 4,8 mm			
	Dimensiones (mm)	4,8x188	4,8x287	
	Bridas	2244-1	2247-1	
		1000 u. 6,97 €/100 u.	1000 u. 11,20 €/100 u.	
	Ancho 7,6 mm			
	Dimensiones (mm)	7,6x218	7,6x299	7,6x376
	Bridas	2271-1	2272-1	2273-1
		1000 u. 16,38 €/100 u.	1000 u. 20,11 €/100 u.	1000 u. 23,61 €/100 u.

Continúa en la página siguiente ➔

Bidas HD en **U71X** para aplicaciones especiales **interiores y exteriores**

		Ancho 2,5 mm (1)		
		Dimensiones (mm)	2,5x101	
		Ancho 3,6 mm		
		Dimensiones (mm)	3,6x142	
		Ancho 4,8 mm		
		Dimensiones (mm)	4,8x188	4,8x287
		Ancho 7,6 mm		
		Dimensiones (mm)	7,6x299	7,6x376

Notas

(1) Embalajes con bolsas de 200 u.

Debido a la existencia de factores que influyen en el comportamiento de las bridas frente a un agente químico (concentración, temperatura, luz ultravioleta, tipo de montaje, etc.), los ambientes particulares de algunas instalaciones deberán estudiarse en concreto con un test específico




Bridas detectables

22DT

Atado y fijación de cables en instalaciones con necesidad de detección

Detección de metales, rayos X y visual.
Enhebrado y cierre manual.
Alta resistencia a la tracción.

Información de gama



Materia prima: Poliamida 6.6

U62X

Valor añadido



Características técnicas

INTERIOR



Uso interior.

TEMPERATURA




Temperatura mínima de montaje: -30°C
Temperatura mín./max. de instalación y aplicación:
-40°C à + 85°C

DETECCIÓN DE METALES



Detectable.

DETECCIÓN RAYOS X




Detectable.

TRACCIÓN



Resistencia del bucle:
de 8,16 kg a 54,4 kg

DIÁMETRO



min / max de uso
de 1,6 mm a 102 mm

MATERIA PRIMA

U62X

Materia prima: Poliamida 6.6

MARCADO CE




Conforme a la norma
EN IEC 62275:2019.

PEP ecopassport® program
Has a compliant environmental declaration



**Información detallada
en la ficha técnica**




Declaración de conformidad



Marcas de calidad



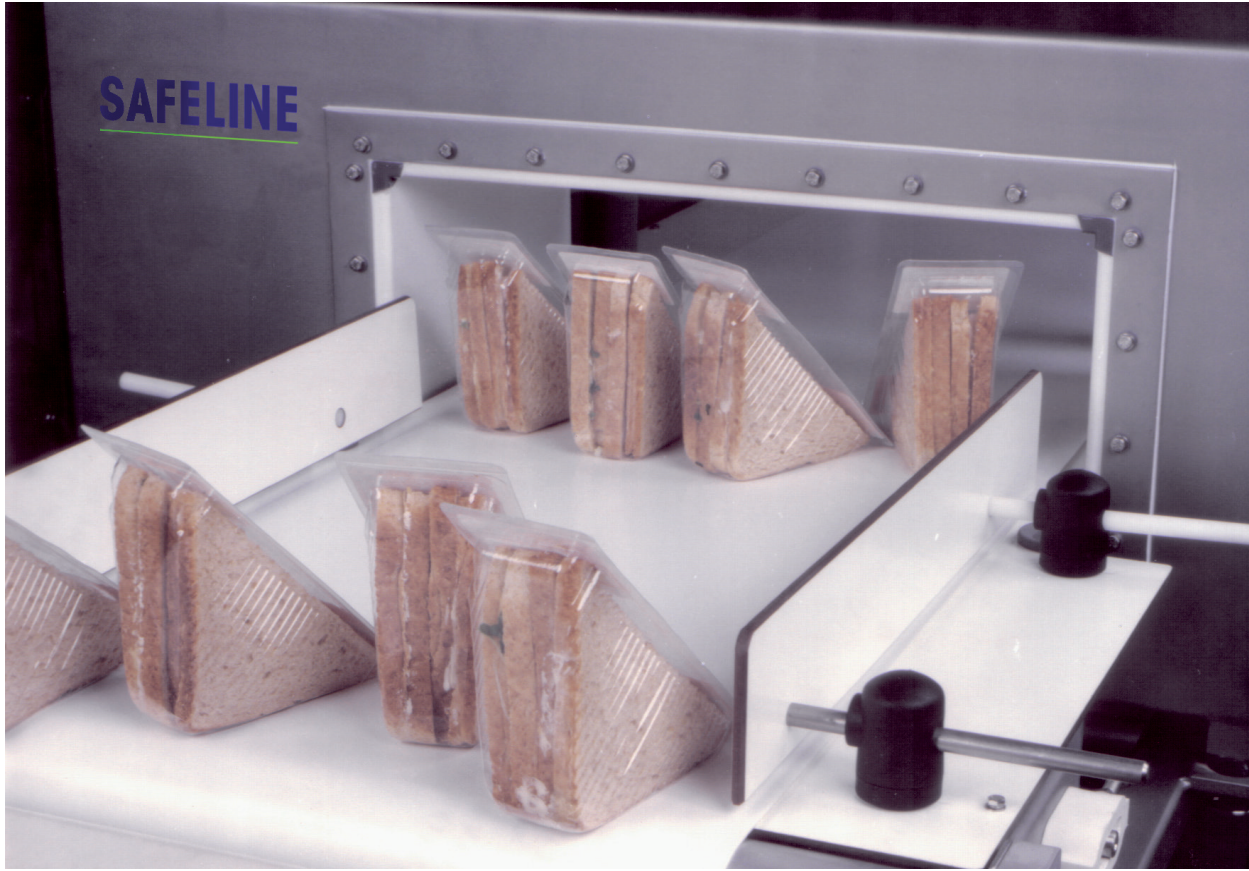


Industria alimentare



Industria alimentare




Industria alimentare

	Ancho 2,5 mm (1)			
	Dimensiones (mm)		2,5x101	
	2221DT 2000 u. 5,90 €/100 u.			
	Ancho 3,6 mm			
	Dimensiones (mm)		3,6x142	
	2233DT 1000 u. 12,08 €/100 u.			
	Ancho 4,8 mm			
	Dimensiones (mm)			
	4,8x188	4,8x287	4,8x370	
	2244DT 1000 u. 14,31 €/100 u.	2247DT 1000 u. 21,49 €/100 u.	2249DT 1000 u. 31,09 €/100 u.	
	Ancho 7,6 mm			
	Dimensiones (mm)		7,6x376	
	2273DT 1000 u. 46,37 €/100 u.			

Notas

(1) Embalajes con bolsas de 200 u.

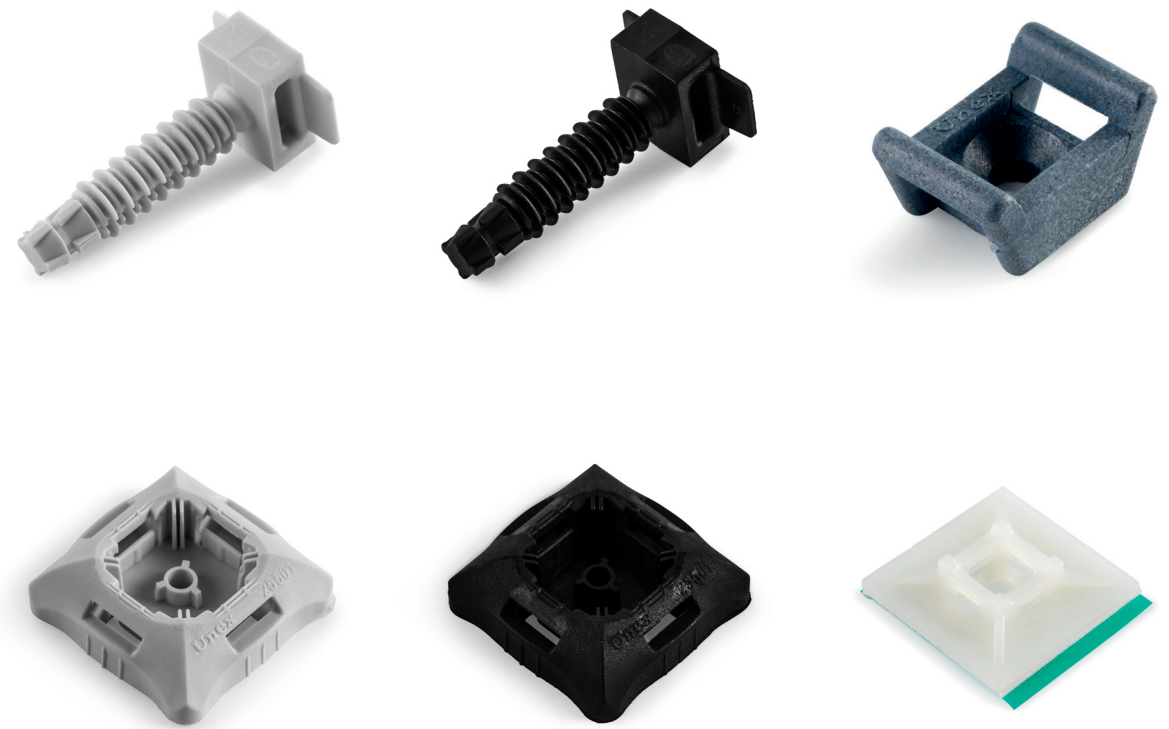

Elementos de Fijación


25
26

Fijación de cables y tubos en instalaciones

Cableados en armarios eléctricos y maquinaria

Compatibles con Bridas 22
Material aislante sin halógenos

Información de gama



Materia prima

U60X **U62X**
U63X **U64X**

Valor añadido



Características técnicas

INTEMPERIE



U63X - Negro

INTERIOR



U63X - Negro
U64X - Gris

TEMPERATURA



Temperatura mínima
de montaje: -15°C
Temperatura mín./max.
de instalación y aplicación:
-40°C a + 60°C

MARCADO CE



Conforme a la norma
EN 62275 :2019.


Declaración de conformidad



Marcas de calidad



Información detallada en la ficha técnica



Elementos de fijación 25

26 Elementos de fijación U60X · Natural - U62X · Azul

Características técnicas

INTERIOR



Uso interior.

TEMPERATURA



Temperatura mínima
de montaje:
-30°C y +15°C
Temperatura mín./max.
de instalación y aplicación:
-40°C à + 60°C
-40°C à + 85°C
Según referencias. Ver
información detallada.

MARCADO CE



Conformidad con la norma
EN 62275:2015: Elementos
de fijación detectables.

Declaración de conformidad





Marcas de calidad



Sólo gama 26 color natural.

Información detallada en la ficha técnica

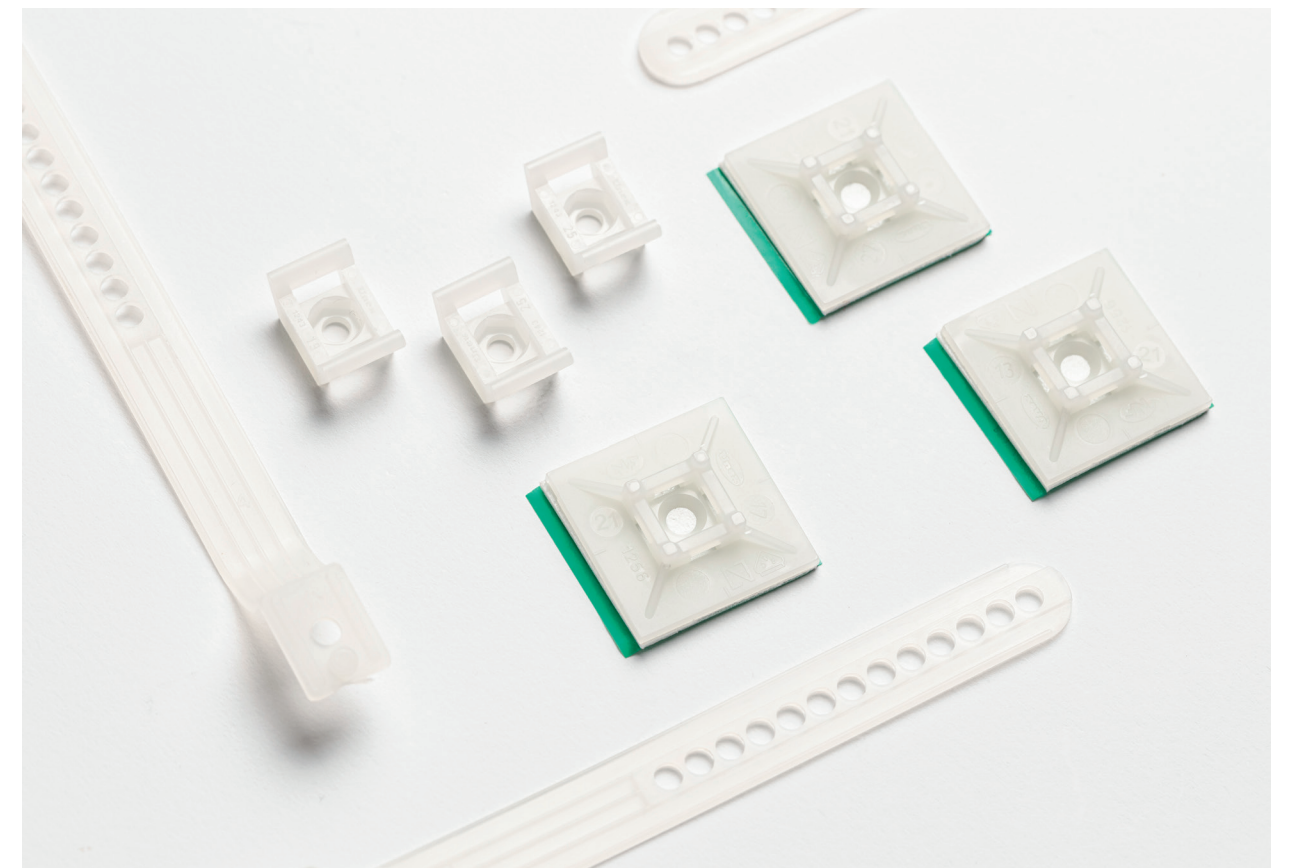

Elementos de fijación 26



Taco a presión

	Diámetro (mm)	6	8
	Taco a presión Para instalaciones exteriores e interiores U63X Negro	1253 (3)	1251 (2)
		1000 u. 8,73 €/100 u.	1000 u. 10,69 €/100 u.
	Taco a presión Para instalaciones interiores U64X Gris RAL 7035	1253-3 (3)	1251-3 (2)
		1000 u. 9 €/100 u.	1000 u. 10,69 €/100 u.
	Base roscable Para instalaciones exteriores e interiores U63X Negro	1252 (4)	
		1000 u. 13,79 €/100 u.	

Taco para canales


	Diámetro (mm)	4
	Taco para canales Usar broca Ø 6 mm U63X Negro	25104 (1)
		1000 u. 23,12 €/100 u.

Base para clavo


	Base para clavo Para instalaciones exteriores e interiores U63X Negro	25501
		1000 u. 17,70 €/100 u.
	Base para clavo Para instalaciones interiores U64X Gris RAL 7035	25501-3
		1000 u. 18,76 €/100 u.

- Notas**
- (1) Hasta agotar stock.
- (2) Paredes blandas: Broca Ø7. Paredes duras: Broca Ø8.
- (3) Paredes blandas: Broca Ø5. Paredes duras: Broca Ø6.
- (4) Para roscar sobre tornillo M6 o W 1/4. Para atornillar con tirafondos avellanados Ø4,5mm.


Elementos de fijación **U60X** Natural

	Base adhesiva A=19 mm B=3mm A=30 mm B=5 mm	1254 (1)
		1000 u. 16,26 €/100 u.
		1256 (2)
		1000 u. 27,76 €/100 u.
	Base atornillable Ø M4	1243
		1000 u. 12,92 €/100 u.
	Soporte angular Ø M4 o M5	1257
		1000 u. 13,24 €/100 u.
	Abrazadera Ø 4 a 17 mm Ø 15 a 33 mm	1201
		1000 u. 13,93 €/100 u.
		1202
		1000 u. 20,59 €/100 u.

Elementos de fijación detectables **U62X** Azul

	Soporte angular DT Ø M4 o M5	1257DT
		500 u. 17,51 €/100 u.
	Base atornillable DT Ø M4	1243DT
		500 u. 14,21 €/100 u.

- Notas**
- (1) Esta referencia dispone de orificio para su fijación opcional mediante tornillo M3.
- (2) Esta referencia dispone de orificio para su fijación opcional mediante tornillo M4.

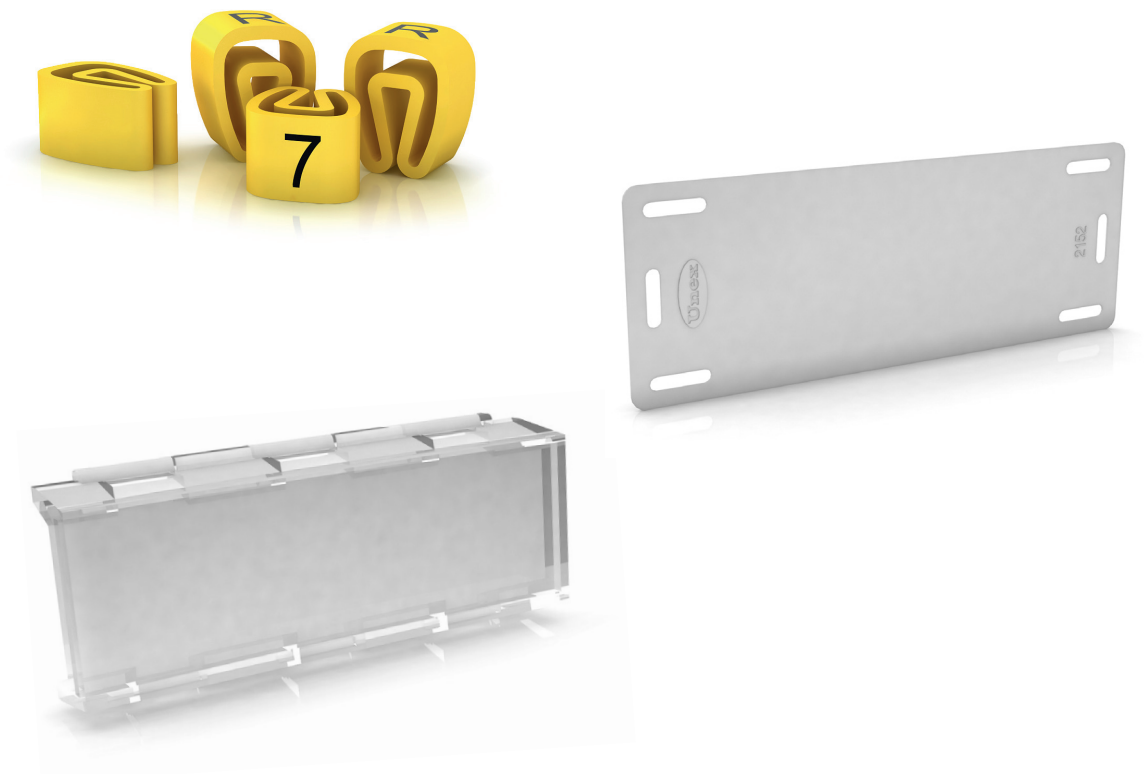


Elementos de señalización

18

Señalización de cables

Fácil lectura.
No se desprenden del cable.
Material sin halógenos.

Información de gama



Componente termoplástico: PVC

plastificado

PVC

Componente termoplástico: Poliamida 6.6

U60X

Componente termoplástico: Policarbonato PC

PC

Características técnicas

INTEMPERIE



Sólo señalizadores superextensibles 18.
Buen comportamiento frente a los rayos UV e intemperie.

INTERIOR




Uso interior.

TEMPERATURA




Temperatura mínima de instalación
Señalizadores -40°C / -5°C
Cajetín portaetiquetas: -40°C
Placas de señalización: -40°C
Temperatura de aplicación
Señalizadores superextensibles y
manguitos: -40°C a +60°C
Cajetín portaetiquetas: -40°C a +125°C
Placas de señalización: -40°C a +85°C

DIÁMETRO



max./min. de uso:
de 2 mm a 5 mm.
de 4 mm a 8 mm.
de 7 mm a 18 mm.

MATERIA PRIMA



PVC
Poliamida 6.6
Policarbonato


MARCADO CE



Señalizadores
Conformidad a las normas
EN 60695-11-5:2005, EN 71-1.
Cajetín portaetiquetas
Placa de señalización
EN 62275.



Información detallada
en la ficha técnica



Declaración de conformidad













Aeropuertos: CELA-Motores



Espacios de trabajo: oficina

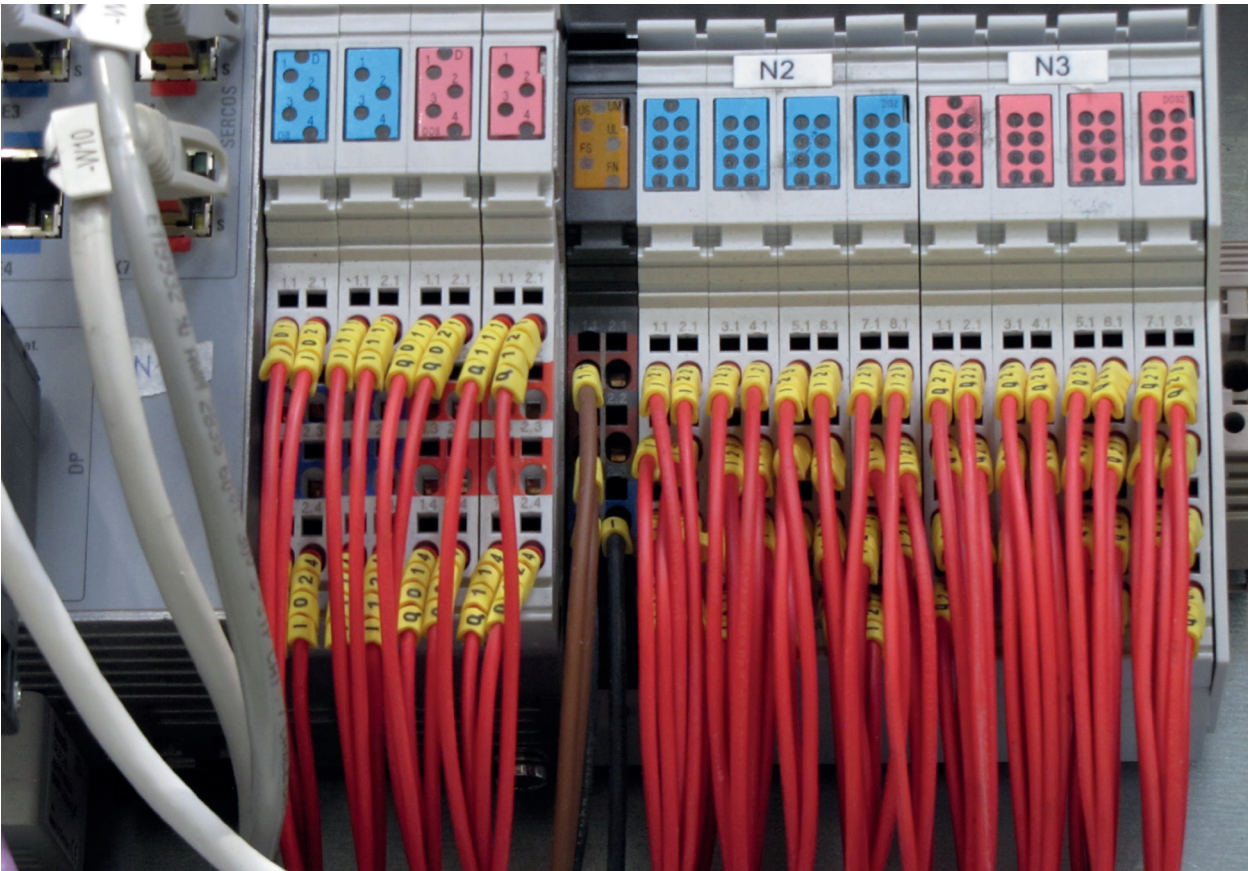

Industria de maquinaria

	Señalizadores precortados súper extensible Sin impresión, Número de 0 a 9. Letras de A a Z. Signos + - = ↓ ~ Impresión negro PVC Amarillo plastificado RAL 1018	Ø= 2 a 5 mm	1811
			1000 u. 2,19 €/100 u.
	Señalizadores cortados súper extensibles Números de 0 a 9. Impresión negro PVC Amarillo plastificado RAL 1018	Ø= 4 a 8 mm	1812
			1000 u. 3,17 €/100 u.
	Manguito precortado Escritura con rotulador ref. 1751 PVC Amarillo plastificado RAL 1018	Ø= 7 a 18 mm	1813
			1000 u. 9,41 €/100 u.
	Señalizadores cortados súper extensibles Números de 0 a 9. Impresión negro PVC Amarillo plastificado RAL 1018	Ø= 2 a 5 mm	1821
			1000 u. 2,15 €/100 u.
	Manguito precortado Escritura con rotulador ref. 1751 PVC Amarillo plastificado RAL 1018	Ø = 2 a 3.4 mm L= 18 mm	1851-M
			1000 u. 5,47 €/100 u.
	Manguito precortado Escritura con rotulador ref. 1751 PVC Amarillo plastificado RAL 1018	Ø = 4 a 6.5 mm L = 25 mm	1852-M
			1000 u. 8,31 €/100 u.
	Manguito precortado Escritura con rotulador ref. 1751 PVC Amarillo plastificado RAL 1018	Ø = 7 a 14 mm L= 28 mm	1853-M
			1000 u. 30,57 €/100 u.
	Cajetín porta-etiquetas PC Natural	18.5x43 mm	2002
			1000 u. 43,60 €/100 u.
	Placa de señalización Escritura con rotulador ref. 1751 U60X Natural	18x40mm	2151
			1000 u. 11,19 €/100 u.
	Placa de señalización Escritura con rotulador ref. 1751 U60X Natural	25x60 mm	2152
			1000 u. 19,07 €/100 u.
	Rotulador Ancho trazo 0,4 mm		1751
			10 u. 6,69 €/u.



Más información

Recambios

Condiciones generales de venta

Recambio de tapas 93

	Ancho tapa (mm)	40	60	65	80		90	110	130	150	190	230
	Tapa				93003-2	93004-2						
					4 m. 7,09 €/m.	4 m. 8,47 €/m.						
	Tapa				93003-03	93004-03						
					4 m. 18,62 €/m.	4 m. 19,73 €/m.						
	Tapa				93003-33	93004-33						
					4 m. 23,97 €/m.	4 m. 27,95 €/m.						




Recambio de tapas 73

	Ancho tapa (mm)	40	60	65	80		90	110	130	150	190	230
	Tapa	71950-04	71951-04			71952-04	71953-04		71955-04	71956-04	71958-04	
		12 m. 3,69 €/m.	12 m. 4,03 €/m.			12 m. 5,46 €/m.	6 m. 6,64 €/m.		6 m. 10,51 €/m.	6 m. 12,07 €/m.	6 m. 15,78 €/m.	
	Tapa	71950-2	71951-2			71952-2	71953-2	71954-2	71955-2	71956-2	71958-2	
		12 m. 3,69 €/m.	12 m. 4,03 €/m.			12 m. 5,46 €/m.	6 m. 6,64 €/m.	6 m. 7,80 €/m.	6 m. 10,51 €/m.	6 m. 12,07 €/m.	6 m. 15,78 €/m.	

Recambio de tapas 77 / 07

	Dimensiones (mm)	20	30	40		60	80	100	120	150
	Tapa	T-20.07	T-30.07	T-40.07		T-60.07	T-80.07	T-100.07	T-120.07	T-150.07
		16 m. 1,59 €/m.	12 m. 1,89 €/m.	12 m. 2,37 €/m.		12 m. 3,13 €/m.	12 m. 4,58 €/m.	8 m. 5,92 €/m.	8 m. 6,37 €/m.	4 m. 12,14 €/m.

Recambio de tapas 88

	Dimensiones (mm)	20	30	40		60	80	100	120	150
	Tapa	T-20.88	T-30.88	T-40.88		T-60.88	T-80.88	T-100.88	T-120.88	
		16 m. 2,25 €/m.	12 m. 2,64 €/m.	12 m. 3,54 €/m.		12 m. 4,54 €/m.	12 m. 6,49 €/m.	8 m. 8,12 €/m.	8 m. 8,88 €/m.	

Recambio de tapas 80




	Tapa	80003-2
		4 m. 13,08 €/m.

Recambios 50 - 51

	Embellecedor techo raso Ø50	50900
		1 u. 73,54 €/u.
	Tapas torreta 1 cara	Ancho 65
		50925
		1 u. 33,83 €/u.
		Ancho 80
		50921
		1 u. 29,94 €/u.

Continúa en la página siguiente 

Recambios 50 - 51


	Tapas laterales		51901
			1 u. 5,96 €/u.
	Embellecedor falso techo		50901
			1 u. 16,54 €/u.
	Tapas torreta 2 caras	Ancho 65	50923
			1 u. 29,94 €/u.
		Ancho 80	50927
			1 u. 33,83 €/u.
	Soporte base fija		51902
			1 u. 3,60 €/u.
	Embellecedor suelo Ø50		50902
			1 u. 17,56 €/u.
	Embellecedor suelo torreta		50928
			1 u. 21,35 €/u.
	Soporte base móvil		51903
			1 u. 53,32 €/u.
	Muelle fijación a techo		50903
			1 u. 93,79 €/u.
	Tapa columna Ø50		50904
			1 u. 58,49 €/u.
	Tapas sup+inf. Ø50	Ancho 65	50907
			1 u. 45,04 €/u.
		Ancho 80	50905
			1 u. 34,01 €/u.
	Base suelo/techo 50x88		50911
			1 u. 24,02 €/u.
	Tapa columna 50x88		50912
			1 u. 87,04 €/u.
	Embellecedor techo 50x88		50913
			1 u. 56,13 €/u.



U-Digital Services

Nueva área de cliente donde encontrarás todo lo que necesitas para la gestión de tus proyectos.

Regístrate en **udigital.unex.net** y comienza a disfrutar de todas las herramientas y contenidos exclusivos que hemos preparado para ti, disponibles en cualquier momento, estés donde estés.

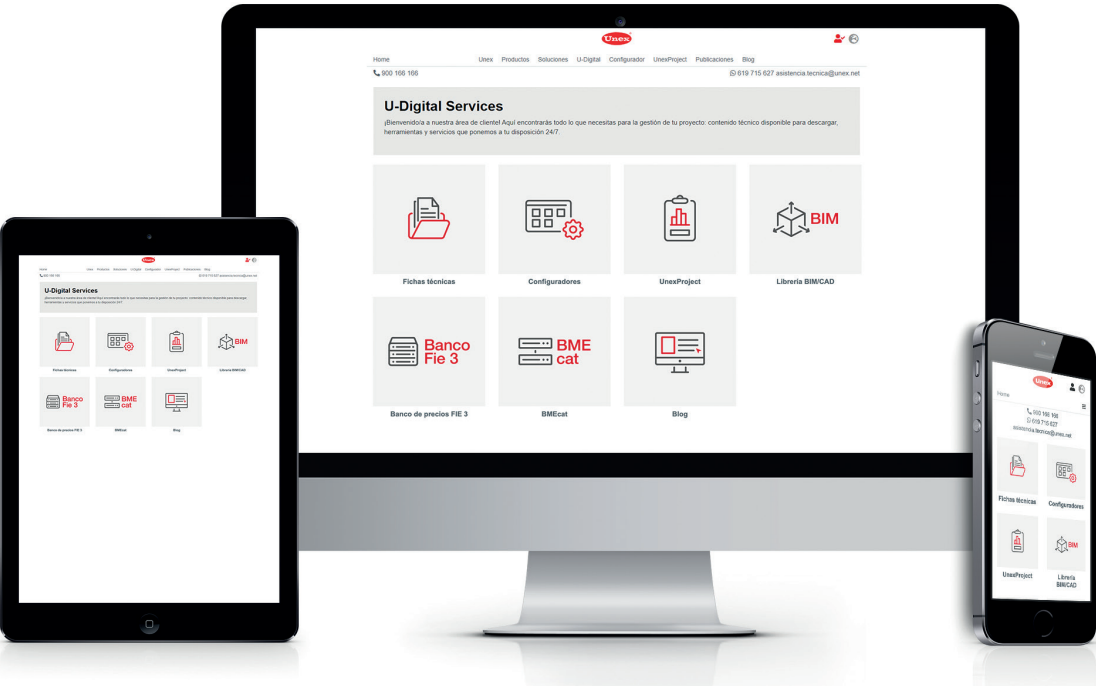



Asistencia técnica personalizada

Tel: 900 166 166
Whatsapp: 619 715 627
asistencia.tecnica@unex.net
unex.net

Contacta con tu oficina comercial más cercana:

Unex Barcelona Tel. 933 338 700 e-mail: barcelona@unex.net	Unex Bilbao Tel. 944 231 005 e-mail: bilbao@unex.net	Unex A Coruña Tel. 981 279 915 e-mail: galicia@unex.net	Unex Las Palmas Tel. 928 472 255 e-mail: laspalmas@unex.net	Unex Madrid Tel. 915 170 530 e-mail: madrid@unex.net
Unex Mallorca Tel. 971 434 434 e-mail: palma@unex.net	Unex Murcia Tel. 968 270 098 e-mail: murcia@unex.net	Unex Sevilla Tel. 954 662 249 e-mail: sevilla@unex.net	Unex Tenerife Tel. 922 235 180 e-mail: tenerife@unex.net	Unex Valencia Tel. 963 628 044 e-mail: valencia@unex.net
Unex Valladolid Tel. 983 213 456 e-mail: valladolid@unex.net	Unex Zaragoza Tel. 976 458 058 e-mail: zaragoza@unex.net			



Condiciones generales de venta
Precios: Se aplicarán los vigentes en el momento del suministro.
Los precios indicados en esta tarifa no incluyen el IVA.
Cantidades de pedido: Se suministrarán embalajes completos.
Portes: A cargo del comprador.
Devoluciones: No se aceptará ninguna devolución sin previa autorización de **Unex aparellaje eléctrico, S.L.** y sólo por causas imputables a ésta.

Los datos contenidos en este catálogo se facilitan de forma objetiva, y son fruto de una dilatada experiencia en la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes. Fiel a su compromiso de servicio al cliente, Unex aparellaje eléctrico, S.L. mantiene una constante labor de investigación y mejora de la calidad de sus productos. Para ello, se reserva el derecho de modificar cualquiera de las características de los productos que fabrica. Le corresponde al responsable de selección de productos elegir aquellos idóneos para cada aplicación, y ajustados a la normativa aplicable en cada país.

Unex aparellaje eléctrico, S.L. declina toda responsabilidad a causa de una utilización inadecuada del producto o circunstancias imprevistas en el uso del mismo.



Unex aparellaje eléctrico, S.L.
Pallars 172-174
08005 Barcelona
(España)

R.M. de Barcelona, T.32709, F.81,
H. B214578 VAT. ES B62204011

Tel.: +34 933 338 700
Fax: +34 933 335 658

www.unex.net
unex@unex.net



Según norma UNE-EN ISO 9001: 2015 para el diseño, la producción y la comercialización de Sistemas de la Marca Unex.



Keeping you safer

Unex aparellaje eléctrico, S.L.

Pallars, 172-174
08005 Barcelona
(España)

R.M. de Barcelona, T.32709, F.81,
H. B214578 - VAT. ES B62204011

Tel: +34 933 338 700
unex.net

Asistencia técnica personalizada

Tel: 900 166 166
Whatsapp: 619 715 627

asistencia.tecnica@unex.net