

AZUR.LITE



El control solar azulado



www.unionvidriera.com

Azur. Lite




El control solar azulado

Vidrio que reduce considerablemente el calor aportando la luz necesaria al interior. Con un aspecto azulado y sin efecto espejo hace de este producto idóneo para todo tipo de aplicaciones (oficinas, centros públicos, muros cortina, etc.)

Factor Solar: cantidad de calor que entra al interior.

Transmisión Luminosa %: cantidad de luz visible que nos llega al interior

Coeficiente U ($\text{W/m}^2\text{K}$): Es la capacidad de aislamiento térmico de un cuerpo.

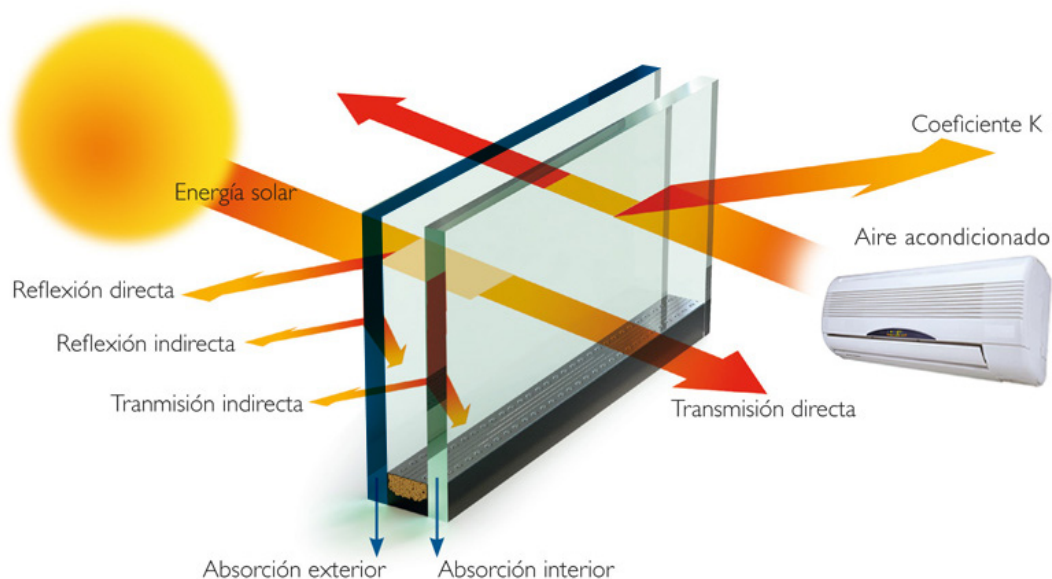

Ventajas

Altas prestaciones en Control Solar.

Combinable con vidrio de baja emisividad LOW-S. De esta manera ayudamos a conseguir importantes ahorros en los costes energéticos tanto en calefacción como en refrigeración.

Baja reflexión.

Buen precio.

Datos técnicos

COMPOSICIÓN	LUZ VISIBLE		ENERGÍA SOLAR		VALOR U ($\text{W/m}^2\text{K}$)
	%transmisión	%reflexión	%absorción	factor solar	
AZUR.LITE 6 - 16 -6	50	8,5	55	0,47	2,7
AZUR.LITE 6 - 16 -LOW-S 6	48	7,6	59	0,38	1,4

EVITA EL EFECTO ESPEJO



www.unionvidriera.com