

Información de producto

Ventana giratoria manual de madera GGL -pintada en blanco-



Descripción

- Madera de pino de alta calidad revestida con pintura acrílica con base acuosa
- Barra de maniobra para operaciones sencillas, incluso con muebles debajo de la ventana
- Aleta de ventilación con filtro integrado para polen e insectos
- Rotación de la hoja 180° para la limpieza del acristalamiento exterior
- Pestillo para la fijación de la hoja en posición de limpieza y ventilación
- Acabado exterior en aluminio gris que no precisa mantenimiento
- Preparada para la instalación de persianas, cortinas, toldos y accesorios manuales, eléctricos o solares

Pendiente de la cubierta

- Se puede instalar en cubiertas con pendientes entre 15° y 90°

Materiales

- Madera de pino laminada
- Acristalamiento aislante bajo emisivo con separador de acero inoxidable
- Aluminio lacado gris RAL 7043, cobre o zinc
- Aislamiento VELUX Thermo Technology™

Composición del acristalamiento

	-- 50	-- 76	-- 68
Vidrio interior	4 mm flotado bajo emisivo extra aislante	3+3 vidrio laminado bajo emisivo extra aislante	3+3 vidrio laminado bajo emisivo extra aislante
Vidrio intermedio	-	-	3 mm vidrio flotado termoendurecido
Vidrio exterior	4 mm templado bajo emisivo extra aislante	4 mm templado bajo emisivo extra aislante y extra protección solar	4 mm templado antirotocío y fácil limpieza
Cámara aislante	16 mm	15 mm	2 x 12 mm
Acristalamiento	Doble	Doble	Triple
Gas de la cámara aislante	Argón	Argón	Argón

Valores técnicos

Transmitancia térmica Uw [W/m²K] ventanas	1,3	1,3	1,1
Transmitancia térmica Ug [W/m²K] acristalamiento	1,0	1,0	0,7
Aislamiento acústico Rw [dB]	32	35	35
Factor solar g	0,46	0,30	0,52
Transmisión de luz v	0,69	0,62	0,72
Transmisión de rayos ultravioleta uv	0,19	0,05	0,05
Permeabilidad al aire	4	4	4

Certificaciones




Las fábricas de productos VELUX garantizan la implantación de sistemas de calidad de procesos y de sistemas de gestión medioambiental mediante las correspondientes acreditaciones ISO 9001 e ISO 14001

EUTR En cumplimiento del Reglamento de la madera EUTR, Reglamento (UE) 995/2010


REACH Somos conscientes de la regulación REACH y de sus obligaciones. Ninguno de nuestros productos contiene sustancias potencialmente preocupantes.

Tamaños disponibles y superficie de iluminación

mm	472	550	660	780	942	1140	1340
550					GGL PK25 (0,27)		
624							
698		GGL CK01 (0,19)				GGL SK01 (0,48)	
778		GGL CK02 (0,22)					
978		GGL CK04 (0,29)		GGL MK04 (0,47)	GGL PK04 (0,60)		GGL UK04 (0,91)
1178		GGL CK06 (0,37)	GGL FK06 (0,47)	GGL MK06 (0,59)	GGL PK06 (0,75)	GGL SK06 (0,95)	
1398			GGL FK08 (0,58)	GGL MK08 (0,72)	GGL PK08 (0,92)	GGL SK08 (1,16)	GGL UK08 (1,40)
1600					GGL PK10 (1,07)	GGL SK10 (1,35)	GGL UK10 (1,63)

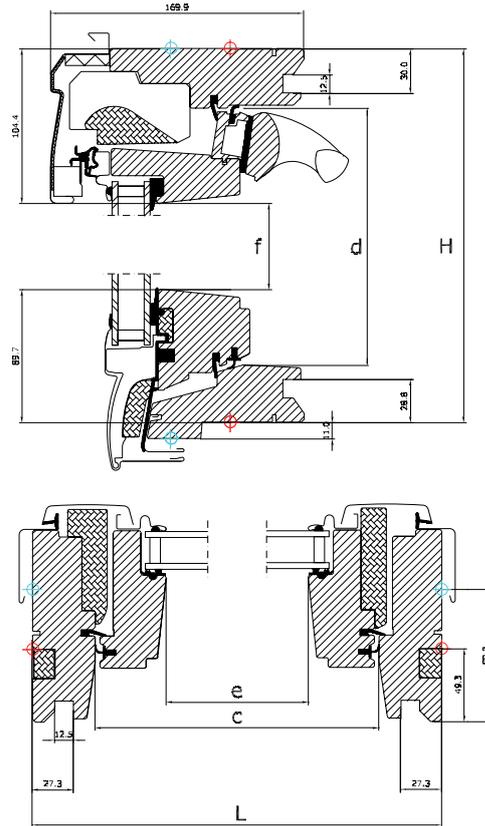

()= Área de luz natural efectiva, m²

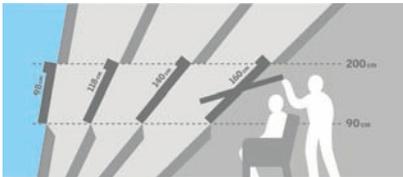

Las ventanas giratorias permiten la colocación de muebles debajo de la ventana sin obstruir su funcionamiento.

Para ventanas que se van a colocar al alcance de la mano, intente lograr una altura de instalación que permita una visión clara al estar de pie o al estar sentado. Observe que la altura óptima de la ventana depende de la pendiente de la cubierta.

		Medidas								
		CK01	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08
Dimensiones exteriores (LxH)	en mm	550 x 698	550 x 778	550 x 978	550 x 1178	660 x 1178	660 x 1398	780 x 978	780 x 1178	780 x 1398
Superficie de apertura (cxd)	en mm	466 x 619	466 x 699	466 x 899	466 x 1099	576 x 1099	576 x 1319	696 x 899	696 x 1099	696 x 1319
	en m ²	0,29	0,33	0,42	0,51	0,63	0,76	0,62	0,76	0,92
Acrilamiento visible (exf)	en mm	371 x 503	371 x 583	371 x 783	371 x 983	481 x 983	481 x 1203	601 x 783	601 x 983	601 x 1203
	en m ²	0,19	0,22	0,29	0,37	0,47	0,58	0,47	0,59	0,72

		Medidas										
		PK25	PK04	PK06	PK08	PK10	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
Dimensiones exteriores (LxH)	en mm	942 x 550	942 x 978	942 x 1178	942 x 1398	942 x 1600	1140 x 698	1140 x 1178	1140 x 1398	1140 x 1600	1340 x 978	1340 x 1398
Superficie de apertura (cxd)	en mm	858 x 417	858 x 899	858 x 1099	858 x 1319	858 x 1521	1056 x 619	1056 x 1099	1056 x 1319	1056 x 1521	1256 x 899	1256 x 1319
	en m ²	0,36	0,77	0,94	1,13	1,3	0,65	1,16	1,39	1,6	1,13	1,66
Acrilamiento visible (exf)	en mm	763 x 355	763 x 783	763 x 983	763 x 1203	763 x 1405	961 x 503	961 x 983	961 x 1203	961 x 1405	1161 x 783	1161 x 1203
	en m ²	0,27	0,60	0,75	0,92	1,07	0,48	0,95	1,16	1,35	0,91	1,40

Características visibles



1 Cerradura de la hoja

- Acero electrolitizado
- Color: "plata"



2 Placa identificativa

- Tipo de ventana, tamaño y variante
- Marcado CE
- Código de producción
- Código QR



3 Ensamble por click

- Aluminio lacado



4 Barra de maniobra

- Aluminio anodizado



5 Excelente aislamiento

- Poliestireno expandido
- Color: gris carbón



6 Pestillo de seguridad

- Plástico
- Color: gris
- Acero



3 Bisagras de fricción

- Acero electrolitizado
- Color: plata



4 Alojamiento del pestillo

- Plástico
- Color: Gris

Mantenimiento y limpieza



Para limpiar el vidrio exterior desde el interior, gire la ventana y asegúrela en la posición de limpieza con el pestillo de seguridad.



Kits de reparación y mantenimiento VELUX disponibles.

Acabado exterior

Material	NCS standard colour	RAL standard colour
Aluminio lacado (-0-) gris	S 7500-N	7043
Aluminio lacado (-5-) negro	S 9000-N	9005
Cobre (-1-)	-	-
Zinc titanio (-3-)	-	-

Acabado interior


Pintado color blanco	Impregnación y capas de pintura acrílica de base acuosa. NCS color estándar: S 0500-N, RAL más próximo: 9003.
-----------------------------	---

Cortinas, toldos y persianas



Aislamiento térmico interior

Cortina de oscurecimiento
Estor
Cortina plisada
Cortina plisada máx. aislamiento
Cortina veneciana
Cortina Dúo



Protección solar exterior

Toldo
Persiana



Accesorios adicionales


Mosquiteras



- Disponible en accionamiento manual, eléctrico y solar
- Disponible en accionamiento manual y eléctrico
- Disponible en accionamiento manual

Las versiones en accionamiento eléctrico y solar son parte de la gama de productos VELUX INTEGRA®.

Cercos y productos de instalación

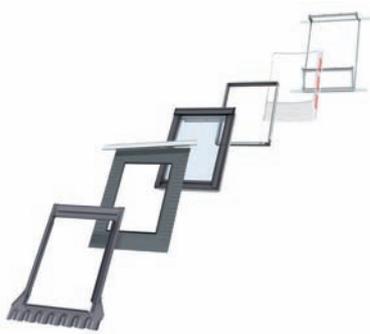

Cercos para:

- Instalación sencilla ED-
- Instalación twin EB-
- Instalación combi EK-
- Disponible para instalación normal y hundida

Productos de instalación:

- Premarco aislante + Lámina impermeabilizante plisada BDX 2000
- Lámina impermeable perimetral BFX y canal de drenaje
- Kit para recercado LSG

Opciones de control



Sistema VELUX INTEGRA®

- Kit de conversión Solar (KSX 100K). Se puede instalar para actualizar ventanas manuales para obtener una serie de beneficios
- Mando a distancia con pantalla táctil



- Varilla de apertura