

AENOR

Certificado AENOR de Producto Materiales de arcilla cocida para construcción



034/001429

AENOR certifica que la organización

CERÁMICA VEREA, S.A.

con domicilio social en CL LANZA, S/N 15685 MESÍA (A Coruña - España)

suministra Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida

conformes con UNE-EN 1304:2014 (EN 1304:2013)

Nº Ficha Técnica 0310214 (ver anexo)

elaboradas en CL LANZA, S/N 15685 MESIA (A Coruña - España)

Esquema de certificación Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 034.02.

Este certificado anula y sustituye al 034/001429, de fecha 2017-12-15

Fecha de primera emisión 2009-12-15

Fecha de modificación 2018-04-10

Fecha de expiración 2023-04-10

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

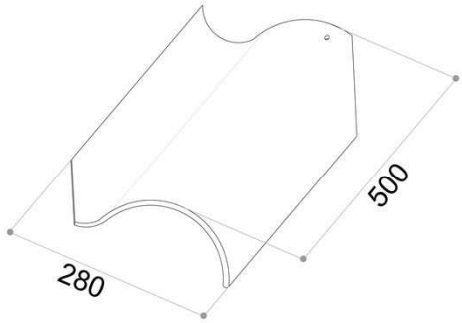
Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR271

MARCA AENOR PARA TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA

N° DE FICHA TÉCNICA: 0310214

Sello y firma Datos de la obra a la que se ha suministrado el material cuya ficha técnica aparece aquí fotocopiada: (Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)	FABRICANTE:	CERAMICA VEREA, S.A.				 Producto Certificado
	LOCALIDAD:	LANZA, S/N -15685 MESIA (A CORUÑA)				
	DESIGNACIÓN DEL MODELO:	TEJA DE SOLAPE UNE EN 1304				
	NOMBRE COMERCIAL:	VEREA SPANISH S				
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO					
	VALORES GARANTIZADOS POR EL FABRICANTE					EXIGIDOS POR AENOR
	PARAMETROS OBLIGATORIOS					
	Dimensiones nominales (mm)					
			Longitud	Anchura		
	Individuales	X	500	280		
De recubrimiento						
Tejas curvas						
		Anchura máxima	Anchura mínima			
		-	-			
Impermeabilidad						
Categoría 1		X	Método de ensayo 1	X		
Categoría 2			Método de ensayo 2			
Resistencia a la helada						
Nivel 1 (n° ciclos superados sin daños ≥ 150)				X		
Nivel 2 (n° ciclos superados sin daños ≥ 90)						
PARAMETROS OPCIONALES ANEXO D RP 34 02						
		SI	NO			
Impermeabilidad (D.2 RP 34.02)			X			
Heladicidad (D.3 RP 34.02)			X			
ESQUEMA DEL MODELO						
						
Modelo no hidrofugado						
Piezas especiales:						
Teja de alero y Teja de cumbrera						
Características estructurales (% defectos)					UNE ISO 2859-1	
Tolerancia en longitud (%)					LCA 2,5 (I)	
Tolerancia en anchura (%) (no aplicable a tejas curvas)					LCA 2,5 (I)	
Uniformidad de perfiles transversales (mm) (Sólo para tejas curvas)					UNE EN 1024	
Rectitud/Alabeo (%)					≤ 1,5	
Impermeabilidad (cm3/cm2 * día)					UNE EN 539-1	
Valor medio					≤ 0,5	
valor individual					≤ 0,6	
Valor medio					N/A	
valor individual					N/A	
Resistencia a flexión (N)					UNE EN 538	
Resistencia a la helada (ciclos)					UNE EN 539-2	
Reacción al fuego					UNE EN 13501-1	
Comportamiento frente al fuego					UNE EN 13501-5	
Información adicional aportada por el fabricante ⁽¹⁾						
Masa unitaria (expresada en gramos): 2150						
N° de tejas/m² (expresadas con un decimal): variable según solape						
Distancia aproximada entre rastreles (cm):						
Acabados superficiales: decoración con engobes coloreados						
Coloraciones en masa: roja, marrón, camel y grafito						
Tipo de fijaciones: ganchos, tornillos y espuma						
Otra información: Coeficiente λ (mediante ensayo): 0,22 W/mK Instalación recomendada DIT n° 622/16 Y DIT 590/12						

⁽¹⁾ Esta información se encuentra fuera del alcance de la Marca AENOR y la acreditación ENAC. AENOR no se responsabiliza de la veracidad de la misma.

Las piezas se podrán hidrofugar a petición del cliente

AENOR