


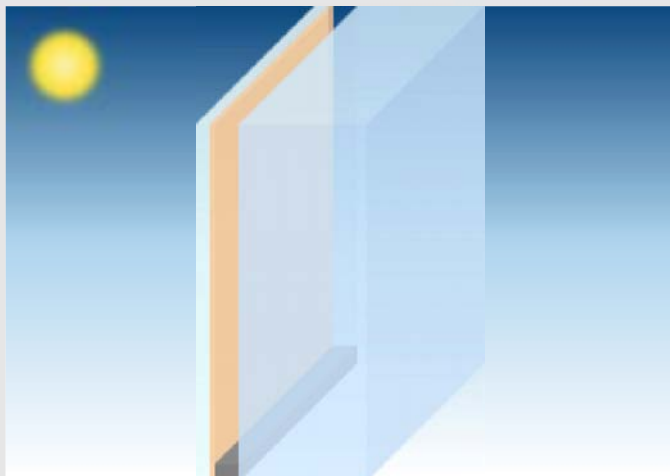

Hoja 1	PLANICLEAR (6 mm) PLANITHERM XN II
Cámara 1	ARGON (90%) / AIR (10%) / 10 mm
Hoja 2	CF120-5 (54 mm)

SGG CONTRAFLAM 120-5 CLIMAPLUS
 Particiones fijas EI 120 para uso exclusivo de exterior

Vetrotech
 David Cobos

david.cobos@saint-gobain.com



FACTORES LUMINOSOS

CIE (15-2004)

Transmisión luminosa (TL %)	69,3 %
Reflexión exterior (RLe %)	13,7 %
Reflexión interior (RLi %)	13,1 %



FACTORES

EN410 (2011-04)

Factor Solar (g)	0,5731
Coefficiente de sombra (SC)	0,6587



COLOR DE RENDERIZADO

CIE (15-2004)

Transmisión (Ra)	93,0
Reflexión (Ra)	91,8



FACTORES ENERGÉTICOS

EN410 (2011-04)

Transmisión energética (Te %)	39,6 %
Reflexión (Ree %)	26,3 %
Interior (Rei %)	10,6 %
Absorción (AE1)	13,8 %
Absorción (AE2)	20,3 %



TRANSMITANCIA TÉRMICA

EN673 (2011-04)

Ug	1,221 W/m².K
0° en relación a posición vertical	



DIMENSIONES DE FABRICACIÓN

Espesor nominal	70,0 mm
Peso	130,0 kg/m²



ACÚSTICA

EN12758
 Rw(...) no disponible