

# sistema weber industryfloor autonivelante epoxi

Revestimiento decorativo liso de altas prestaciones mecánicas



DURABILIDAD DEL COLOR



IMPERMEABLE




RESISTENTE AL TRÁFICO

Renovación de alta resistencia a la abrasión con tan sólo 3 mm

Máxima planimetría

Estético e higiénico. Fácil de limpiar y sin necesidad de juntas

Sistema especialmente indicado para la regularización y nivelación industrial con espesores medios de solo 3 mm, aportando resistencias mecánicas muy elevadas mediante resinas epoxídicas 100% sólidas con un aspecto final liso y altamente decorativo.

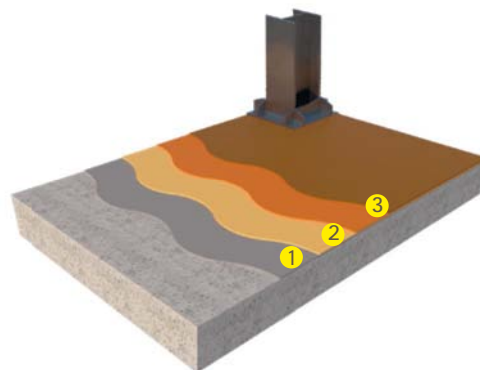

## PASOS DEL SISTEMA

Sustrato	hormigón	
1 Imprimación	<b>weberfloor PX primer</b>	0,30 Kg/m <sup>2</sup>
2 Capa de fondo o intermedia	<b>weberfloor PX level</b> + árido de cuarzo 01-0,3 mm (*)	1,60 Kg/m <sup>2</sup> y mm de resina
3 Capa de sellado - 2 manos	<b>weberfloor PU cover A</b>	0,30-0,40 Kg/m <sup>2</sup>

(\*) Proporción de la mezcla: 1/0,5

## PRESTACIONES TÉCNICAS

	<b>weberfloor PU cover A</b>
Reacción al fuego	B <sub>fl</sub>
Resistencia a la abrasión (BCA)	AR 0,5
Dureza shore (a 7 días) - ISO 868	63 D
Resistencia al impacto	IR 14,7
Adherencia sobre sistema <b>weber industryfloor</b>	>2 N/mm <sup>2</sup>

## CONSIDERACIONES DE USO

- No aplicar en sustratos con humedad superior al 4%
- Cuando se aplique sobre soleras de hormigón, éstas deberán tener una resistencia a la compresión  $\geq 12$  Mpa
- Cuando se aplique sobre terrazo, cerámica etc. la resistencia a tracción en un ensayo "pull-off" deberá ser  $\geq 1,2$  Mpa

**NOTAS LEGALES:** Este documento describe el sistema de revestimiento y no garantiza el resultado. Weber Industryfloor, S.A. no se responsabiliza de los daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantiza el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud. Este documento describe el sistema de revestimiento y no garantiza el resultado. Weber Industryfloor, S.A. no se responsabiliza de los daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantiza el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud. Este documento describe el sistema de revestimiento y no garantiza el resultado. Weber Industryfloor, S.A. no se responsabiliza de los daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantiza el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud.

© Saint Gobain Weber 23/09/2019 (esta versión sustituye y anula todas las anteriores) | www.sweber

**weber**  
SAINT-GOBAIN