

POROTHERM **R25 Th+**


R25

Th+



POROTHERM Roulé 25 Th+

Maçonnerie Roulée® 25 cm

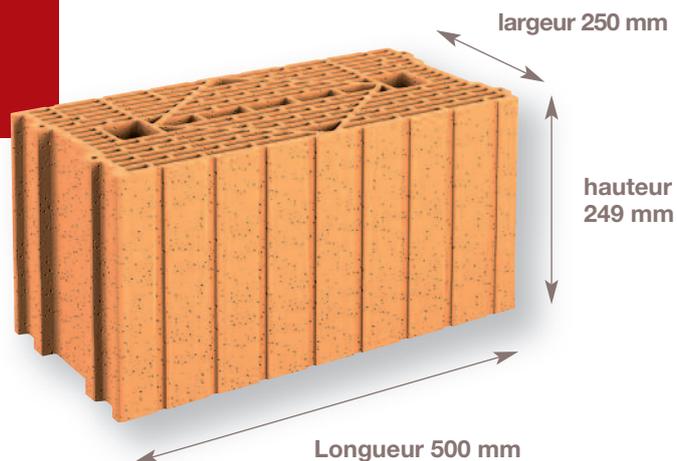

- › R = 1,61
- › Facilite l'accès au BBC
- › Recommandée pour Mur Hybride®

Caractéristiques techniques

De la brique :

Format	500 x 250 x 249 mm
Poids brique	20,6 kg
Nombre au m²	8
Pièces/palette	48

Catégorie I-LD-RC 80
Conforme à la norme NF EN 771-1 COMPIL et NF EN 771-1/CN

Du mur :

Épaisseur finie du joint horizontal	1 mm (consommation ± 2,2 kg/m ² , environ 0,5 sac par palette)
Joints verticaux	emboîtements à sec ou poches à mortier remplies (± 4,5 l/m ²) ou joint mince (± 2,0 kg/m ² , environ 0,5 sac par palette)
Revêtement extérieur	mortier chaux-ciment ou prêt à l'emploi pour support de type Rt 3
Poids mur nu	environ 165 kg/m ²

Mise en œuvre suivant la norme NF DTU 20.1 et le Document Technique d'Application 16/08-561.



Performances du mur

Isolation thermique :

Résistance thermique mur maçonné enduit 1 face :

Avec joints verticaux secs

R = 1,61 m².K/W

Avec joints verticaux minces

R = 1,58 m².K/W

Isolation thermique de la paroi finie (avec R_{mur} = 1,61 m².K/W) :

Avec complexe 10 + 120 Ultra 32

Up = 0,18 W/(m².K) (R = 5,41 m².K/W)

Avec complexe 10 + 100 Ultra 32

Up = 0,20 W/(m².K) (R = 4,76 m².K/W)

Avec complexe 10 + 100 Th 38

Up = 0,23 W/(m².K) (R = 4,26 m².K/W)

Capacité thermique volumique mur nu

Cv = 660 kJ/(m³.K)

Maçonnerie isolante de type a (voir page 206)

Résistance mécanique :

Classe de résistance à la compression

RC 80 (soit 200 tonnes par ml hors coef. de réduction)

Résistance à la compression normalisée

fb = 9 N/mm² (pour calculs suivant les Eurocodes)

Protection incendie :

Réaction au feu

classement A1 (incombustible)

Résistance au feu

voir pages 230 à 236

Acoustique :

Isolation phonique

voir pages 214 à 219

Descriptif type

Murs en POROTHERM R25 Th+, briques rectifiées à perforations verticales.

Format standard 500 x 250 x 249 mm, 8 éléments au m² hourdés au mortier pour joint mince (1 mm fini), suivant le principe de la **Maçonnerie Roulée**.

Les joints verticaux sont réalisés à sec par les emboîtements des briques.

Résistance thermique du mur R = 1,61 m².K/W, hors zone sismique, pour maçonnerie isolante de type a.

Classe de résistance à la compression : RC 80.

La mise en œuvre comprend l'exécution d'un lit d'assise au mortier de ciment hydrofugé sous le premier rang posé parfaitement de niveau, ainsi que l'utilisation de tous les accessoires nécessaires (Poteau, Linteau-Chaînage,...) et toutes liaisons et découpes avec soin.

La maçonnerie est réalisée suivant la norme NF DTU 20.1, le Document Technique d'Application 16/08-561, ainsi que les Règles de l'Art.

En zone sismique, les emboîtements verticaux sont encollés au mortier pour joint mince, ou les poches à mortier sont remplies au mortier bâtard.

Chaînages verticaux en Béton Armé (comprenant armatures et béton), section de diamètre 15 cm, incorporés dans les briques Poteaux (suivant étude B.A.).

Linteaux et chaînages horizontaux en Béton Armé (comprenant armatures et béton), section 15 x 15 cm, incorporés dans les briques Linteaux-Chaînage (suivant étude B.A.).

Habillage et correction thermique en tête de plancher par ThermoPlanelle Effe2 de résistance thermique R = 0,5 m².K/W. La hauteur de la ThermoPlanelle dépend de l'épaisseur du plancher (16, 20 ou 25 cm).

Les dessus de murs seront protégés (ex : housses des palettes), en cas d'arrêt de chantier pour intempéries.

Les enduits de mortier seront compatibles avec un support de maçonnerie de type Rt 3 et réalisés suivant le DTU 26.1.




POROTHERM R25 Th + Briques et accessoires

Dimensions : Longueur x largeur x hauteur

R : maçonnerie roulée

T : maçonnerie à la truelle



Brique de Base R25 Th+
R 500 x 250 x 249 mm - 20,6 kg
48 pièces/palette - 8 pièces/m²







Tableau-Feuillure R25
R 500 x 250 x 249 mm - 20 kg
Tableau 250 mm ou Tableau 120 mm
avec Feuillure 130 x 70 mm
48 pièces/palette - 4 pièces/ml



Complémentaire R25
R 500 x 250 x 189 mm - 16 kg
64 pièces/palette - 2 pièces/ml



Linteau-Chânage R25
R 500 x 250 x 249 mm - 18 kg
réservation 150 x 150 mm
48 pièces/palette - 2 pièces/ml



Arase R25
R 500 x 250 x 124 mm - 10 kg
96 pièces/palette - 2 pièces/ml




ThermoPlanelle Effe2
Résistance thermique
R = 0,50 m².K/W

ThermoPlanelle 25
T 500 x 60 x 238 mm - 5,3 kg
96 pièces/palette - 2 pièces/ml

ThermoPlanelle 20
T 500 x 50 x 194 mm - 4,6 kg
140 pièces/palette - 2 pièces/ml

ThermoPlanelle 16
T 500 x 50 x 154 mm - 3,8 kg
168 pièces/palette - 2 pièces/ml




Poteau R25
R 500 x 250 x 249 mm - 19,7 kg
réservation ø 150 mm
48 pièces/palette - 4 pièces/ml




About TH7
Résistance thermique
R = 0,33 m².K/W

TH 500 x 65 x 190 mm - 5,7 kg
144 pièces/palette - 2 pièces/ml

TH 500 x 65 x 150 mm - 4,5 kg
192 pièces/palette - 2 pièces/ml



Poteau complémentaire R25
R 500 x 250 x 189 mm - 16,3 kg
réservation ø 150 mm
64 pièces/palette



Aboutherm
Isolant tête de plancher Th38
10 ml par paquet
1000 x 20 x 200 mm

