


## ANCLAJE FIX-ANKER W-FA/S ACERO ZN

11.1

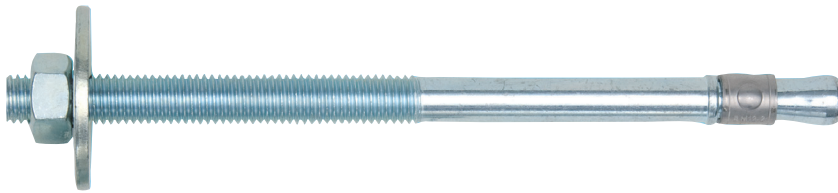

**Fix-Anker W-FA/S, Acero cincado, con arandela ancha DIN440**

**Anclaje individual (M12-M16):**  
Hormigón no fisurado  
(ATE-02/0001)

Métrico Ø mm	Descripción	Espesor fijación mm	L mm	Prof. de anclaje mm	Dimensiones	Homologación ATE opción 7	Homologación DIBt falsos techos	Art. Nº	U/E
M12	W-FA/S M12-65-80/160	65/80	160	65 / 50	M12 x 100	ATE-02/0001	-	-	25
	W-FA/S M12-85-100/180	85/100	180					-	
	W-FA/S M12-105-120/200	105/120	200					-	
	W-FA/S M12-125-140/220	125/140	220					-	
	W-FA/S M12-145-160/240	145/160	240		M12 x 80			<b>5932 112 240</b>	20
	W-FA/S M12-160-175/255	160/175	255					-	
	W-FA/S M12-190-205/285	190/205	285					<b>5932 112 285</b>	
	W-FA/S M12-230-245/325	230/245	325					-	
W-FA/S M12-260-275/355	260/275	355		<b>5932 112 355</b>					
M16	W-FA/S M16-100-118/220	100/118	220	82/64	M16 x 80			-	10
	W-FA/S M16-130-148/250	130/148	250					-	
	W-FA/S M16-165-183/285	165/183	285					-	
	W-FA/S M16-200-218/320	200/218	320					<b>5932 116 320</b>	