


## CINTAS DE ALUMINIO

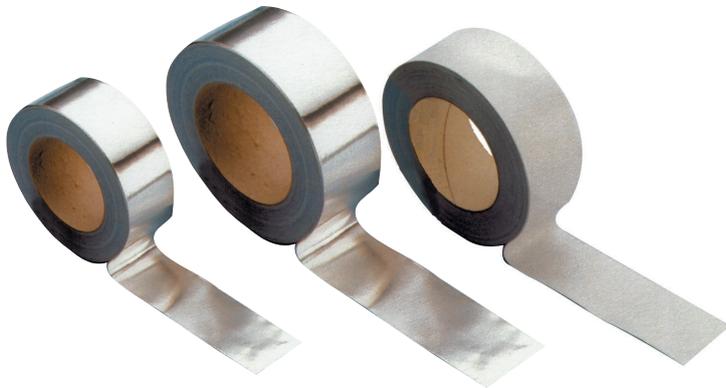

- Cinta metálica de aluminio de 30μ
- Hermeticidad duradera y resistente.
- Gran adherencia.
- Protección contra: Agua, humedad, y polvo.
- Papel separador revestido con polietileno.
- Retardante a la llama según BS476, clase "0" y altamente resistente al corte.

### Aplicaciones

Calefacción, ventilación y aire acondicionado. Unión de paneles de cerramiento de fibra de vidrio laminada con metal o lana mineral. Uniones de materiales de aislamiento térmico. Para conductos de circulación de aire. Recubrimientos de empalmes de salida de humos, en calentadores y extractores (Color blanco).

Datos técnicos			
Art. N°	0992 502 50	0992 502 75	0992 502 51
Medidas LxA	50m x 50mm	50m x 75mm	45m x 50mm
Color	Aluminio	Aluminio	Aluminio Blanco
Espesor nominal μ	30	30	30
Resistencia a la temperatura C°	-20° a 110°	-20° a 110°	-20° a 110°
Adherencia al acero N/cm	3,0	3,0	3,0
Carga de rotura N/cm	12	12	22