

WATERBLOCK GR



Sección	Art. Nº	U/E
Ø 2cm x 3m	0893 200 300	10

Junta hidroexpansiva para impermeabilización

- Junta hidroexpansiva de bentonita sódica natural.
- Actúa de barrera contra la filtración de agua.
- Sella completamente cualquier abertura al contacto con el agua.
- Junta flexible, admite los movimientos del soporte.
- Resistente a productos químicos.
- Excelente adaptación al soporte.
- Fácil y rápida colocación.
- Las juntas se unen por simple empalme.
- Protección contra suelos agresivos y aguas contaminantes.
- Aplicable incluso con agua potable.
- Respetuoso con el medio ambiente.


Aplicaciones

La junta Waterblock GR siempre trabaja como elemento oculto en:

- Juntas de construcción en hormigón.
- Unión entre cimiento y muro.
- Encuentros de forjados.
- Juntas de hormigonado.
- Impermeabilización de tubos pasantes.
- Juntas entre hormigón y elementos metálicos.
- Reparación de grietas en contacto con el agua.
- Juntas en elementos prefabricados.

Atención

No retirar la película hidrosoluble de PVA del **Waterblock GR**.

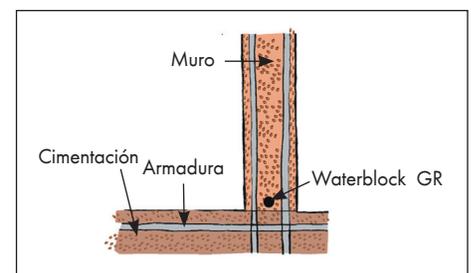

Estos datos son sólo recomendaciones basados en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas previas a su uso. Para más información consultar ficha técnica del producto.

Instrucciones de aplicación



1. La superficie debe estar limpia.



2. Humedecer la superficie con agua.



3. Aplicar Waterblock GR en el centro y fijarlo con clavos cada 50 cm.



4. Solapar 5 cm en los extremos.



5. En caso de exceso, cortar y atar el extremo.



6. El producto está listo para el hormigonado.