

Vorteile

- einfache Montage
- mit Kleintierschutzgitter
- optisch schönes Design
- Regenschutz durch optimale Lamellenstellung
- Reinigungsmöglichkeit
- Revisionsmöglichkeit



Artikel-Nummer

Bezeichnung		Art. Nr.
Außenwandgitter	DN 125	990 430 250
Außenwandgitter	DN 150	990 430 580
Außenwandgitter	DN 160	990 430 584
Außenwandgitter	DN 180	990 430 582
Außenwandgitter	DN 200	990 430 585

Ausschreibungstext Zehnder Außenwandgitter




Das Außenwandgitter ist für den Wandeinbau geeignet und mit Rohranschlußstutzen DN 125/150/160/180/200 ausgestattet. Die Lamellen sind aus Edelstahl und mit einem Kleintierschutzgitter mit Maschenweiten 10 mm versehen. Durch die abnehmbare Frontblende ist eine Revisierbarkeit und Reinigung jederzeit möglich. Die Befestigung erfolgt verdeckt innerhalb des Gehäuses. Wanddurchführungen für Außen- und Fortluft sind gedämmt (dampfdiffusionsdicht) auszuführen. Wir empfehlen die Verwendung von Zehnder ComfoPipe oder Zehnder ComfoPipe Plus als gedämmte Wanddurchführung.

Zubehör




Zubehör	Dimension (in mm)	Art. Nr
ComfoPipe Rohr 125	L = 500, D = 155/125	990 328 671
ComfoPipe Rohr 125	L = 1000, D = 155/125	990 328 672
ComfoPipe Rohr 150	L = 500, D = 180/155	990 328 640
ComfoPipe Rohr 150	L = 1000, D = 180/155	990 328 641
ComfoPipe Plus Rohr 160	L = 1000, D = 246/160	990 328 700
ComfoPipe Rohr 180	L = 500, D = 210/180	990 328 650
ComfoPipe Rohr 180	L = 1000, D = 210/180	990 328 651
ComfoPipe Plus Rohr 200	L = 1000, D = 286/200	990 328 720

Maßskizzen

DN 125 / 150

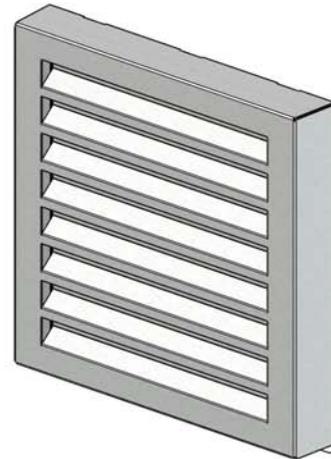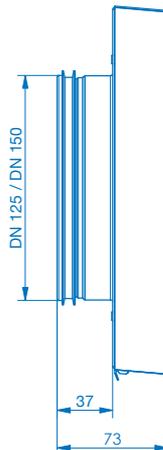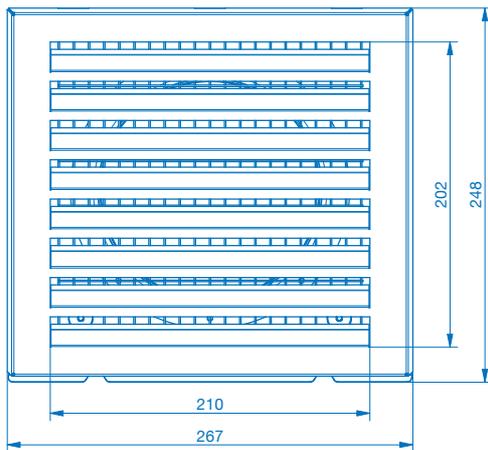




DN 160

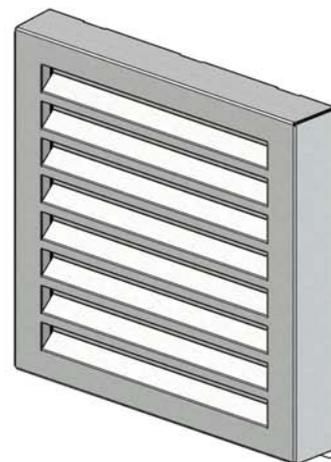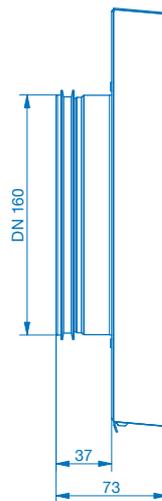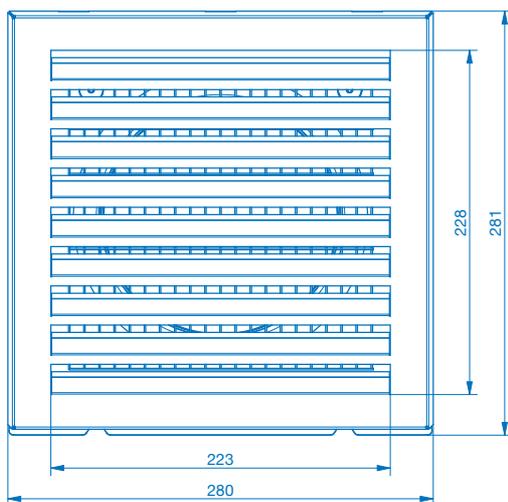

Gitter

Zehnder Außenwandgitter

DN 180

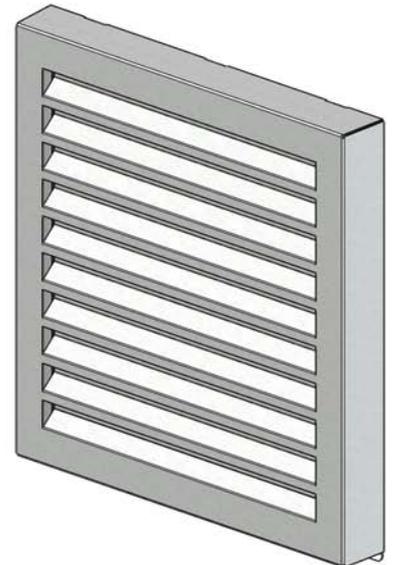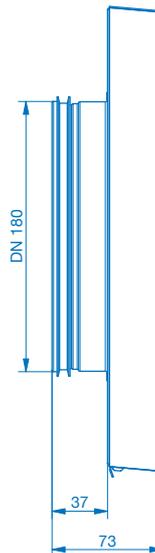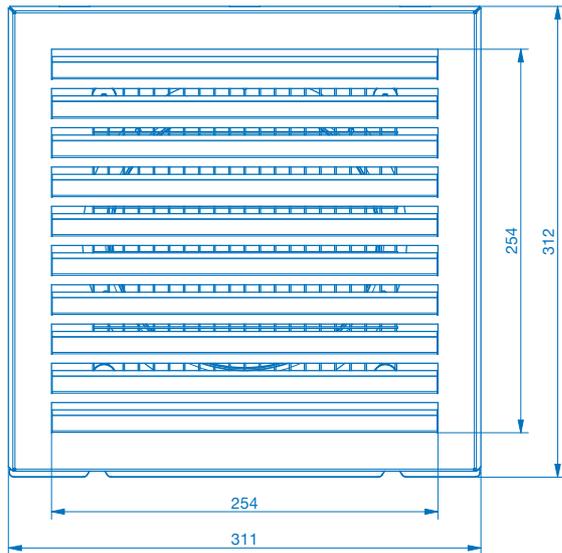

DN 200

