


CHAPA PERFILADA 18 MINIONDA

Perfil

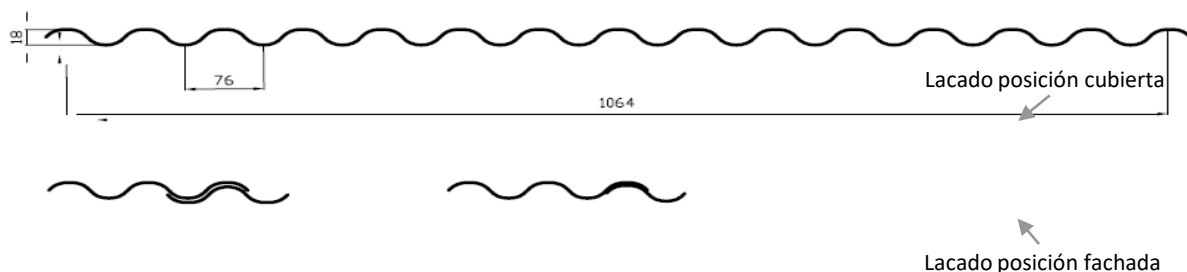

Descripción

Perfil trapezoidal con altura de greca 18 mm solución para cerramiento de cubierta y fachadas. Se puede realizar en distintos espesores, acabados (SP25, PVDF, HDX, HDS, HPS 200) y colores según las necesidades del cliente según la carta RAL.

Especificaciones

Espesores de chapa: 0,5 mm; 0,6 mm; 0,7 mm; 0,75 mm; 0,8 mm y 1,00 mm.
Calidad mínima del acero S220GD.

Características estáticas

Espesor mm	Peso kg/m ²	M. Inercia mm ⁴ /m	M. Resistente mm ³ /m
0,5	5,24	143.987	6.460
0,6	6,29	172.793	7.738
0,7	7,34	201.604	9.012
0,75	7,86	216.011	9.648
0,8	8,39	230.420	10.282
1	10,48	288.072	12.803

Norma

UNE-EN 14782, UNE-EN 10169-1, UNE-EN 10346, UNE-EN 10143

Sobrecargas kg/m²

		LUZ (m)									
		1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6
1 vano	0,5	183	133	100	77	61	49	40	33	27	23
	0,6	220	160	120	93	73	58	47	39	33	27
	0,7	256	187	140	108	85	68	55	46	38	32
	0,75	275	200	150	116	91	73	59	49	41	34
	0,8	293	214	160	124	97	78	63	52	43	37
	1	366	267	201	155	122	97	79	65	54	46

		LUZ (m)									
		1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6
2 vanos	0,5	237	195	163	138	118	102	89	78	65	55
	0,6	321	262	218	184	157	136	114	94	79	66
	0,7	413	336	279	235	201	164	133	110	92	77
	0,75	462	376	312	263	220	176	143	118	98	83
	0,8	514	418	346	291	234	187	152	126	105	88
	1	709	576	477	372	293	234	191	157	131	110

		LUZ (m)									
		1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6
3 vanos	0,5	288	237	189	146	115	92	75	62	51	43
	0,6	394	302	227	175	138	110	90	74	62	52
	0,7	484	353	265	204	161	129	105	86	72	60
	0,75	519	378	284	219	172	138	112	92	77	65
	0,8	553	403	303	233	184	147	119	98	82	69
	1	692	504	379	292	229	184	149	123	103	86

Los valores que se detallan garantizan una flecha máxima de L/200

Saint-Gobain

Materiales y soluciones para el bienestar de cada uno y el futuro de todos.

Atención al Cliente

+34 949 20 98 68/99

Redes Sociales



Contacte con Nosotros

C/ Los Corrales. Parcelas C5 y C6
Polígono Industrial "La Ballestera"
19208 - Alovera (Guadalajara) - ESPAÑA
www.panelesach.com / email: info@panelesach.com