



ACCESORIOS ULTIMATE PROTECT

Protección contra incendios en conductos metálicos.

Fire Protect Screws - Tornillos Helicoidales

DESCRIPCIÓN


Tornillos con forma helicoidal de acero inoxidable.

APLICACIÓN

Montaje de paneles Ultimate Protect Slab. Se utilizan para unir las juntas longitudinales entre paneles, introduciendo el tornillo en ángulo de 45°. No es necesario utilizar pastas adicionales. La longitud del tornillo debe ser el doble del espesor del panel.

PRESENTACIÓN

Cajas de 200 unidades, de longitudes 60, 80, 120, 140, 160, 180 y 200 mm.



Protect BSF - Pasta Intumescente

DESCRIPCIÓN

Producto intumescente de base acuosa, blanco, con pH neutro y sin disolventes.

APLICACIÓN

En un paso de muro de conducto, se aplicará para hacer el sellado ignífugo del hueco existente entre el muro y el conducto.

PRESENTACIÓN

Caja de 12 cartuchos de 310 ml.
Cubo de 15 kg.



Protect BSK - Adhesivo Inorgánico

DESCRIPCIÓN


Adhesivo incombustible e inorgánico basado en silicato de sodio alcalino.

APLICACIÓN

En un paso de muro de conducto, se aplicará para unir los bordes del panel o manta Ultimate Protect al muro, para acabar el sellado del sistema.

PRESENTACIÓN

Caja de 12 cartuchos de 310 ml. Cubo de 15 kg.

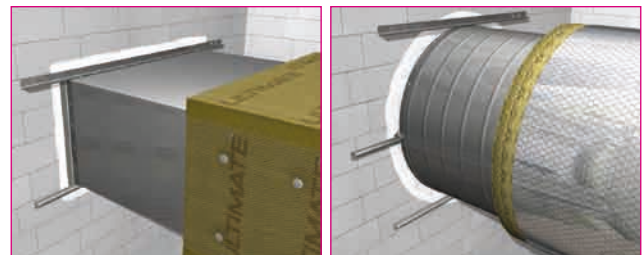

(Ver ficha técnica de Ultimate Protect).

www.isover.net
+34 901 33 22 11
isover.es@saint-gobain.com

ISOver
Construimos tu Futuro