



## NOA iluminación técnica en oficinas

### • Cuerpo de luminaria


- Elementos vistos termoestables en color titanio (cabeza fabricada en aluminio; mástil y abrazadera de acero)
- Cabeza orientable 2 x 90 °
- Portalámparas 2G 11
- Balasto electrónico alta frecuencia regulable con protocolo DALI y sistema de control (sensor de luz + detector de movimiento). El sensor de luz, sensible a la radiación visible, proporciona un ahorro que depende del ajuste de la luz natural, sin causar incomodidad alguna al usuario.
- Tensión de red: 220-240 V 50/60 Hz
- Clase de protección I

### • Sistema óptico (distribución directa / indirecta)

- Componente de luz directa con óptica acrílica microprismática
- Componente de luz indirecta con óptica acrílica transparente



### Dimensiones

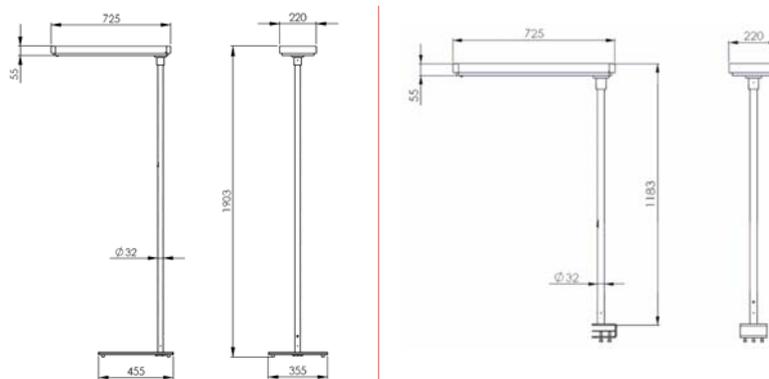

Luminaria de pie

Luminaria de mesa



Modèle	W	Référence
<b>NOA Luminaria de mesa. En color titanio</b>		
NOA	1 TC-L 55 W	001458
<b>NOA Luminaria de pie. En color titanio</b>		
NOA	1 TC-L 55 W	001457



Luminaria de pie



Luminaria de mesa