


Grupos automáticos de elevación de aguas residuales, formados por un depósito en polietileno de alta densidad y una bomba RIGHT 100 M (acero inoxidable) de nuestro catálogo.

Adecuados para la recogida de aguas residuales (WC) y su elevación hasta el alcantarillado en aplicaciones de hoteles, restaurantes y edificios en general, aguas cargadas (Vortex con paso de sólidos hasta 35 mm) y aguas industriales.



#### MINI RIGHT (100 MA)

- Depósito de polietileno de alta densidad
- Salida normalizada PVC 50 mm.
- Entrada 100 mm.
- Entrada suplementaria
- Cable 5 m. con enchufe tipo Shuko
- Sistema de apertura con tapa pivotante para intervenciones sin desmontaje
- Tapa estanca con junta tórica
- Equipado con bomba RIGHT 100 M, paso de sólidos hasta  $\varnothing$  35 mm.
- Peso con bomba incluida: 26 kg.
- Volumen: 100 l.

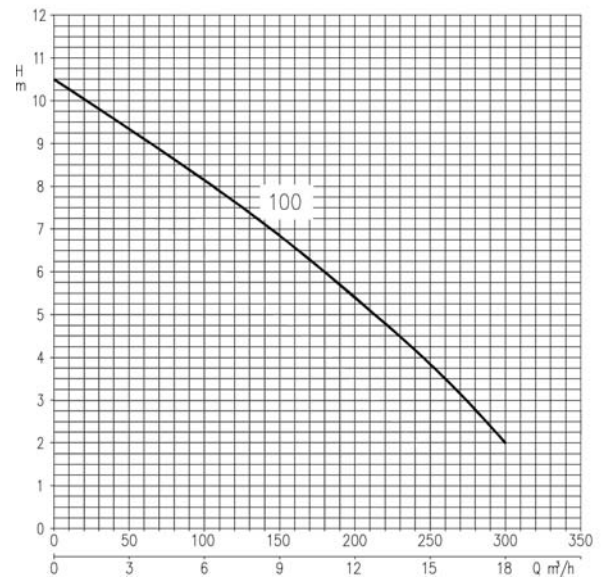

#### DIMENSIONES

