

Glass Rail PRO

Barandilla de vidrio.


La nueva barandilla **Glass Rail PRO** ha sido diseñada para otorgar todo el protagonismo al vidrio, sin comprometer la seguridad. Este sistema cuenta con perfiles de aluminio tubulares optimizados, que garantizan tanto ligereza como máxima resistencia.

El sistema ofrece seis opciones de instalación, todas ensayadas conforme al CTE y a la normativa UNE, destacándose por su versatilidad y una amplia gama de soluciones y accesorios que aseguran una puesta en obra precisa y un acabado impecable.



Características

- **6 opciones de montaje**, conforme a CTE para uso privado (0,8 kN/m), público (1,6 kN/m) y ensayo de impacto según norma UNE-85238-91
- Posibilidad de **iluminación led** en la base y el pasamanos
- **Soluciones de drenaje** para montaje sobre forjado y frente forjado
- **Unificación de anclajes** en todas las soluciones, compatibles con anclajes químicos, metálicos y autorroscantes

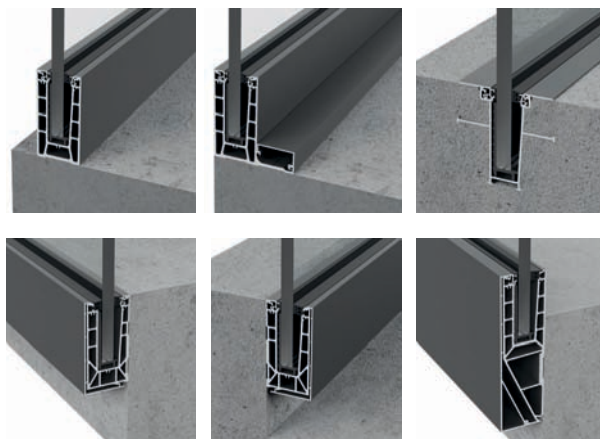

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

◆ Diseño

Glass Rail PRO permite una conexión visual sin interrupciones con el exterior, aportando elegancia y un alto valor estético a cualquier espacio. Además, cuenta con diversas soluciones de remate y adaptación a fachada que garantizan un acabado impecable de manera sencilla.

◆ Características


Sus perfiles de aluminio tubulares optimizados combinan ligereza y seguridad. El sistema destaca por su versatilidad, gracias a una amplia gama de soluciones y accesorios que facilitan una puesta en obra precisa y sencilla: kit de acristalamiento, piezas de nivelación y antideslizamiento, sistema de desagüe...

◆ Prestaciones

Glass Rail PRO dispone de ensayos conforme a CTE para uso privado (0,8 kN/m), público (1,6 kN/m) y ensayo de impacto según norma UNE-85238-91, asegurando el cumplimiento normativo y los más altos estándares de seguridad.

◆ Posibilidades

Cuenta con 6 opciones de instalación (superior en U, superior en L, lateral en U, lateral en U invertida, lateral en Y, y embutida). La Glass Rail PRO es un sistema completo con multitud de soluciones y accesorios para adaptarse a cualquier proyecto, incluyendo opción de iluminación led, diferentes pasamanos (minimalista, redondo y rectangular), perfiles de remate, así como novedosos portajuntas de aluminio que reducen la sección vista de goma, aportando mayor elegancia al sistema.

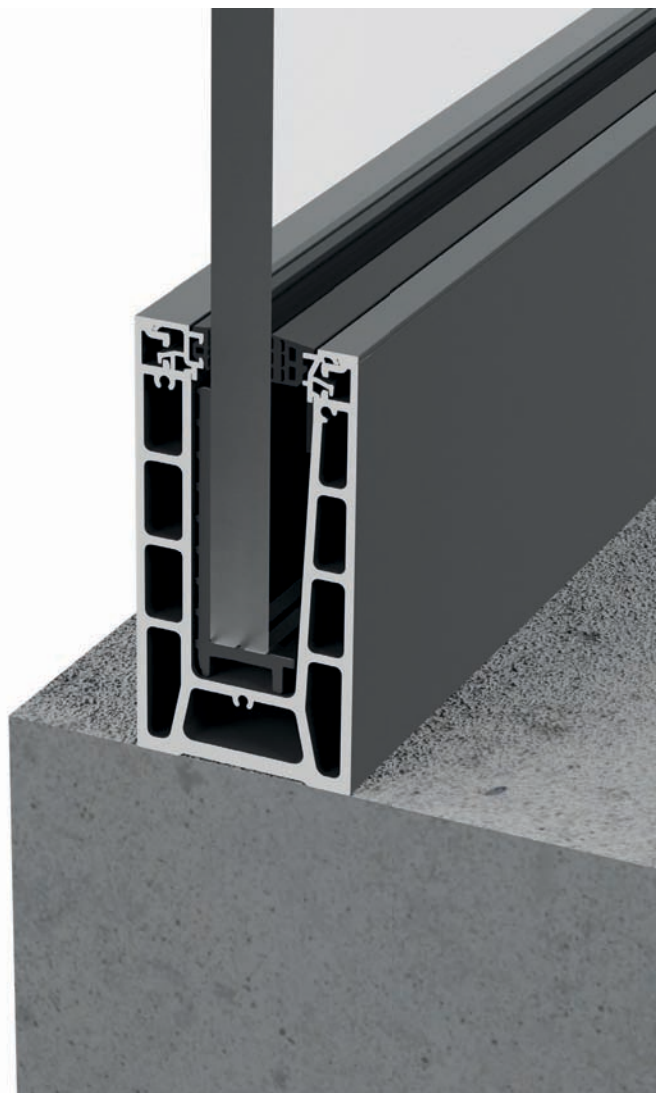

Altura máxima	1100 mm 1200 mm*
Montaje	Lateral (frente de forjado) Superior (sobre forjado) Embutido
Carga (CTE)	0,8 kN/m 1,6 kN/m
Acristalamiento	12,38 / 12,76 mm 16,38 / 16,76 / 17,52 mm 20,38 / 20,76 / 21,52 mm

*Según perfil

