


## Bastidor Geberit Kombifix para lavabo, grifo de encimera



Imagen de ejemplo

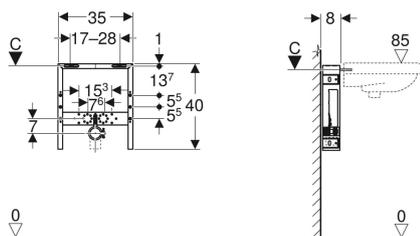

### Aplicaciones

- Para paredes de obra
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para el montaje de lavabos
- Para grifos de encimera

### Propiedades

- Bastidor galvanizado

### Volumen de suministro

- Codo de desagüe de PE-HD,  $\varnothing$  50 mm
- Junta  $\varnothing$  44/40 mm

- Bastidor con cuatro anclajes de sujeción
- Profundidad de montaje de 8 cm
- Fijación para codo de desagüe aislada acústicamente
- Placa de montaje para grifos con altura ajustable

### Información técnica

Material | Acero

- 2 varillas roscadas M10
- Material de fijación

| N.º de art.  | B     | H     | T    |
|--------------|-------|-------|------|
| 457.408.00.5 | 35 cm | 40 cm | 8 cm |

### Accesorios complementarios

- Codo de suministro 90° Geberit con rosca macho MF 1/2"