

**Pulsador a distancia Geberit diseño rectangular, neumático, para doble descarga, pulsador empotrado, saliente**

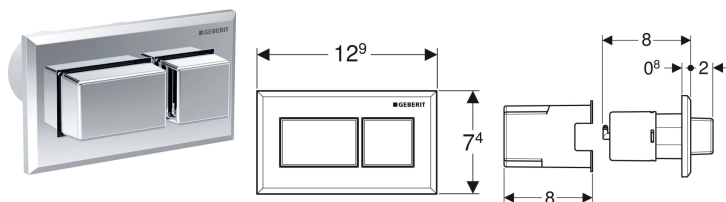


Imagen de ejemplo

**Aplicaciones**

- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas vistas y empotradas Geberit
- Para el accionamiento del doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para el montaje empotrado
- Para cisternas empotradas Sigma de 12 cm
- Para cisternas empotradas Omega 12 cm
- Para cisternas empotradas Kappa 15 cm
- Para cisternas vistas AP123

- Para cisternas vistas AP140

**Propiedades**

- Combinable con pulsadores Geberit para descarga simple y descarga interrumpible o placas ciegas Geberit
- Pulsadores salientes
- Diseño rectangular

**Información técnica**

Fuerza de accionamiento | < 22 N

**Volumen de suministro**

- Pulsador
- Dispositivo de descarga neumático
- Conducto neumático longitud 2 m
- Tubo guia longitud 1,7 m
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material
116.052.21.1	Placa y pulsador: cromado brillante	Plástico